


Titel

Entwerfen mit Bestand

Eine offene Plattform für einen KI-unterstützten, performance-optimierten und integrativen Entwurfsprozess mit wiederverwendeten Baukomponenten

Arbeitsprobe

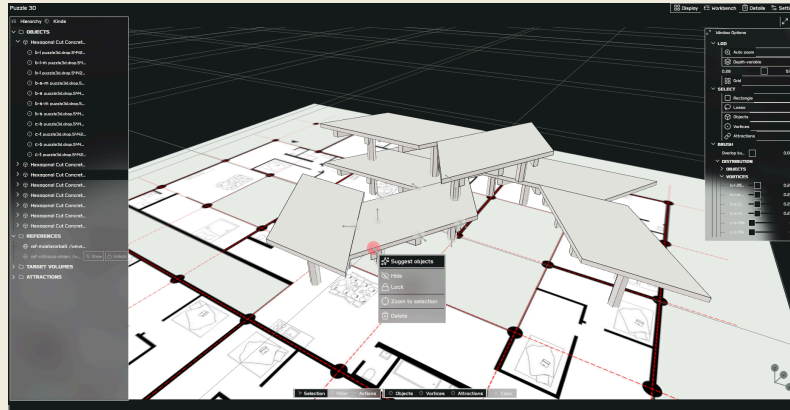

Aktenzeichen

10.08.18.7-25.06

Förderzeitraum

03.11.2025-02.05.2027

DOI

10.0000/zzz-doi-ausstehend

Beschreibung

Eine offene End-To-End-Plattform, die Bauteilkatalog, Entwurfsumgebung und Leistungsbewertung verbindet und den Entwurf mit wiederverwendeten Baukomponenten von der Datenaufnahme bis zur Vorbewertung durchgängig unterstützt.

Antragstellende Institution

Leibniz Universität Hannover
Fakultät für Architektur und Landschaft
Institut für Entwerfen und Konstruieren
Abteilung Nachhaltige Gebäudesysteme

Institutsleitung: Prof. Dr.-Ing. Philipp Geyer
Projektleitung: Ueli Saluz
Weitere Bearbeitung: Nikolaus Möllenhof

Kooperationspartner

Universität der Künste Berlin
Fakultät für Architektur
Institut für Architektur und Städtebau
Konstruktives Entwerfen und
Tragwerksplanung

Institutsleitung: Prof. Dr.-Ing. Christoph Gengnagel
Bearbeitung: Kinan Sarakbi

BMWSB

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

BBSR



Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und
Raumforschung
im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung



Zukunft Bau

ZUKUNFTBAU
FORSCHUNGSFÖRDERUNG

Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	Titel	Seite
0	Förderhinweis	vii
0	Kurzbeschreibung und Abstract	1
1	Einführung	3
2	Problemstellung	5
3	Zielstellung	7
4	Forschungsdesign	9
4.0	Arbeitspaketzuordnung	9
5	Projektverlauf	11
6	Ergebnisse	13
7	Verwertung der erzielten Ergebnisse	15
8	Schlussworte	17
P	Projekte	19
P.K	Katalog	19
P.K.1	Kopfbau Halle 118	19
P.K.2	BedZED (Beddington Zero Energy Development)	20
P.K.3	BioPartner 5	20
P.K.4	Kristian Augusts gate 13	21
P.K.5	Recypark Demets	21
P.K.6	The Swan Kindergarten	22
P.K.7	Villa Welpeloo	23
P.K.8	Holbein Gardens	24
P.K.9	Werkhof 29	24
P.K.10	Haus H05	25
P.K.11	Mehrow Pilot House	25
P.K.12	Bröthen Twin-House	25
P.K.13	CRCLR House	26
P.K.14	Recyclinghaus Hannover	27
P.K.15	Thoravej 29	27
P.K.16	Timber Square	28
P.K.17	TBC.London	28
P.K.18	55 Great Suffolk Street	28
P.K.19	Brent Cross Town Substation	29
P.K.20	Boulder Fire Station 3	29
P.K.21	Big Dig House	29
P.K.22	Saxum Vineyard Equipment Barn	30
P.K.23	Europa Building (Résidence Palace)	30
P.K.24	ELYS Kultur- & Gewerbehäus	30
P.K.25	Lycée Michel Lucius Conversion	31
P.K.26	Jeugdkliniek Ithaka	32
P.K.27	gjG House	32
P.K.28	Maison DnA	33
P.K.29	Association House Gröditz	33
P.K.30	Association House Plauen	33



Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	Titel	Seite
P.K.31	Berlin-Schildow Pilot House	34
P.K.32	Circular Centre Nederland	34
P.K.33	Juch-Areal Recyclingzentrum	34
P.K.34	Melkinlaituri School & Day-care	35
P.K.35	Härmälänranta [A-Kruunu / ReCreate]	35
P.K.36	Lokomotion Technology Centre	35
P.K.37	Grande Halle de Colombelles	36
P.K.38	La Ferme du Rail	36
P.K.39	Résilience	37
P.K.40	Maison Vignette	38
P.K.41	MULTI Brussels	38
P.K.42	Musée de Folklore et de la Vie frontalière	39
P.K.43	Lo-Reninge Town Hall Façade	40
P.K.44	Institut de Botanique ULg	40
P.K.45	Chiro d'Itterbeek - Sanitärgebäude	40
P.K.46	Vergleichscluster Verbiest / Karreveld	41
P.K.47	Zinneke	42
P.K.48	Alliander HQ	43
P.K.49	The Green House	44
P.K.50	Resource Rows	44
P.K.51	Upcycle Studios	45
P.K.52	TRÆ High-Rise	46
P.K.53	Woongroep Boschgaard	46
P.K.54	Kindergarten Mööslistrasse	47
P.K.55	Brighton Waste House	48
P.K.56	Hastings Pier Visitor Centre	48
P.K.57	Kamikatsu Zero Waste Center	49
P.K.58	People's Pavilion	50
P.K.59	Pavillon Circulaire	50
P.K.60	Christ Pavilion	51
P.K.61	Plattenvereinigung	52
P.K.62	Plattenpalast	52
P.K.63	SUPERLOCAL Expogebouw	53
P.K.64	CascadeUp Glulam Demonstrator	54
P.K.65	Re:Crete Footbridge	54
P.K.66	Bestandsverpflanzung Pavillon	54
P.K.67	Montessori Maassluis	55
P.K.68	9 Cambridge Avenue	55
P.K.69	30 Duke Street St James's	56
P.K.70	SIX St Andrew Street	57
P.K.71	Pontlanfraith Centre for Skills and Learning	57
P.K.72	2 Aldermanbury Square	57
P.K.73	Techbank Enschede	58

Inhaltsverzeichnis

Schlüssel	Titel	Seite
P.K.74	Bus Terminal Schiphol-Noord	58
P.K.75	Grondstoffenstation Afrikaanderplein	59
P.K.76	De HER Rotterdam	60
P.K.77	Lamgatsebrug	60
P.K.78	De Gouwehal	61
P.K.79	Doorlaatpost 90, Schiphol	62
P.K.80	Parkeergarage Foodspot Utrecht	63
P.K.81	Hoge Brug Uift-Silvolde	63
P.K.82	Verkeersbrug Witte Paarden	64
P.K.83	De Avenir - Avignonlaan	64
P.K.84	Circulair Paviljoen KAAP	65
P.K.85	Hoogstraat 168-172	66
P.K.86	BC Materials Production Hall	66
P.K.87	Cohousing De Schilders	66
P.K.88	Molenbeek-Saint-Jean Town Square	67
P.K.89	Complexe Tour à Plomb	67
P.K.90	Housing Reuilly - Lot AE	68
P.K.91	Recyclerie et déchèterie de Kayzersberg	69
P.K.92	Garden of Mellinet	69
P.K.93	Réaménagement de la Place de la Bastille	70
P.K.94	Promenade Jane-et-Paulette-Nardal	71
P.K.95	Jardin de la Caserne de Reuilly	71
P.K.96	Pulse Offices	71
P.K.97	Sportlerheim Kolkwitz	72
P.K.98	Provisorium Kantonsschule Uster	72
P.K.99	Gebäude Q - Werkstatt Zürich	73
P.K.100	Transa Headoffice - Reuse to the max	74
P.K.101	Hoppet 2 - Friedländers Gata 20	74
P.K.102	Droppen	75
P.K.103	Hållbarhetshuset, Haga Norra	76
P.K.104	Ekebackshöjd - Peab-Etappe	76
P.K.105	Fredriksborgsskolan	77
P.K.106	Borås nya tingsrätt	78
P.K.107	SMK Thy	78
P.K.108	Nedre Sem Låve	78
P.K.109	TA Housing Block, Tehdaskartanonkatu 34	79
P.K.110	Jugendtreff Ingersheim	79
P.K.111	DIGITAL PAVILLON	80
P.K.112	BUGA Holzpavillon - Reuse 2023	80
P.K.113	Mehr.WERT.Pavillon	80
P.K.114	Cottbus-Sachsendorf/Madlow, Theodor-Storm-Straße	81
P.K.115	Reihenhäuser in Hohenmölsen	81
P.K.116	Unterstand Primeo	81

**Inhaltsverzeichnis**

Schlüssel	Titel	Seite
P.K.117	Atelier Jim Dine	82
P.K.118	Hobelwerk Haus D	83
P.K.119	LysP8	84
P.K.120	Basel Pavillon	85
P.K.121	FREITAG flagship store	85
P.K.122	Rieder Campus	85
P.K.123	Museum des 20. Jahrhunderts	86
P.K.124	NEST-Unit Sprint	86
P.K.125	Re:bble Tower	86
P.K.126	uptownBasel Building 8	87
P.K.127	Gebäude X	87
P.L	Leseschlüssel	88
EM	Eingangsmodell für Vorbemessung und Ökobilanz	91
EM.0.1	Abgrenzung Vorplanung gegen Nachweisebene	91
EM.0.2	Nachweiszustand, Mindestzustand und Fallback	91
EM.0.3	Normative Verankerung	92
EM.0.4	Gemeinsame Eingangsgrößen	92
EM.0.5	Tragwerksgrößen	93
EM.0.6	Lineare Elemente	94
EM.0.7	Flächige Elemente	94
EM.0.8	Knoten- und Übergangselemente	94
EM.0.9	Rahmen- und Systemelemente	94
EM.0.10	Ökobilanz-Eingangsgrößen	95
EM.U	Umsetzungsspezifikation	96
EM.Q	Quellenregister	97
EM.L	Lückenliste	99
SK	Systemkarte Skalierung der Wiederverwendung	101
SK.SM	Systemkarte	101
SK.LS	Leseschlüssel	103
NM	Nachweismatrix dokumentierter Plattformfunktionen	105
NM.L	Leseschlüssel	106
IR	Integrationsreife der Wiederverwendungsplattformen	109
IR.L	Leseschlüssel	110
AN	Akteursnetz der Bauteil-Wiederverwendung in Europa	111
AN.1	Akteursnetze nach Land	111
AN.2	Akteurstabellen nach Land	115
AN.3	Programme	136
V	Verzeichnisse	137

**Förderhinweis****Zitat****Zitat: a**

Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung.

Zitat**Zitat: b**

The project was funded by the German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs, and Spatial Development on behalf of the Federal Ministry for Housing, Urban Development, and Building through the research funding programme Zukunft Bau Forschungsförderung.

Kurzbeschreibung und Abstract

Entwerfen mit wiederverwendeten Baukomponenten ist ästhetisch, historisch und ökologisch reizvoll, aber entwurfstechnisch anspruchsvoll und komplex, da funktionale, konstruktive und qualitative Abhängigkeiten direkt beim Entwerfen berücksichtigt werden müssen. Die im Projekt entwickelte End-To-End-Plattform, welche gleichzeitig Katalog-, Entwurfs- und Leistungsbewertungs-Tool beinhaltet, ermöglicht es, in dieser Situation effektiv Lösungen zu entwickeln. Das Performance-Assessment hinsichtlich Energie und Tragwerk erlaubt frühe multidisziplinäre Optimierung. Mithilfe einer KI-Assistenz können auch große Bestandspools, in welchen es explosionsartig viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, im Entwurfsprozess berücksichtigt werden. Die Assistenz schlägt für die jeweilige Entwurfssituation passende Baukomponenten und Verknüpfungen vor. Basierend auf einer semantischen Repräsentation der Baukomponenten und des komponentenbasierten Entwurfes wird die generative Stärke der vortrainierten Large-Language-Models direkt für den Entwurf genutzt. Über eine Framework-unabhängige Schnittstellendefinition wird es bestehenden Bauteilbörsen ermöglicht, ihre Baukomponenten nahtlos maschinenlesbar zu veröffentlichen, sodass die Integrierbarkeit in die Plattform gewährleistet ist. Das Schema dieser Schnittstellendefinition beinhaltet neben Fotos und den üblichen Metadaten wie Ort und Preis auch 3D-Modelle und Performance-Kennwerte wie das Treibhauspotential, welche direkt von den Tools verwendet werden. Ein Modellierungstool, welches moderne Bild-zu-3D-KI-Modelle benutzt, reduziert den Aufbereitungsaufwand der Bauteilbörsen. Durch die open-source Veröffentlichung der gesamten Plattform, deren Dokumentation und den Aufbau einer Community werden die Langlebigkeit und das Vertrauen gestärkt. Das Self-Hosting ermöglicht einerseits eine Breitenwirkung, wodurch der zukünftige Unterhalt und neue Featureentwicklung effizient geteilt wird. Andererseits bleibt die Datensouveränität gewährleistet.

Englischer Abstract.



Einführung

1

Das Themenfeld und den Untersuchungsgegenstand darstellen: Was wurde beforscht?

**Problemstellung****2**

Stand der Forschung und der Baupraxis, darauf aufbauend die Forschungslücke und den Entwicklungsbedarf aufzeigen: Warum wurde geforscht?



Zielstellung

3

Die konkreten Projektziele sowie die übergeordneten Ziele und den Beitrag des Projekts dazu benennen: Wofür wurde geforscht?

Forschungsdesign**4**

Arbeitshypothesen, methodischen Ansatz, Projektteam, Projektorganisation und Kooperationspartner sowie Arbeitsschritte und Meilensteine beschreiben: Wie wurde geforscht?

Arbeitspaketzuordnung**4.0****Netzwerk****Tabelle: 4.0.a**

Arbeitspaket	Federführung
AP-Erfahrung	UdK Berlin / KET
AP-Plattform	Leibniz Universität Hannover / NGS
AP-Tool	Leibniz Universität Hannover / NGS
AP-Validierung	UdK Berlin / KET

**Projektverlauf****5**

Hauptteil des Berichts als Beweisführung: durchgeführte Arbeiten und Erkenntnisse einschließlich Zwischenergebnissen und Meilensteinen darstellen, Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Antrag beschreiben und begründen.



Ergebnisse

6

Zwischenergebnisse zum Endergebnis zusammenführen und durch Bewertung, Diskussion und Zielerreichung in den wissenschaftlichen Kontext einordnen; bekannt gewordene Ergebnisse Dritter einbeziehen.



Verwertung der erzielten Ergebnisse

7

Überblick über die Transferaktivitäten geben und den konkreten baupraktischen Anschluss des Outputs aufzeigen.



Schlussworte

8

Fazit und Ausblick.

Projekte

P

Der Anhang versammelt die im Haupttext ausgewerteten realisierten und geplanten ReUse-Projekte. Die Projektkarten beruhen auf einer Sekundärrecherche; nicht öffentlich belegte Angaben sind entsprechend gekennzeichnet. Die Projekte 68 bis 109 stammen aus einer einzelnen, zeitlich gebündelten Rechercheserie mit Schwerpunkt Benelux, Vereinigtes Königreich und Skandinavien; die Verteilung nach Land und Material bildet diesen Recherneschnitt ab, keine repräsentative Marktabbildung. Die Projekte 110 bis 127 stammen aus einer weiteren, eigenständigen Rechercheserie mit Schwerpunkt Deutschland, Schweiz und Österreich; auch diese Verteilung ist recherneschnittbedingt, keine repräsentative Marktabbildung.

Katalog

P.K

Kopfbau Halle 118

P.K.1



Stadt Winterthur
Land Schweiz
Jahr 2021
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [122]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahltragstruktur	—	—	Stahl	rückgebauter Stahlskelettbau	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Stahlaufentreppe	—	—	Stahl	Bürogebäude	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Fenster	—	—	Mehrstoff	Bürogebäude	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Granitfassadenplatte	Bodenbelag	—	Naturstein	Fassade Bürogebäude	Rückbau	Hülle → Ausbau	Umnutzung

BedZED [Beddington Zero Energy Development]

P.K.2



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2002
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [38]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	ca. 98 t	Stahl	Umbau Bahnhof Brighton	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Holzständerwerk	—	54.000 m	Holz/Holzwerk	Rückbaubestand	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Tür	—	—	—	Rückbaubestand	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

BioPartner 5

P.K.3




Stadt Leiden-Oegstgeest
Land Niederlande
Jahr 2021
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [139]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	ca. 150 t	Stahl	ehem. Gorlaeus-Hochhaus	Vor Ort	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Ziegelstein	—	—	Ziegel/Keramik	ehem. Gorlaeus-Hochhaus	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Schiefer	—	—	Naturstein	ehem. Gorlaeus-Hochhaus	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Kristian Augusts gate 13

P.K.4



Stadt Oslo
Land Norwegen
Jahr 2021
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [94]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fenster	—	—	Mehrstoff	anderes Bauprojekt	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Hohldielendecke	—	—	Beton	Rückbau-Fertigteile	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Stahlkonstruktion	—	—	Stahl	Rückbaustand	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Fassadenplatte	—	—	Sonstiges mineralisches Material	Restposten [Faserzement/Steni]	Lager	Restposten → Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Glasfeld	—	—	Glas	Dronning Eufemias gate 8	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Ziegelstein	—	ca. 20.000 Stk.	Ziegel/Keramik	Rückbauziegel	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Handlaufholz	—	—	Holz/Holzwerk	Tøyenbadet	Rückbau	Ausbau	Angepasster Wiedereinsatz
Glasgeländer	—	—	Glas	St. Olavs plass 5	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Gitterrost	—	—	Sonstiges Metall	Tøyenbadet	Rückbau	Technik → Ausbau	Umnutzung
Restfliese	—	—	Ziegel/Keramik	Bergersen Flis [Restposten]	Lager	Restposten → Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Granitplatte	Bodenbelag	—	Naturstein	Fassade Drammensveien 134	Rückbau	Hülle → Ausbau	Umnutzung

Recypark Demets

P.K.5



Stadt Anderlecht
Land Belgien
Jahr 2024
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [188]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
BSH-Dachbogen	—	20 Stk.	Holz/Holzwerk	ehem. Reithalle	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz

The Swan Kindergarten

P.K.6



Stadt Gladsaxe
Land Dänemark
Jahr 2022
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [141]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Ziegelstein	—	—	Zie- gel/Keramik	ehem. Schule	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Dachziegel	—	—	Zie- gel/Keramik	ehem. Schule	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Holz-Dachbinder	—	—	Holz/Holzwe	ehem. Sporthalle	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Stahlfassaden- element	—	—	Stahl	ehem. Schule	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Villa Welpeloo

P.K.7



Stadt Enschede
Land Niederlande
Jahr 2009
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [215]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenlatte	—	—	Holz/Holzwe	Kabeltrommeln	—	Verpackung → Hülle	Umnutzung
Stahltragwerk	—	—	Stahl	Textilmaschine	—	Industrieanla- ge → Struktur	Umnutzung
Dämmung	—	—	Kunststoff	Restposten der Caravan- Industrie	Lager	Produktions- rest → Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Gewächshaus- verglasung	—	—	Glas	Verschnitt der Glasfabrik Pilkington	—	Produktions- rest → Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Holzdielen	—	—	Holz/Holzwe	demontierte Holzdielen	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Holzbalken	—	—	Holz/Holzwe	gebrauchte Holzbalken	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Badezimmer- wand	—	—	Kunststoff	gepresste Kaffeebecher	—	Konsumabfall → Ausbau	Recycling
Aufzug	—	—	Mehrstoff	gebrauchter Bauaufzug	—	Technik	Angepasster Wiedereinsatz

Holbein Gardens

P.K.8



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [106]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	9 t	Stahl	nahe Abbruchstelle	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Stahlträger	—	ca. 15 t	Stahl	Lagerbestand Cleveland Steel and Tubes	Lager	Struktur → Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Hohlraumboden	—	—	—	Rückbaubestand	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Bodenfliese	—	—	Ziegel/Keramik	Rückbaubestand	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
York-Stone-Pflaster	—	—	Naturstein	Rückbaubestand	—	Außenraum → Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Ziegelfassade	—	—	Ziegel/Keramik	eigene Fassade	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Werkhof 29

P.K.9



Stadt Zürich
Land Schweiz
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [123]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenblech	—	—	Sonstiges Metall	Rückbaubestand	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Fenster	—	—	Mehrstoff	Rückbaubestand	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Tür	—	—	—	Rückbaubestand	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Heizkörper	—	—	Mehrstoff	Rückbaubestand	—	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Dämmstoff	—	—	—	Rückbaubestand	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Haus HOS

P.K.10



Stadt Mühlhausen
Land Deutschland
Jahr 2008
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [80]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Wandplatte [WB570]	—	28 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Deckenplatte [WB570]	—	23 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Treppe [WB570]	—	7 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

Mehrow Pilot House

P.K.11



Stadt Mehrow
Land Deutschland
Jahr 2005
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [80]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Wandplatte [WB570]	—	22 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Deckenplatte [WB570]	—	27 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz

Bröthen Twin-House

P.K.12



Stadt Hoyerswerda
Land Deutschland
Jahr 2001
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [80]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Wandplatte [P2]	—	26 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Deckenplatte [P2]	—	50 Stk.	Beton	Plattenbau-Massenwohnbau	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

CRCLR House

P.K.13



Stadt Berlin
Land Deutschland
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [252]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	Treppenwange	ca. 120 Stk.	Stahl	Bestandsdach der Halle	Vor Ort	Struktur	Umnutzung
Fenster	—	106 Stk.	Mehrstoff	Rückbau Wohngebäude	Rückbau	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Brandschutztür	—	—	—	Hotelsanierung Alexanderplatz	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenblech	—	—	Sonstiges Metall	Südfassade des Bestands	Vor Ort	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Schiebetür	—	—	—	vormaliger Impact Hub Berlin	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Holzverschnitt	—	—	Holz/Holzwerk	Verschnitt aus Tischlereien	—	Produktionsrest → Ausbau	Umnutzung

Recyclinghaus Hannover

P.K.14




Stadt Hannover
Land Deutschland
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [59]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fundament	—	—	Beton	Bau-/Abbruchabfall	—	Abbruchabfall → Struktur	Recycling
Wanddämmung	—	—	Textil	alte Jutesäcke	—	Verpackung → Hülle	Umnutzung
Innenwand	—	—	Ziegel/Keramik	Rückbaubestand	—	Hülle → Ausbau	Angepasster Wiedereinsatz
Tür	—	—	—	Bestand Gundlach	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Eternit-Platte	—	—	Sonstiges mineralisches Material	Rückbaubestand	—	Hülle → Außenraum	Direkter Wiedereinsatz
Lärchenholz	—	—	Holz/Holzwerk	Rückbaubestand	—	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz
Wandfliese	—	—	Ziegel/Keramik	—	Lager	Restposten → Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

Thoravej 29

P.K.15



Stadt Kopenhagen
Land Dänemark
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [224]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
TT-Deckenplatte	Treppe	—	Beton	Bestandsgebäude	Vor Ort	Struktur → Ausbau	Umnutzung
Betonplatte	Möbel	—	Beton	Bestandsgebäude	Vor Ort	Struktur → Ausbau	Umnutzung
Fassadenziegel	Bodenbelag	—	Ziegel/Keramik	Bestandsgebäude	Vor Ort	Hülle → Ausbau	Umnutzung
Spanplatten-Möbel	—	—	Holz/Holzwerk	Abfallholz aus dem Gebäude	Vor Ort	Abbruchabfall → Ausbau	Recycling

Timber Square

P.K.16



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2026
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [137, 230]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	ca. 115 t	Stahl	Lagerbestand Cleveland Steel and Tubes	Lager	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Stahlträger	Empfangstre- sen	—	Stahl	—	Vor Ort	Struktur → Ausbau	Umnutzung
Bodenfliese	—	ca. 33.450 m ²	Zie- gel/Keramik	Abbruch Row One und weitere Projekte	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

TBC.London

P.K.17



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [222]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	16 t	Stahl	ehem. House of Fraser	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

55 Great Suffolk Street

P.K.18



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2026*
Typ Gebäude
Status Unbestätigt
Quelle [109]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Baustahl	—	139 t	Stahl	abgerissenes Bürogebäude	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

Brent Cross Town Substation

P.K.19




Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [153]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Baustahl	—	—	Stahl	alte Öl-Pipelines	—	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung

Boulder Fire Station 3

P.K.20




Stadt Boulder
Land USA
Jahr 2024
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [58, 57]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	22 t	Stahl	stillgel. Boulder Community Hospital	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz

Big Dig House

P.K.21



Stadt Lexington
Land USA
Jahr 2006
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [176]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	—	Stahl	demonitierte Autobahn I-93	Rückbau	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung
Betonträger	—	—	Beton	demonitierte Autobahn I-93	Rückbau	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung
Stahlrahmen	—	—	Stahl	Autobahn-Rampenstützen	Rückbau	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung

Saxum Vineyard Equipment Barn

P.K.22



Stadt Paso Robles
Land USA
Jahr 2018
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [15]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Bohrgestänge- Rohr	Dachtragwerk	—	Stahl	Ölfeld- Bohrgestänge	—	Industrieanla- ge → Struktur	Umnutzung

Europa Building (Résidence Palace)

P.K.23



Stadt Brüssel
Land Belgien
Jahr 2016
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [64, 242]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Eichenfenster- rahmen	—	3.750 Stk.	Holz/Holzwe	Ab- bruch/Renovier. EU-weit	Rückbau	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz

ELYS Kultur- & Gewerbehaus

P.K.24



Stadt Basel
Land Schweiz
Jahr 2021
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [247, 253]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Trapezblech	—	ca. 1.000 m ²	Aluminium	ehem. Dachaufbauten	Vor Ort	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Fenster	—	ca. 200 Stk.	Mehrstoff	—	Lager	Restposten → Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Konstruktions- holz	—	ca. 150 m ³	Holz/Holzwe	Ursprungsge- bäude / Rückbau	Vor Ort	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Mineralwolle- Verschnitt	—	—	Sonstiges minerali- sches Material	regionale Baustellen	—	Produktions- rest → Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Lycée Michel Lucius Conversion

P.K.25



Stadt Luxemburg
Land Luxemburg
Jahr 2021
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [161]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Leuchte	—	88 Stk.	Mehrstoff	3000-Flügel	Vor Ort	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Regal	—	ca. 52 m	Sonstiges Metall	Baustelle	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Pflasterplatte	—	135 m²	Beton	Restbestand Landschaftsbau	Lager	Restposten → Außenraum	Direkter Wiedereinsatz
Betonrinne	—	38 Stk.	Beton	Bauabfall	—	Produktionsrest → Außenraum	Umnutzung
Gipsakustikpaneel	—	419 m²	Sonstiges mineralisches Material	3000-Flügel Abhangdecke	Vor Ort	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Metaldeckenpaneel	—	12 Stk.	Sonstiges Metall	3000-Flügel Abhangdecke	Vor Ort	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Stahlfassadenpaneel	Geländer	—	Stahl	3000-Flügel Fassade	Vor Ort	Hülle → Ausbau	Umnutzung
Bodenblech	Fassadenverkleidung	61 m²	Sonstiges Metall	3000-Flügel Böden	Vor Ort	Ausbau → Hülle	Umnutzung
Stahlprofil	Pergola	11,8 t	Stahl	3000-Flügel Tragwerk	Vor Ort	Struktur → Außenraum	Umnutzung

Jeugdcliniek Ithaka

P.K.26



Stadt Kloetinge
 Land Niederlande
 Jahr 2019
 Typ Gebäude
 Status Ausgeführt
 Quelle [125]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Außenfenster-rahmen	—	—	—	RWS-Büro	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Innentür	—	—	—	RWS-Büro	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenverkleidung	—	—	—	RWS-Büro	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Holzdiele	—	—	Holz/Holzwerk	RWS-Büro	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Straßenklinker	—	—	Ziegel/Keramik	RWS-Büro	Rückbau	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz
Installation	—	—	Mehrstoff	RWS-Büro	Rückbau	Technik	Direkter Wiedereinsatz

gjG House

P.K.27



Stadt Gent
 Land Belgien
 Jahr 2015
 Typ Gebäude
 Status Ausgeführt
 Quelle [14]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Ziegel-Außenwand	—	—	Ziegel/Keramik	Rückbauziegel	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Maison DnA

P.K.28



Stadt Asse
Land Belgien
Jahr 2013
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [162]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Ziegelfassade	—	50 m³	Ziegel/Keramik	Re-Use-Markt [Händler De Roover]	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Association House Gröditz

P.K.29



Stadt Gröditz
Land Deutschland
Jahr 2007
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [80]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Betonfertigteil	—	279 Stk.	Beton	Dresden-Typ-Schule	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
WBS70-Paneel	—	159 Stk.	Beton	anderes WBS70-Gebäude	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

Association House Plauen

P.K.30



Stadt Plauen
Land Deutschland
Jahr 2007
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [80]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
IW73-Wandpaneel	—	17 Stk.	Beton	Massenwohnbau [IW73]	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
IW73-Deckenpaneel	—	14 Stk.	Beton	Massenwohnbau [IW73]	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Treppe	—	1 Stk.	Beton	Massenwohnbau [IW73]	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

Berlin-Schildow Pilot House

P.K.31



Stadt Schildow
Land Deutschland
Jahr 2005
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [80]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Bodenplatte	—	200 Stk.	Beton	WBS70-Massenwohnbau	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Innenwandstück	—	—	Beton	WBS70-Massenwohnbau	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz

Circular Centre Nederland

P.K.32



Stadt Heerde
Land Niederlande
Jahr —
Typ Gebäude
Status Geplant
Quelle [54]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldeckendecke	—	—	Beton	Prinsenhof A	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Betonfassaden- element	—	—	Beton	Prinsenhof A	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Juch-Areal Recyclingzentrum

P.K.33




Stadt Zürich
Land Schweiz
Jahr 2027*
Typ Gebäude
Status Geplant
Quelle [209]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlhallentrag- werk	—	—	Stahl	ehem. Recyclinghalle Hagenholz	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Pilzstütze	—	—	Beton	Rückbaube- stand	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Betonplatte	—	—	Beton	Kerenzerberg- tunnel	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Leitplanke	Fassadenele- ment	—	Stahl	Rückbaube- stand	—	Außenraum → Hülle	Umnutzung

Melkinlaituri School & Day-care						P.K.34	
		StadtHelsinki LandFinnland Jahr2027* TypGebäude StatusTeilweise eingebaut Quelle[243]					
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldiellendecke	—	ca. 350 m²	Beton	Rückbau- Fertigteile	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz

Härmälänranta (A-Kruunu / ReCreate)					P.K.35		
		StadtTampere LandFinnland Jahr2024 TypGebäude StatusAusgeführt Quelle[180]					
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldiellendecke	—	25 Stk.	Beton	1980er- Bürogebäude	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz

Lokomotion Technology Centre					P.K.36		
		StadtTampere LandFinnland Jahr2025 TypGebäude StatusAusgeführt Quelle[181]					
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldiellendecke	—	27 Stk.	Beton	1980er- Gebäude	Rückbau	Struktur → Hülle	Angepasster Wiedereinsatz

Grande Halle de Colombelles

P.K.37



Stadt Colombelles
Land Frankreich
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [87, 4]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Gussheizkörper	—	27 Stk.	Mehrstoff	Bürogebäude und Garage	—	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Stahlheizkörper	—	25 Stk.	Mehrstoff	Bürogebäude und Garage	—	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Massivholztür	—	18 Stk.	Holz/Holzwe	Wohngebäude	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Sanitärobjekt	—	31 Stk.	Mehrstoff	Büro-/Gewerbegebäude	—	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Steinwolldämmung	—	200 m²	Sonstiges mineralisches Material	Büro-/Gewerbegebäude	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Dachbalken	Geländerpfosten	21 Stk.	Holz/Holzwe	Bau-/Dachholz	—	Struktur → Ausbau	Umnutzung
Fliese	—	—	Ziegel/Keramik	—	Lager	Restposten → Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Palettenholz	—	—	Holz/Holzwe	Transportpaletten	—	Verpackung → Ausbau	Umnutzung

La Ferme du Rail

P.K.38



Stadt Paris
Land Frankreich
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [241, 105]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Straßenpflaster	Stützmauer	—	Naturstein	Straßenpflaster	—	Außenraum	Umnutzung
Fliese	—	—	Ziegel/Keramik	Rückbaubestand	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Metallteil	—	—	Sonstiges Metall	Rückbaubestand	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz



Résilience

P.K.39



Stadt Stains
Land Frankreich
Jahr 2020
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [205, 62]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Holzfenster [einfachverglast]	—	—	Mehrstoff	thermische Sanierung So- zialwohnungen	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Maison Vignette

P.K.40



Stadt Auderghem
Land Belgien
Jahr 2020
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [163]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	3.000 Stk.	Zie- gel/Keramik	Ziegelhändler Franck	Lager	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Überschusszie- gel	Gartentreppe	—	Zie- gel/Keramik	Fassadenziegel- Überschuss	Vor Ort	Hülle → Außenraum	Umnutzung
Wandfliese	—	21 m²	Naturstein	Solvay- Gebäude	Rückbau	Hülle → Ausbau	Angepasster Wiedereinsatz
Bodenfliese	—	13,5 m²	Zie- gel/Keramik	Rotor DC	Lager	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Blausteinplatte	—	40 m²	Naturstein	Kleinanzeige	Lager	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

MULTI Brussels

P.K.41



Stadt Brüssel
Land Belgien
Jahr 2024
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [60, 189]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Blausteinblock	—	82 Stk.	Naturstein	eigene Fassade des Turms	Vor Ort	Hülle → Außenraum	Angepasster Wiedereinsatz
Granitfliese	—	400 Stk.	Naturstein	Rückbaube- stand	—	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz
Aluminiumprofil	Geländer und Leuchten	ca. 1.300 m	Aluminium	eigene Fassade des Turms	Vor Ort	Hülle → Ausbau	Umnutzung



Musée de Folklore et de la Vie frontalière

P.K.42



Stadt Mouscron
Land Belgien
Jahr 2018
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [234]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	30.000 Stk.	Ziegel/Keramik	8 Abbruchobjekte	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Lo-Reninge Town Hall Façade

P.K.43



Stadt Lo-Reninge
Land Belgien
Jahr —
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [159]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	—	Zie- gel/Keramik	—	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Institut de Botanique ULg

P.K.44



Stadt Lüttich
Land Belgien
Jahr —
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [61]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Holzverkleidung	—	2.600 m²	Holz/Holzwe	Rückbaube- stand	—	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Lüftungsleitung	—	—	—	Bestand B22	Vor Ort	Technik	Direkter Wiedereinsatz

Chiro d'Itterbeek – Sanitärgebäude

P.K.45



Stadt Dilbeek
Land Belgien
Jahr —
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [187]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	—	Zie- gel/Keramik	Ziegelhändler Franck	Lager	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Keramikfliese	—	—	Zie- gel/Keramik	ehem. Grundschule Everheide	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Tragstruktur	—	—	Beton	—	Lager	Produktions- rest → Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Dachziegel	—	—	Zie- gel/Keramik	Villa- Renovierung	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Vergleichscluster Verbiest / Karreveld

P.K.46



Stadt Brüssel
Land Belgien
Jahr 2020
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [6, 43]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Dachziegel	—	—	Ziegel/Keramik	Bestandsstruktur	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Terrassenfliese	—	—	Ziegel/Keramik	Bestandsstruktur	Vor Ort	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz
Geländer	—	—	Sonstiges Metall	Palais des Expositions	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Fliese	—	—	Ziegel/Keramik	Palais des Expositions	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Naturstein	—	—	Naturstein	Palais des Expositions	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Dekorfliese	—	—	Ziegel/Keramik	altes Projekt Hanzinelle	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

Zinneke

P.K.47



Stadt Brüssel
Land Belgien
Jahr —
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [190]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	ca. 30 Stk.	Stahl	Rückbaube- stand	—	Struktur → Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Fensterrahmen	—	5 Stk.	—	Rückbaube- stand	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Steinwolldäm- mung	—	450 m²	Sonstiges minerali- sches Material	Rückbaube- stand	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Stahlterasse	—	2 Stk.	Stahl	ehem. Sitz der flämischen Regierung	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Azobé- Terrassendiele	—	90 m²	Holz/Holzwe	Rückbaube- stand	—	Außenraum	Angepasster Wiedereinsatz
Eichenparkett	—	300 m²	Holz/Holzwe	Rückbaube- stand	—	Ausbau	Angepasster Wiedereinsatz
Heizkörper	—	ca. 20 Stk.	Mehrstoff	Rückbaube- stand	—	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Tür	—	ca. 20 Stk.	—	Rückbaube- stand	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Lüftungsanlage	—	1 Stk.	Mehrstoff	Innenstadt- Büroturm	Rückbau	Technik	Direkter Wiedereinsatz

Alliander HQ

P.K.48



Stadt Duiven
Land Niederlande
Jahr 2015
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [13, 12]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Betonkonstruktion	—	—	Beton	Rückbaubestand	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Stahlkonstruktion	—	—	Stahl	—	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenverkleidung	—	—	Holz/Holzwerk	Abfallholzstrom	—	Produktionsrest → Hülle	Umnutzung
Dachasphalt	—	—	Mehrstoff	Bestandsdach	Vor Ort	Abbruchabfall → Hülle	Recycling
Deckenplatte	—	—	Beton	—	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Tür	Möbel	—	—	—	Vor Ort	Ausbau	Umnutzung

The Green House

P.K.49




Stadt Utrecht
Land Niederlande
Jahr 2017
Typ Temporär
Status Ausgeführt
Quelle [53]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Rauchglaspaneel	—	—	Glas	ehem. Knoop-Kaserne	Rückbau	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Pflasterklinker	—	—	Ziegel/Keramik	alter Kai	Rückbau	Außenraum → Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Geschossdecke	—	—	Holz/Holzwerk	Rückbaubestand	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz

Resource Rows

P.K.50




Stadt Kopenhagen
Land Dänemark
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [140]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Ziegelfassaden-Modul	—	—	Ziegel/Keramik	Rückbaubestand	—	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Holzabfall	—	—	Holz/Holzwerk	U-Bahn-Bau	—	Produktionsrest → Hülle	Umnutzung
Bodenbelag-Verschnitt	—	—	—	Bodenproduktion	—	Produktionsrest → Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

Upcycle Studios

P.K.51




Stadt Kopenhagen
Land Dänemark
Jahr 2018
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [143]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Recyclingbeton	—	—	Beton	Bau- /Abbruchabfall	—	Abbruchabfall → Struktur	Recycling
Fenster	—	—	Mehrstoff	ausranierte Fenster	—	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Bodendiele	—	—	Holz/Holzwe	ausranierte Bodendielen	—	Ausbau	Angepasster Wiedereinsatz

TRÆ High-Rise

P.K.52



Stadt Aarhus
Land Dänemark
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [142]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Trapezblech	—	—	Aluminium	Industrie-/Bauernhofdäch	—	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Metallpaneel	—	—	Aluminium	wasserbeschädigte Briefkästen	—	Außenraum → Hülle	Umnutzung
Rotorblattsegment	Sonnenschutz	—	Kunststoff	ausgerangierte Windturbinenblätter	—	Energieanlage → Hülle	Umnutzung
Rückbauholz	—	—	Holz/Holzwe	Rückbaubestand	—	Ausbau	Angepasster Wiedereinsatz
Holzverschnitt	—	—	Holz/Holzwe	Holzproduktion	—	Produktionsrest → Ausbau	Umnutzung
PET-Akustikfilz	—	—	Kunststoff	recycelte PET-Flaschen	—	Konsumabfall → Ausbau	Recycling
Textilakustik	—	—	Textil	Textilabfall	—	Produktionsrest → Ausbau	Recycling
Ziegelstein	Bar	—	Ziegel/Keramik	Rückbaubestand	—	Hülle → Ausbau	Umnutzung

Woongroep Boschgaard

P.K.53



Stadt 's-Hertogenbosch
Land Niederlande
Jahr 2022
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [216, 1]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Holzbalken	—	—	Holz/Holzwe	Abbruch einer Kunstakademie	—	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Recyclingbeton	—	ca. 85,5 m³	Beton	Betongranulat aus Abbruch	—	Abbruchabfall → Struktur	Recycling



Kindergarten Mööslistrasse

P.K.54



Stadt Zürich
Land Schweiz
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [208]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Brandschutztür	—	—	Stahl	Schulhaus Lavater	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Stahlträger	—	—	Stahl	kommunales Bauteillager	Lager	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Stahl-Pergola	Rankhilfe	—	Stahl	Einkaufswa- gendepot	Lager	Außenraum	Umnutzung
Holzvordach	Wetterschutz	—	Holz/Holzwe	Mock-up eines Wohnprojekts	—	Hülle → Außenraum	Umnutzung

Brighton Waste House

P.K.55




Stadt Brighton
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2014
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [231]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Teppichfliese	Fassadenverkleidung	2.000 Stk.	Textil	Büro-Teppichfliesen	—	Ausbau → Hülle	Umnutzung
Zahnbürste	Dämmung	ca. 20.000 Stk.	Kunststoff	Fluggast-Abfall	—	Konsumabfall → Hülle	Umnutzung
Denim	Dämmung	2 t	Textil	Textilabfall	—	Produktionsrest → Hülle	Umnutzung
VHS-Kassette	Dämmung	4.000 Stk.	Kunststoff	Haushaltsabfall	—	Konsumabfall → Hülle	Umnutzung
Stampfwand	—	10 t	Mehrstoff	Kreideabfall und Ton	—	Produktionsrest → Hülle	Recycling
Ziegelstein	—	—	Ziegel/Keramik	Rückbaubestand	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Sperrholz	—	—	Holz/Holzwerk	Verschnitt	—	Produktionsrest → Ausbau	Umnutzung
Bauholz	—	—	Holz/Holzwerk	Rückbaubestand	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

Hastings Pier Visitor Centre

P.K.56



Stadt Hastings
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2017
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [71]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Pier-Deckholz	—	—	Holz/Holzwerk	brandgeschädigter Pier	Vor Ort	Außenraum → Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Pier-Deckholz	Sitzbank	—	Holz/Holzwerk	brandgeschädigter Pier	Vor Ort	Außenraum → Ausbau	Umnutzung



Kamikatsu Zero Waste Center

P.K.57



Stadt Kamikatsu
Land Japan
Jahr 2020
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [111]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Öffnungsele- ment	—	ca. 700 Stk.	Mehrstoff	von Anwohnern gesammelte Fenster/Türen	—	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Ziegelstein	Pflaster	—	Zie- gel/Keramik	entsorgte Ziegel	Vor Ort	Hülle → Außenraum	Umnutzung

People's Pavilion

P.K.58



Stadt Eindhoven
Land Niederlande
Jahr 2017
Typ Temporär
Status Ausgeführt
Quelle [49]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fundamentpfahl	—	—	—	Leihgabe IJB groep	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Holzmatte	—	—	Holz/Holzwe	Leihgabe Stiho	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Stahlmatte	—	—	Stahl	Leihgabe Stiho	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenfliese	—	—	—	Leihgabe Govaerts	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Glasdach	—	—	Glas	Leihgabe DEGO	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Betonboden	—	—	Beton	Leihgabe Heezen	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenfliese	—	—	Kunststoff	Plastik-Haushaltsabfall der Bürger	—	Konsumabfall → Hülle	Recycling

Pavillon Circulaire

P.K.59



Stadt Paris
Land Frankreich
Jahr 2015
Typ Temporär
Status Ausgeführt
Quelle [78]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Holztür	Fassadenverkleidung	180 Stk.	Holz/Holzwe	Sanierung Wohngebäude	Rückbau	Ausbau → Hülle	Umnutzung
Steinwolldämmung	—	—	Sonstiges mineralisches Material	Dachsanierung Supermarkt	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Holztragwerk	—	—	Holz/Holzwe	Baustellenreste Altenheim	Lager	Produktionsrest → Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Gitterrost	—	—	Sonstiges Metall	Aktion Paris-Plage	Rückbau	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz
Holzstuhl	—	50 Stk.	Holz/Holzwe	Pariser Wertstoffhöfe	Lager	Ausbau	Angepasster Wiedereinsatz

Christ Pavilion				P.K.60			
		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle Volkenroda Deutschland 2001 Gebäude Ausgeführt [101]					
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Pavillon- Ensemble	—	ca. 2.004 m²	Mehrstoff	Expo-2000- Pavillon	Rückbau	Gesamtbau- werk	Direkter Wiedereinsatz

Plattenvereinigung

P.K.61



Stadt Berlin
Land Deutschland
Jahr 2010
Typ Temporär
Status Ausgeführt
Quelle [80]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Betonwand	—	—	Beton	Bungalows Olympisches Dorf	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Tür	—	—	—	Bungalows Olympisches Dorf	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Betonelement	—	—	Beton	Hochhäuser Typ PH12	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Fenster	—	—	Mehrstoff	Hochhäuser Typ PH12	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Bodenplatte	—	—	Beton	Plattenbau	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Treppe	—	—	Beton	Plattenbau	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

Plattenpalast

P.K.62



Stadt Berlin
Land Deutschland
Jahr 2009
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [29, 124]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
WBS70- Fertigteil	—	13 Stk.	Beton	abgerissene WBS70- Wohnbauten	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Fenster	—	12 Stk.	Mehrstoff	Palast der Republik	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz



SUPERLOCAL Expogebouw

P.K.63



Stadt Kerkrade
Land Niederlande
Jahr 2019
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [214]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Wohnungssegment	—	—	Beton	leerstehendes Hochhaus	Vor Ort	Gesamtbauwerk	Direkter Wiedereinsatz

CascadeUp Glulam Demonstrator

P.K.64



Stadt London
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2024
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [228]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
glulamST-Träger	—	—	Holz/Holzwe	Abbruchholz	—	Abbruchabfall → Struktur	Recycling
CLST-Paneel	—	—	Holz/Holzwe	Abbruchholz	—	Abbruchabfall → Struktur	Recycling

Re:Crete Footbridge

P.K.65



Stadt Lausanne
Land Schweiz
Jahr 2021
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [81]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Betonblock	Bogenbrücke	25 Stk.	Beton	Wände eines umgebauten Gebäudes	—	Struktur	Umnutzung

Bestandsverpflanzung Pavillon

P.K.66



Stadt München
Land Deutschland
Jahr 2008
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [79, 27]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Studentenbun- galow	—	3 Stk.	Beton	Olympisches Dorf 1972	Rückbau	Gesamtbau- werk	Direkter Wiedereinsatz

Montessori Maassluis

P.K.67



Stadt Maassluis
Land Niederlande
Jahr 2027*
Typ Gebäude
Status Im Bau
Quelle [96]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldielendecke	—	—	Beton	Rückbau-Fertigteile	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Altschul-Material	Schulhof	—	—	alte Montessorischule	Vor Ort	Außenraum	Umnutzung

9 Cambridge Avenue

P.K.68

Kein freigegebenes Bild

Stadt Slough
Land Vereinigtes Königreich
Jahr 2015
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [210, 229]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahltragwerk	—	—	Stahl	Vorgängerbau am Altstandort	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Fertigteilträger	—	—	Beton	Vorgängerbau am Altstandort	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Hohldielendecke	—	—	Beton	Vorgängerbau am Altstandort	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Treppe	—	—	Stahl	Vorgängerbau am Altstandort	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Vorhangsfassade	—	—	Mehrstoff	Vorgängerbau am Altstandort	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Verglasung	—	—	Glas	Vorgängerbau am Altstandort	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Ladetor	—	—	Mehrstoff	Vorgängerbau am Altstandort	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Aufzug	—	—	Mehrstoff	Vorgängerbau am Altstandort	Rückbau	Technik	Angepasster Wiedereinsatz
Geländer	—	—	Stahl	Vorgängerbau am Altstandort	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Zaun	—	—	Stahl	Vorgängerbau am Altstandort	Rückbau	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz

30 Duke Street St James's

P.K.69

Kein freigegebenes Bild		Stadt	London				
		Land	Vereinigtes Königreich				
		Jahr	2026*				
		Typ	Gebäude				
		Status	Im Bau				
		Quelle	[147, 76, 102, 46, 211]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahltragwerk	—	433 t	Stahl	City Place House, French Railways House sowie Reuse-Bestand von EMR/Cleveland Steel	Lager	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Portlandstein-Fassadenbekleidu.	—	33.645 kg	Naturstein	French Railways House am Standort	Vor Ort	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Doppelbodenplatte	—	16.560 Stk.	Mehrstoff	überwiegend 10 Upper Bank Street, Canary Wharf; teilweise Standortbe-stand	Lager	Ausbau	Angepasster Wiedereinsatz
French-Railway-Mosaik	—	—	Mehrstoff	French Railways House am Standort	Vor Ort	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

SIX St Andrew Street						P.K.70	
Kein freigegebenes Bild		Stadt	London				
		Land	Vereinigtes Königreich				
		Jahr	2024				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[110, 154, 103]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahltragwerk	—	24 t	Stahl	Reuse- Bestand, vermittelt über HTS Stockmatcher	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

Pontllanfraith Centre for Skills and Learning						P.K.71	
Kein freigegebenes Bild		Stadt	Pontllanfraith, Caerphilly				
		Land	Vereinigtes Königreich				
		Jahr	2025				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[65, 50, 200]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stütze	—	—	Stahl	mehrere Ab- bruchprojekte im Vereinigten Königreich	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Träger	—	—	Stahl	mehrere Ab- bruchprojekte im Vereinigten Königreich	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

2 Aldermanbury Square						P.K.72	
Kein freigegebenes Bild		Stadt	London				
		Land	Vereinigtes Königreich				
		Jahr	2026				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[63, 155, 104]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahltragwerk	—	ca. 80 t	Stahl	City Place House am Standort	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

Techbank Enschede

P.K.73

Kein freigegebenes Bild

Stadt Kennispark Twente, Enschede
Land Niederlande
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [223, 121, 138]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Betonfunda- ment (Fertigteil)	—	—	Beton	Tijdelijke Rechtbank Amsterdam	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Stahltragwerk	—	—	Stahl	Tijdelijke Rechtbank Amsterdam	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Hohldielelendecke	—	—	Beton	Tijdelijke Rechtbank Amsterdam	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenver- kleidung	—	—	Mehrstoff	Tijdelijke Rechtbank Amsterdam	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Bus Terminal Schiphol-Noord

P.K.74

Kein freigegebenes Bild

Stadt Schiphol
Land Niederlande
Jahr 2015
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [175, 18]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
T2- Hangarrahen	Überdachung	24 Rahmen (neue Länge ca. 100 m)	Stahl	Flugzeughan- gar Flughafen Rotterdam- Zestienhoven	Rückbau	Struktur	Umnutzung



Grundstoffenstation Afrikaanderplein

P.K.75

Kein freigegebenes Bild

Stadt Afrikaanderplein, Rotterdam
Land Niederlande
Jahr 2024
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [217, 5, 191]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
IBC-Tank	—	—	Mehrstoff	—	—	Industrieanlage → Technik	Direkter Wiedereinsatz
Stelcon-Platte	Gründungsplatte	—	Beton	—	—	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung
Stahlprofil	—	—	Stahl	—	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Fallschutzplatte	Dachbelag	—	Kunststoff	—	—	Außenraum → Hülle	Umnutzung

De HER Rotterdam

P.K.76

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Bovendijk 191, Rotterdam-Overschie Niederlande 2025 Gebäude Ausgeführt [192, 97, 193]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahltragwerk	—	ca. 100 t	Stahl	ehem. TNO-Labor Delft	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Fensterrahmen	—	—	Mehrstoff	ehem. TNO-Labor Delft	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Vorhangfassade	—	—	Mehrstoff	ehem. TNO-Labor Delft	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Sandwichpaneel	—	—	Mehrstoff	ehem. TNO-Labor Delft	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Hohldielendecke	—	—	Beton	ehem. TNO-Labor Delft	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Treppe	—	—	Mehrstoff	ehem. TNO-Labor Delft	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Innentür	—	—	Mehrstoff	ehem. TNO-Labor Delft	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

Lamgatsebrug

P.K.77

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Hoeven Niederlande 2024 Gebäude Ausgeführt [183, 42, 16]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
ProRail- Brückenstahl	—	—	Stahl	überzählige ProRail- Brückenbauteile	Lager	Infrastruktur → Struktur	Angepasster Wiedereinsatz



De Gouwehal

P.K.78

Kein freigegebenes Bild

Stadt Waddinxveen
Land Niederlande
Jahr 2025
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [129, 225, 98]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stütze	—	—	Stahl	ehem. Rathaus und ehem. Kindergarten Waddinxveen	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Träger	—	—	Stahl	ehem. Rathaus und ehem. Kindergarten Waddinxveen	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Holzdeckenver- kleidung	—	—	Holz/Holzwe	ehem. Rathaus Waddinxveen	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

Doorlaapost 90, Schiphol

P.K.79

Kein freigegebenes Bild

Stadt Amsterdam Airport Schiphol
 Land Niederlande
 Jahr 2025
 Typ Gebäude
 Status Ausgeführt
 Quelle [195, 194, 34]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahltragwerk	—	56 t	Stahl	eines der rückgebauten Frachtgebäude am Schiphol-Areal	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Fenster	—	—	Mehrstoff	drei Büro- und drei Frachtgebäude am Schiphol-Areal	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Tür	—	—	Mehrstoff	drei Büro- und drei Frachtgebäude am Schiphol-Areal	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Sanitärausstat- tung	—	—	Mehrstoff	drei Büro- und drei Frachtgebäude am Schiphol-Areal	Vor Ort	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Küchenausstat- tung	—	—	Mehrstoff	drei Büro- und drei Frachtgebäude am Schiphol-Areal	Vor Ort	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Leuchte	—	—	Mehrstoff	drei Büro- und drei Frachtgebäude am Schiphol-Areal	Vor Ort	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenbeklei- dung	—	—	Mehrstoff	drei Büro- und drei Frachtgebäude am Schiphol-Areal	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Parkeergarage Foodspot Utrecht

P.K.80

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Proostwetering 80, Utrecht Niederlande 2024 Gebäude Ausgeführt [152, 207, 174]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stütze	—	ca. 300×300 mm, L≈4,6 m [Koker- profile]	Stahl	fünf abgerissene Industriehallen, Dordrecht	Lager	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Träger	—	—	Stahl	fünf abgerissene Industriehallen, Dordrecht	Lager	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Pflasterstein	—	—	Beton	—	—	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz

Hoge Brug Uift–Silvolde

P.K.81

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Über die Oude IJssel zwischen Uift und Silvolde Niederlande 2022 Gebäude Ausgeführt [39, 74, 75]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hauptträger	—	2 Stk.	Stahl	Vorgängerbau- werk Hoge Brug am selben Standort	Vor Ort	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Stahljoch	—	2 Stk.	Stahl	Vorgängerbau- werk Hoge Brug am selben Standort	Vor Ort	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Stahlprofil	Verstärkung	—	Stahl	ehem. Röhrenfabrik Silvolde	Rückbau	Industrieanla- ge → Struktur	Umnutzung
Stahlprofil	Geländer	—	Stahl	ehem. Strommast	Rückbau	Energieanla- ge → Ausbau	Umnutzung

Verkeersbrug Witte Paarden

P.K.82

Kein freigegebenes Bild		Stadt Witte Paarden bei Steenwijk, Gemeinde Steenwijkerland Land Niederlande Jahr 2021 Typ Gebäude Status Ausgeführt Quelle [40, 73, 177]					
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hauptträger [HEB900]	Brückenträger	4 Stk., je 19,8 m [aus 5 Profilen zusam- menge- setzt]	Stahl	Temporäres Kopschott der Baugrube für die neue Seeschleuse Ijmuiden	Rückbau	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung

De Avenir – Avignonlaan

P.K.83

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Eindhoven Niederlande 2021 Gebäude Ausgeführt [120, 72, 8]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	—	Stahl	ehem. Schulgebäude Avignonlaan	Vor Ort	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Aluminium- Fassadenelement	—	—	Mehrstoff	ehem. Schulgebäude Avignonlaan	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz



Circular Paviljoen KAAP

P.K.84

Kein freigegebenes Bild

Stadt Amsterdam-Noord
Land Niederlande
Jahr 2025
Typ Prototyp
Status Ausgeführt
Quelle [41, 9, 150]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlträger	—	—	Stahl	ehem. Fabrikhalle auf Cruquuseiland, Amsterdam	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Stahlstütze	—	—	Stahl	ehem. Fabrikhalle auf Cruquuseiland, Amsterdam	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Holzträger	—	—	Holz/Holzwerk	ehem. Ambachtsschool	Lager	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Stahlwellplatte	—	—	Stahl	—	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Doppeltür	Fassadenrahmen	—	Mehrstoff	Früheres Pavillon in Amsterdam	Rückbau	Ausbau → Hülle	Umnutzung
Profilblech	—	—	Stahl	—	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Hoogstraat 168-172

P.K.85

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Hoogstraat 168-172, Rotterdam Niederlande 2020 Gebäude Ausgeführt [151, 186, 135]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahlprofil	—	ca. 100 Stk., rund 27 t	Stahl	Verschiedene Rückbaugebäu- de in den Niederlanden	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

BC Materials Production Hall

P.K.86

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Brüssel Belgien 2019 Gebäude Ausgeführt [30, 165, 44]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Légio- Betonblock	—	175 Stk.	Beton	Abbruchbau- stelle De Meuter	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Eurodal- Betonbodenplatte	—	126 Stk., je 200 x 200 x 14 cm	Beton	Baustelle von Eurodal	Lager	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Container	Dachauflager	2 Stk.	Mehrstoff	—	—	Verpackung → Struktur	Umnutzung

Cohousing De Schilders

P.K.87

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Sint-Amandsberg, Gent Belgien 2016 Gebäude Ausgeführt [19, 88, 232]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Vormauerziegel	—	ca. 520 m ²	Zie- gel/Keramik	—	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Molenbeek-Saint-Jean Town Square

P.K.88

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Molenbeek-Saint-Jean, Brüssel				
		Land	Belgien				
		Jahr	2015				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[88, 2, 89]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Porphyrpflaster- stein	—	2.237.37€ kg	Naturstein	Lokaler Reuse-Händler, ca. 40 km entfernt	Lager	Außenraum	Angepasster Wiedereinsatz
Pflasterstein	—	—	Beton	—	—	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz
Betonplatte	—	—	Beton	—	—	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz

Complexe Tour à Plomb

P.K.89

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Brüssel				
		Land	Belgien				
		Jahr	2018				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[164, 130, 17]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Massivholzbal- ken	Sitzmöbel	9 Stk., ca. 10 m³	Holz/Holzwe	ehem. Dachstruktur der Tour à Plomb	Vor Ort	Struktur → Außenraum	Umnutzung
Blausteinblock	Stadtmobiliar	ca. 20-30 m³	Naturstein	Bei Erdarbeiten am Standort freigelegt	Vor Ort	Außenraum	Umnutzung
Pflasterstein	—	—	Naturstein	Bestandsflä- chen der Tour à Plomb	Vor Ort	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz

Housing Reuilly - Lot AE

P.K.90

Kein freigegebenes Bild

Stadt Paris
Land Frankreich
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [126, 3, 127]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Natursteinfüllung	—	24.000 kg	Naturstein	Bestandsgebäude der Caserne de Reuilly	Vor Ort	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Einbaumöbel	—	1.686 kg	Holz/Holzwerk	ehem. Büros der Caserne de Reuilly	Vor Ort	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Gussheizkörper	—	8.500 kg	Mehrstoff	Bestandsgebäude der Caserne de Reuilly	Vor Ort	Technik	Angepasster Wiedereinsatz

Recyclerie et déchèterie de Kayersberg

P.K.91

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Kayersberg Vignoble				
		Land	Frankreich				
		Jahr	2022				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[126, 170, 236]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fertigteil-Stützwand	—	28.798 kg	Beton	ehem. Déchèterie Kayersberg	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Stahlprofil	—	785 kg	Stahl	Lokaler Gebrauchtbauteilhandel	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Asphaltplatte	—	10.340 kg	Mehrstoff	Lokaler Gebrauchtbauteilhandel	Lager	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz
Betonwaschbecken	—	143 kg	Beton	Lokaler Gebrauchtbauteilhandel	Lager	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Tor	—	354 kg	Sonstiges Metall	Lokaler Gebrauchtbauteilhandel	Lager	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz

Garden of Mellinet

P.K.92

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Nantes Frankreich 2021* Gebäude Im Bau [126, 32, 149]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Pflasterplatte	Trittfläche	1.916.546 kg	Naturstein	Abgebrochene Gebäude der Caserne Mellinet	Vor Ort	Struktur → Außenraum	Umnutzung
Bordstein	Wegbegren- zung	223.310 kg	Naturstein	Abgebrochene Gebäude der Caserne Mellinet	Vor Ort	Struktur → Außenraum	Umnutzung
Steinausstat- tung	Stufenele- ment	112.361 kg	Naturstein	Abgebrochene Gebäude der Caserne Mellinet	Vor Ort	Struktur → Außenraum	Umnutzung

Réaménagement de la Place de la Bastille

P.K.93

Kein freigegebenes Bild

Stadt Paris
Land Frankreich
Jahr 2019
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [238, 166, 160]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Bordstein	Plattenbelag	ca. 2.000 t (aus ca. 13 km Bordstei- nen)	Naturstein	Kommunaler Straßenbaube- stand der Ville de Paris, Depot Bonneuil-sur- Marne	Lager	Außenraum	Umnutzung



Promenade Jane-et-Paulette-Nardal

P.K.94

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Paris				
		Land	Frankreich				
		Jahr	2019				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[201, 22, 237]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Pflasterstein	Stützwand	240.000 Stk. (Teil von 1.500 t)	Naturstein	Materialdepots der Ville de Paris	Lager	Außenraum	Umnutzung

Jardin de la Caserne de Reuilly

P.K.95

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Paris Frankreich 2021 Gebäude Ausgeführt [126, 3, 171]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Sandsteinpflas- ter	—	1.440 m² [Anteil an 543.840 kg]	Naturstein	Im Untergrund des Kasernenhofs geborgene Fontainebleau- Steine	Vor Ort	Außenraum	Angepasster Wiedereinsatz
Natursteinpflas- ter	—	1.650 m² [Anteil an 543.840 kg]	Naturstein	Zwei Gebrauchtma- terialhändler	Lager	Außenraum	Angepasster Wiedereinsatz

Pulse Offices

P.K.96

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Saint-Denis				
		Land	Frankreich				
		Jahr	2019				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[126, 31, 37, 119]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Doppelbodensystem	—	543 t, ca. 22.000 m²	Mehrstoff	lokale Rückbauprojekte von Icade	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Handläufe	—	690 kg	Sonstiges Metall	lokale Rückbauprojekte von Icade	Rückbau	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

Sportlerheim Kolkwitz

P.K.97

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Kolkwitz				
		Land	Deutschland				
		Jahr	2009				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[118, 45, 99, 179]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Außenwandelement	—	20 Stk., Bauphase 2009	Beton	P2- Wohngebäude, Görlitzer Straße, Cottbus	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Innenwandelement	—	20 Stk., Bauphase 2009	Beton	P2- Wohngebäude, Görlitzer Straße, Cottbus	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Deckenelement	Dachdecke	40 Stk., Bauphase 2009	Beton	P2- Wohngebäude, Görlitzer Straße, Cottbus	Rückbau	Struktur	Umnutzung

Provisorium Kantonsschule Uster

P.K.98

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Uster Schweiz 2024 Temporär Ausgeführt [56, 146, 132, 167]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Schulraum- Container	—	—	Mehrstoff	Provisorium Kantonsschule Im Lee, Winterthur	Rückbau	Gesamtbau- werk	Angepasster Wiedereinsatz
Betonplatte	Laubengänge	—	Beton	Tunnelbau- Bauteilbestand	Lager	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung
Fenster	—	—	Mehrstoff	Wohnsiedlung Zürich- Altstetten	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenblech	—	—	Sonstiges Metall	Industriegebäu- de Rotkreuz	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz



Gebäude Q - Werkstadt Zürich

P.K.99

Kein freigegebenes Bild

Stadt SBB Werkstadt, Zürich-Altstetten
Land Schweiz
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [196, 85, 145]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fahrleitungs- mast	Galeriestütze	ca. 100 m (Gale- rielänge)	Stahl	SBB- Fahrleitungsbest	Lager	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung
UPE-Stahlträger	Galerieträger	5 Stk.	Stahl	Lichtstelen an SBB- Regionalbahnhöf	Lager	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung
Aluminium- Paneel	Liffturmver- kleidung	—	Aluminium	Lichtstelen an SBB- Regionalbahnhöf	Lager	Infrastruktur → Hülle	Umnutzung

Transa Headoffice - Reuse to the max

P.K.100

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Zürich				
		Land	Schweiz				
		Jahr	2022				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[168, 25, 226, 227]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Akustikdeckenplatte	Wandfüllung	—	—	ehem. Transa-Büroräume	Vor Ort	Ausbau	Umnutzung
Spanplatte	Wandfüllung	—	Holz/Holzwerk	ehem. Transa-Büroräume	Vor Ort	Ausbau	Umnutzung
Fensterflügel	Raumtrenner	—	Mehrstoff	Wohnsiedlung in Zürich-Altstetten	Rückbau	Hülle → Ausbau	Umnutzung
Brandschutztür	—	2 Stk.	Mehrstoff	Rückbauobjekte / Bauteilmine Winterthur	Lager	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Teppich	—	—	Textil	—	Lager	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Lichtschiene	—	232 m	Mehrstoff	ehem. Transa-Büros	Vor Ort	Technik	Direkter Wiedereinsatz

Hoppet 2 - Friedländers Gata 20

P.K.101

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Göteborg				
		Land	Schweden				
		Jahr	2025				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[107, 131, 67]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fenster	—	—	Mehrstoff	andere rückgebaute Göteborger Vorschule	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Dachblech	—	—	Sonstiges Metall	abgebrochene Schule Friedländers Gata 20	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Lüftungskanäle	—	—	Sonstiges Metall	abgebrochene Schule Friedländers Gata 20	Vor Ort	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Stahlträger-Pergola	Pergola	—	Stahl	abgebrochene Schule Friedländers Gata 20	Vor Ort	Struktur → Außenraum	Umnutzung



Droppen

P.K.102

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Malmö	Land	Schweden	Jahr	2025	Typ	Gebäude	Status	Ausgeführt	Quelle	[7, 240, 169]
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren						
Wärmetauscher- platte	Fassadenbe- kleidung	—	Stahl	gebrauchte Alfa-Laval- Wärmetauscher	Lager	Industrieanla- ge → Hülle	Umnutzung						
Fassadenziegel	—	—	Zie- gel/Keramik	nicht veröffentlichte Rückbaugebäu- de	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz						

Hållbarhetshuset, Haga Norra

P.K.103

Kein freigegebenes Bild

Stadt Solna
Land Schweden
Jahr 2022
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [86, 158]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldiehlendecke	—	—	Beton	ehem. Bilia-Autohalle Haga Norra	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Blechkassette	—	—	Sonstiges Metall	ehem. Bilia-Autohalle Haga Norra	Vor Ort	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Fenster	—	—	Mehrstoff	ehem. Bilia-Autohalle Haga Norra	Vor Ort	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Glasfeld	—	—	Glas	ehem. Bilia-Autohalle Haga Norra	Vor Ort	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Innentreppe	—	—	Mehrstoff	ehem. Bilia-Autohalle Haga Norra	Vor Ort	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz

Ekebäckshöjd - Peab-Etappe

P.K.104

Kein freigegebenes Bild

Stadt Göteborg
Land Schweden
Jahr 2026
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [52, 173, 212]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	385.000 Stk.	Zie- gel/Keramik	externe Rück- baugebäude (aufbereitet als Rebrick Röd- mix/Gulmix)	Lager	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz



Fredriksborgsskolan

P.K.105

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Borås				
		Land	Schweden				
		Jahr	2024				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[92, 203]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	ca. 2.300 m² [60 % der Fassade]	Ziegel/Keramik	abgebrochene Schule in Kristianstad	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Borås nya tingsrätt

P.K.106

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Borås Schweden 2025 Gebäude Ausgeführt [235, 51, 218, 219]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fassadenziegel	—	2.700 m²	Zie- gel/Keramik	abgebrochene Gebäude in Deutschland	Rückbau	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

SMK Thy

P.K.107

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Doverodde Dänemark 2025 Gebäude Ausgeführt [204, 184, 83]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Mauerziegel	—	—	Zie- gel/Keramik	altes Pakhus Doverodde	Vor Ort	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Dachziegel	—	—	Zie- gel/Keramik	altes Pakhus Doverodde	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Nedre Sem Låve

P.K.108

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Asker Norwegen 2024 Gebäude Ausgeführt [95, 114, 69]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Holzfassaden- brett	—	—	Holz/Holzwe	ursprüngliche Nedre-Sem- Scheune	Vor Ort	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Fassadenziegel	—	—	Zie- gel/Keramik	ursprüngliche Nedre-Sem- Scheune	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Fundamentstein	—	—	Naturstein	ursprüngliche Nedre-Sem- Scheune	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenstein	—	—	Naturstein	ursprüngliche Nedre-Sem- Scheune	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz



TA Housing Block, Tehdaskartanonkatu 34

P.K.109

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Tampere				
		Land	Finnland				
		Jahr	2026*				
		Typ	Gebäude				
		Status	Im Bau				
		Quelle	[182, 221, 244]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohldeckendecke	—	35 Stk.	Beton	1980er-Bürogebäude Kytälänkatu/Tuomiokirkon Tampere	Rückbau	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Stütze	—	13 Stk.	Beton	1980er-Bürogebäude Kytälänkatu/Tuomiokirkon Tampere	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Träger	—	7 Stk.	Beton	1980er-Bürogebäude Kytälänkatu/Tuomiokirkon Tampere	Rückbau	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz

Jugendtreff Ingersheim

P.K.110

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Ingersheim					
		Land	Deutschland					
		Jahr	2024					
		Typ	Gebäude					
		Status	Ausgeführt					
		Quelle	[134, 113, 245]					
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren	
Schalungselement	Tragwand	—	Holz/Holzwerk	—	—	Struktur	Umnutzung	
Schalungselement	Decke	—	Holz/Holzwerk	—	—	Struktur	Umnutzung	

DIGITAL PAVILLON

P.K.111

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Hamburg	Land	Deutschland	Jahr	2021	Typ	Gebäude	Status	Ausgeführt	Quelle	[136, 70, 108]
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren						
Stahltragwerk	—	303 t	Stahl	US-Pavillon EXPO Milano 2015	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz						
Holzfertigteile- cke	—	—	Holz/Holzwe	US-Pavillon EXPO Milano 2015	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz						
Fassadenkon- struktion	—	—	—	US-Pavillon EXPO Milano 2015	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz						

BUGA Holzpavillon – Reuse 2023

P.K.112

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Mannheim Deutschland 2023 Prototyp Ausgeführt [233, 66]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Hohlkassette	—	376 Stk.	Holz/Holzwe	BUGA Holzpavillon Heilbronn 2019	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Lärchendreis- schichtplatte	—	—	Holz/Holzwe	BUGA Holzpavillon Heilbronn 2019	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenlatte	—	ca. 1.250 Stk.	Kunststoff	BUGA Holzpavillon Heilbronn 2019	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Mehr.WERT.Pavillon

P.K.113

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Heilbronn	Land	Deutschland	Jahr	2019	Typ	Temporär	Status	Ausgeführt	Quelle	[133, 26]
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren						
Stahlrohr	Tragglied	—	Stahl	Steinkohle- kraftwerk Knepper	—	Energieanla- ge → Struktur	Umnutzung						



Cottbus-Sachsendorf/Madlow, Theodor-Storm-Straße

P.K.114

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Cottbus					
		Land	Deutschland					
		Jahr	2002					
		Typ	Gebäude					
		Status	Ausgeführt					
		Quelle	[10, 128, 68]					
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren	
Betonfertigteil [P2]	—	274 Stk.	Beton	P2-Hochhaus Theodor-Storm-Straße	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz	

Reihenhäuser in Hohenmölsen

P.K.115

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Hohenmölsen Deutschland — Gebäude Ausgeführt [11, 36]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Außenwandele- ment	—	50 Stk.	Beton	ehem. Landratsamt Hohenmölsen	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Innenwandele- ment	—	52 Stk.	Beton	ehem. Landratsamt Hohenmölsen	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Deckenelement	—	114 Stk.	Beton	ehem. Landratsamt Hohenmölsen	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz

Unterstand Primeo

P.K.116

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Münchenstein				
		Land	Schweiz				
		Jahr	2022				
		Typ	Gebäude				
		Status	Ausgeführt				
		Quelle	[251, 55]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Stahltragwerk	—	—	Stahl	—	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Trapezblech	—	—	Stahl	—	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz

Atelier Jim Dine

P.K.117

Kein freigegebenes Bild

Stadt St. Gallen
Land Schweiz
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [91, 220]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Schiene	Tragglied	—	Stahl	ehem. Krananlage Rotterdam	—	Industrieanla- ge → Struktur	Umnutzung
Stahlstütze	—	—	Stahl	ehem. Krananlage Rotterdam	—	Industrieanla- ge → Struktur	Angepasster Wiedereinsatz
Brettschicht- holzträger	—	—	Holz/Holzwe	Huber-Pavillon ETH Hönggerberg	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Treppe	—	—	—	Huber-Pavillon ETH Hönggerberg	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Tor	—	—	—	OLMA-Halle	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Fenster	—	4 Stk.	Mehrstoff	Bürohaus in Zürich	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Wärmedämmung	—	—	—	ehem. Werkhalle Sitterwerk	Vor Ort	Hülle → Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Waschbecken	—	—	—	Badi Rotmonten	—	Technik	Direkter Wiedereinsatz



Hobelwerk Haus D

P.K.118

Kein freigegebenes Bild

Stadt Winterthur
Land Schweiz
Jahr 2023
Typ Gebäude
Status Ausgeführt
Quelle [249, 172, 47, 48, 246]

Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Aluminiumwellblech	—	155 m²	Aluminium	Coop Grüzemärkte Winterthur	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Balkonfenster	—	12 Stk.	Mehrstoff	Eisenbahner-genossenschaft	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Fenster	—	48 Stk.	Mehrstoff	Eisenbahner-genossenschaft	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Fenster	—	2 Stk.	Mehrstoff	Mock-up Schulhaus Manegg	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Gitterrost	Geländer	17 m²	—	provisorisches Polizeigefängnis	Lager	Hülle	Umnutzung
Fensterladen	—	53 Stk.	Aluminium	Eisenbahner-genossenschaft	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Markise	—	2 Stk.	—	Mock-up Schulhaus Manegg	Lager	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Türblatt	—	63 Stk.	—	ehem. ZKB-Bürogebäude Dübendorf	Lager	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Schiebetür	—	16 Stk.	—	Europaallee	Lager	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Briefkastenanlage	—	4 Stk.	—	Siedlung Seebach, Zürich	Lager	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Sanitärobjekt	—	12 Stk.	Mehrstoff	ehem. Altersresidenz	Lager	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Granitplatte	Außenbelag	30 m²	Naturstein	ehem. ZKB-Bürogebäude Dübendorf	Lager	Hülle → Außenraum	Umnutzung
Terrassendiele	—	250 m²	Holz/Holzwe	—	Lager	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz

LysP8

P.K.119

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Basel Schweiz 2025 Gebäude Ausgeführt [250, 144, 112, 28]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Geschossdecke	—	405 m²	Holz/Holzwe	temporärer Pavillon in Zürich	Lager	Struktur	Direkter Wiedereinsatz
Flachmuldenziegel	Fassadenbe- lag	40 m²	Zie- gel/Keramik	Draisine-Halle Winterthur	—	Hülle	Umnutzung
Flachschiebeziegel	Fassadenbe- lag	170 m²	Zie- gel/Keramik	Strickhofstras- se, Zürich	—	Hülle	Umnutzung
Flachschiebeziegel	Fassadenbe- lag	90 m²	Zie- gel/Keramik	Stamm Bau AG, Arlesheim	—	Hülle	Umnutzung
Fensterladen	—	112 Stk.	Sonstiges Metall	—	—	Hülle	Angepasster Wiedereinsatz
Gitterrost	Geländer	103 m²	—	provisorisches Polizeigefängnis	—	Hülle	Umnutzung
Gitterrost	Eingangstor	7 m²	—	provisorisches Polizeigefängnis	—	Hülle	Umnutzung
Wärmedämmung	—	200 m²	—	Nachbargebäude	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Küche	—	29 Stk.	Mehrstoff	Siedlung Zwischenbächen, Zürich	Lager	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Handlauf	—	40 m	—	Militärkaserne Zürich	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz
Leuchte	—	22 Stk.	Mehrstoff	Siedlung Espenhof Nord, Zürich	—	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Sanitäröbjekt	—	109 Stk.	Mehrstoff	fünf Rückbau- objekte im Kanton Zürich	—	Technik	Direkter Wiedereinsatz
Gartenplatte	—	260 m²	—	Psychiatrie Windisch	—	Außenraum	Direkter Wiedereinsatz



Basel Pavillon

P.K.120

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Münchenstein	Land	Schweiz	Jahr	2022	Typ	Temporär	Status	Ausgeführt	Quelle	[21, 24, 23, 84, 20, 117, 148]
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts-weg	Herkunft → Ziel	Verfahren						
Holzträger	—	—	Holz/Holzwe	—	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz						
Stahlträger	—	—	Stahl	—	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz						
Tischbein	Stütze	—	Stahl	OFFCUT Kreative Mate- rialverwertung	Lager	Konsumabfall → Struktur	Umnutzung						
Spiralrohr	Bodenbelag	—	Stahl	—	—	Technik → Ausbau	Umnutzung						

FREITAG flagship store

P.K.121

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Zürich	Land	Schweiz	Jahr	2006	Typ	Gebäude	Status	Ausgeführt	Quelle	[206, 93]
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts-weg	Herkunft → Ziel	Verfahren						
Container	Raummodul	—	Mehrstoff	—	—	Verpackung → Struktur	Umnutzung						

Rieder Campus

P.K.122

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Maishofen	Land	Österreich	Jahr	2022	Typ	Gebäude	Status	Ausgeführt	Quelle	[185, 157, 35]
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts-weg	Herkunft → Ziel	Verfahren						
Betonstütze	—	—	Beton	mehrere ehem. Rieder-Werke	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz						
Wandverklei- dung	—	—	Holz/Holzwe	—	—	Ausbau	Direkter Wiedereinsatz						

Museum des 20. Jahrhunderts

P.K.123

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Wien	Land	Österreich	Jahr	1962	Typ	Gebäude	Status	Ausgeführt	Quelle	[33, 156]
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren						
Stahltragwerk	—	—	Stahl	Österreich- Pavillon Expo 58	—	Struktur	Direkter Wiedereinsatz						

NEST-Unit Sprint

P.K.124

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Dübendorf Schweiz 2021 Prototyp Ausgeführt [77, 115, 248, 116]				
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren
Fenster	—	—	Mehrstoff	großer Gewerbebau im Raum Zürich	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Fassadenver- kleidung	—	—	—	NEST	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Wärmedämmung	—	—	—	NEST	Vor Ort	Hülle	Direkter Wiedereinsatz
Wandtafel	Wandverklei- dung	—	—	—	—	Ausbau	Umnutzung

Re:bbble Tower

P.K.125

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Fribourg	Land	Schweiz	Jahr	2025	Typ	Prototyp	Status	Ausgeführt	Quelle	[82, 213]
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren						
Deckenplatte	—	—	Beton	—	—	Struktur	Angepasster Wiedereinsatz						



uptownBasel Building 8

P.K.126

Kein freigegebenes Bild		Stadt	Arlesheim	Land	Schweiz	Jahr	2027*	Typ	Gebäude	Status	Im Bau	Quelle	[199, 90]
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunftsweg	Herkunft → Ziel	Verfahren						
Stahlträger	—	—	Stahl	ehem. Panzerhalle Arlesheim	Vor Ort	Struktur	Direkter Wiedereinsatz						

Gebäude X

P.K.127

Kein freigegebenes Bild		Stadt Land Jahr Typ Status Quelle	Zürich Schweiz 2028* Gebäude Im Bau [197, 198, 239, 100]					
Bauteil	Neue Nutzung	Menge	Material	Quelle	Herkunfts- weg	Herkunft → Ziel	Verfahren	
Schiene	Stütze	—	—	SBB- Schienennetz	Lager	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung	
Schiene	Deckenträger	—	—	SBB- Schienennetz	Lager	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung	
Fahrleitungs- mast	Tragglied	—	—	SBB- Fahrleitungsbest	—	Infrastruktur → Struktur	Umnutzung	
Schiene	Fassadenli- sene	—	—	SBB- Schienennetz	—	Infrastruktur → Hülle	Umnutzung	
Fenster	—	—	Mehrstoff	ausrangierte SBB-Züge	—	Hülle	Direkter Wiedereinsatz	

Leseschlüssel

P.L

Zeichen und Angaben

Tabelle: P.L.a

Zeichen oder Angabe	Bedeutung
–	Geprüft, aber keine öffentliche oder offiziell dokumentierte Angabe gefunden.
ca.	Gerundeter oder geschätzter Wert.
* hinter einer Jahreszahl	Geplantes Fertigstellungsjahr eines zum Erhebungsstand nicht abgeschlossenen Projekts.
Herkunft → Ziel	Wechsel der Systemebene; ein Einzelbegriff bezeichnet eine unveränderte Zuordnung.
Mengeneinheit	Je nach Quelle Stückzahl, Fläche, Volumen oder Masse; die Einheit richtet sich nach der belegten Angabe und wird nicht umgerechnet.

Herkunftsweg und Abgrenzungen

Tabelle: P.L.b

Herkunftsweg	Verbindliche Abgrenzung
Vor Ort	Herkunft und Wiedereinbau im selben Gebäude, auf demselben Grundstück oder Projektareal.
Lager	Zwischengelagert, bezogen über Händler, Depot, kommunales Bauteillager, Restposten oder Überschuss; zeitlich vom Rückbau entkoppelt.
Rückbau	Direkt von einem anderen Bauwerk, ohne Zwischenlager; Rückbau und Einbau sind terminlich aufeinander bezogen.

Herkunftsseiten von Herkunft → Ziel und Abgrenzungen

Tabelle: P.L.c

Herkunftsseite	Verbindliche Abgrenzung
Produktionsrest	Verschnitt oder Überschuss aus laufender Fertigung; kein rückgebautes Bauteil.
Restposten	Lagerüberschuss eines Anbieters; kein rückgebautes Bauteil.
Verpackung	Transport- oder Ladungssicherungsmaterial ohne vorherige Bauteilfunktion.
Konsumabfall	Post-Konsum-Abfall aus privatem oder gewerblichem Gebrauch; kein rückgebautes Bauteil.
Abbruchabfall	Rückbau- oder Abbruchmaterial ohne erhaltene Bauteilform, das stofflich aufbereitet wird.
Infrastruktur, Industrieanlage, Energieanlage	Herkunft aus einem Bauwerk außerhalb des Hochbaus, das keiner der übrigen Systemebenen zugeordnet ist.

Projekttypen und Abgrenzungen

Tabelle: P.L.d

Projekttyp	Verbindliche Abgrenzung
Gebäude	Dauerhaft angelegtes Bauwerk; der Ausführungsstand ist im Bearbeitungsstand vermerkt.
Prototyp	Demonstrator oder Versuchsaufbau zur Erprobung eines Wiederverwendungsansatzes.
Temporär	Für eine begrenzte Nutzungsdauer konzipiertes Bauwerk.

Bearbeitungsstände und Abgrenzungen

Tabelle: P.L.e

Bearbeitungsstand	Verbindliche Abgrenzung
Ausgeführt	Die dokumentierte Wiederverwendung wurde realisiert.
Im Bau	Die Ausführung läuft; der vollständige Einbau ist noch nicht belegt.
Teilweise eingebaut	Ein Teil der dokumentierten Bauteile ist eingebaut.
Geplant	Die Wiederverwendung ist vorgesehen, aber noch nicht ausgeführt.
Unbestätigt	Der veröffentlichte Bearbeitungsstand konnte nicht unabhängig bestätigt werden.

Verfahren und Abgrenzungen

Tabelle: P.L.f

Verfahren	Verbindliche Abgrenzung
Direkter Wiedereinsatz	Gleiche Funktion, keine wesentliche technische Veränderung.
Angepasster Wiedereinsatz	Gleiche Funktion nach Zuschnitt, Anschlussänderung, Verstärkung, wesentlicher Reparatur oder industrieller Aufarbeitung.
Umnutzung	Andere primäre Funktion; hat Vorrang vor der Eingriffstiefe.
Recycling	Stoffliche Aufbereitung zu neuem Material; die Bauteilgestalt geht verloren.

Jede Einstufung in Spalte Verfahren stützt sich auf Funktion vor und nach dem Wiedereinbau sowie den dokumentierten technischen Eingriff. Prüfung, Reinigung, Transport, Demontage, Wiederaufbau, reversible Montage und nicht leistungsändernde Beschichtung begründen allein keinen angepassten Wiedereinsatz.

Material folgt der stofflichen Zusammensetzung, mit drei Ausnahmen: ein vollständiges Fenster, eine Leuchte oder ein technisches System sowie eine Asphaltplatte werden als **Mehrstoff** geführt, da kein Einzelmateriale dominiert; eine einzelne Glasscheibe bleibt **Glas**.

Bauteil bezeichnet die ursprüngliche Identität des wiederverwendeten Elements, nicht seine neue Rolle; Letztere steht in Neue Nutzung. Quelle nennt das unmittelbare Spenderobjekt, aus dem das Bauteil ausgebaut wurde – das frühere Bauwerk, die Anlage oder der Bestand. Der Bezugsweg steht bereits in Herkunftsweg und wird in Quelle nicht wiederholt; ist kein Spenderobjekt über den Bezugsweg hinaus dokumentiert, bleibt Quelle –.

Eingangsmodell für Vorbemessung und Ökobilanz**EM**

Der Anhang bestimmt das minimale, unsicherheitsbewusste Eingangsmodell, mit dem eine strukturelle Vorbemessung und eine orientierende Ökobilanz wiederverwendeter Baukomponenten in der Vorplanung (Leistungsphase 2 nach HOAI) automatisch rechnen – für alle zwölf Typologien der Anlage „Typologische Zuordnung und Wiederverwendungsrollen“ [Zwischenbericht].

Jede Eingangsgröße trägt einen Nachweiszustand mit Mindestzustand (ab wann die Analyse rechnen darf) und Fallback (Regel darunter). Größen, die beide Analysen lesen, stehen einmal in **Tabelle EM.0.4.a** und bilden den Synchronisationspunkt, an dem eine Änderung gleichzeitig auf Tragwerks- und Lebenszyklusmodell wirkt.

Nicht jede Typologie lässt in der Vorplanung eine rechnerische Aussage zu. Lineare und flächige Elemente werden bemessen (Stufe 1); Knoten-, Übergangs- und Systemelemente werden nur erfasst (Stufe 2). Die Begründung steht in **Tabelle EM.0.8.a** und **Tabelle EM.0.9.a**.

Hinweis zur Vorplanung (Leistungsphase 2 nach HOAI)

Die ausgewiesenen Kennwerte sind orientierende Überschlagswerte zum Variantenvergleich und ersetzen weder einen Standsicherheitsnachweis nach § 66 MBO/LBO noch eine verifizierte Ökobilanz nach DIN EN 15978 / DIN EN 15804 [vgl. **Tabelle EM.0.1.a**]. Verantwortung für Bemessung, Nachweis und Verwendbarkeit verbleibt bei der Tragwerksplanung beziehungsweise den prüfenden Stellen; alle Werte ohne Gewähr.

Abgrenzung Vorplanung gegen Nachweisebene**EM.0.1**

Maßgeblich ist die Eingangsobergrenze: Verlangt werden dürfen nur Daten, die verhältnismäßig und ohne formale Nachweishandlung beschaffbar sind – Metadaten, zerstörungsfreie oder visuelle Erfassung, begründete Annahme. Kein Pflichtfeld darf eine Handlung erzwingen, die bereits den Nachweis konstituiert: Materialprüfung, vollständige Teilsicherheitsbemessung, Absenken von γ_M über Stichprobe und k_n , verifizierte EPD oder Zulassungsverfahren.

Zulässige und unzulässige Aussagen**Tabelle: EM.0.1.a**

Zulässig (Vorplanung)	Unzulässig (Nachweisebene)	Bezug
Orientierende GWP-Schätzung als Größenordnung und Variantenvergleich [Screening]	Belastbarer, zertifizierungsfähiger Ökobilanz-Nachweis [EPD, DGNB/BNB/QNG]	EN15978; EN15804; Levels
Strukturelle Vorbemessung und Plausibilitätscheck als Machbarkeitsaussage	Standsicherheitsnachweis; vollständige Eurocode-Bemessung; GEG/VV TB-Konformität	HOAI; MBO; ECO
Ausweis des Nachweiszustands je Größe samt Unsicherheit und Bandbreite	Feststellung von Restnutzungsdauer, Dauerhaftigkeit oder Schadensfreiheit	ISO13822; 17412
Verweis auf erforderliche Folgeschritte [Audit, Bestandsbewertung, ZiE] und Ranking Wiederverwendung gegen Neubau auf Screening-Basis	Feststellung der bauaufsichtlichen Verwendbarkeit [CE/CPR, ZiE/aBG/vBG]; Freigabe für Genehmigung oder Ausführung; Ersatz der Tragwerksplanung	MBO; CPR; HOAI; SPEC91484

Nachweiszustand, Mindestzustand und Fallback**EM.0.2**

Nachweiszustand, Mindestzustand und Fallback

Tabelle: EM.0.2.a

Begriff	Bedeutung
vorhanden	Angabe belegt (Bestandsunterlage, Messung, Kennzeichnung).
abgeleitet	aus anderen Daten hergeleitet (Norm-, Baulters- oder Geometriebezug), mit Bandbreite.
angenommen	vorläufig, konservativ, mit Bandbreite; als Annahme dokumentiert.
offen	ohne formale Nachweishandlung nicht erhebbar; Prüfbedarf ausgewiesen.
Mindestzustand	geringster Zustand, mit dem die Analyse für diese Größe fortfahren darf; darunter gilt sie als offen.
Fallback bei „offen“	verbindliche Ersatzregel, wenn der Mindestzustand nicht erreicht wird; erzeugt eine Bandbreite statt eines Einzelwerts und wird als Annahme mitgeführt. Kein Fallback darf eine Nachweishandlung verlangen; ist auch das nicht möglich, endet die Aussage.

Normative Verankerung

EM.0.3

Normative Verankerung

Tabelle: EM.0.3.a

Regel	Wirkung im Modell	Quelle
Informationsbedarfstiefe je Datum und Mindestinformationsmenge (LOIN-Facetten, fünf Geometriedimensionen)	fehlende Facette wird offen; unterhalb der Mindestmenge nur orientierende Aussage mit Bandbreite	17412; 19650
Nachweiszustand-Logik (prior = angenommen; bestätigt = vorhanden/abgeleitet; nicht erhebbar = offen)	steuert Mindestzustand und Fallback je Größe	ISO13822
Zweistufige Bauteilerfassung (Vor-/Detailstufe)	Voruntersuchung genügt fürs Screening; Detailstufe hebt auf vorhanden	SPEC91484
Bauteilbezogene Substitution statt Gebäude-Szenariovergleich	Vorgängerprojekt bilanzierte Gebäude gegen Gebäude mit Cut-off (A1--A3 = 0 für Altbauteile); dieses Modell verfeinert bauteilweise mit Substitutionsreferenz und Modul D gemäß Auflage h	AbbauAufbau

Gemeinsame Eingangsgrößen

EM.0.4

G1-G5 gelten für alle zwölf Typologien und werden von beiden Analysen gelesen.

Gemeinsame Eingangsgrößen

Tabelle: EM.0.4.a:1

ID	Eingangsgröße	Mindestzu- stand	Fallback bei „offen“	Quelle
G1	Querschnitt bzw. Ist-Maße (liefert A, I, i)	abgeleitet	keine Rechnung; zerstörungsfreie Vermessung nötig	EC3; EC2
G2	Länge, Achsverlauf, Aufmaß (Orientierung, Toleranzen, Schnittpunkte)	abgeleitet	Toleranzen offen, konservative Grenzmaße	EC3; Typ
G3	Materialart und Güteklasse	angenommen	konservativ aus Baulter oder Typ; generischer Datensatz	EC3; ISO13822
G4	Schädigungsgrad und Vorgeschichte (Korrosion, Querschnittsverlust, Exposition, frühere Anschlüsse, Lastgeschichte)	angenommen	pauschaler Abtrag; Brand oder Vorüberlastung führt zum Ausschluss; sonst Risiko „nicht bewertet“ mit Prüfbedarf	ISO13822; P427; Mah26

Gemeinsame Eingangsgrößen

Tabelle: EM.0.4.a:2

ID	Eingangsgröße	Mindestzu- stand	Fallback bei „offen“	Quelle
G5	Herkunft [Quellbauwerk, Einbauort, Baualter]	angenom- men	generischer Default; speist Material- und Risikoableitung	SPEC91484; Typ

Tragwerksgrößen

EM.0.5

Das Register definiert jede Tragwerksgröße einmal. Die Typologietabellen referenzieren sie nur noch über die Kennung.

Register der Tragwerksgrößen

Tabelle: EM.0.5.a

ID	Eingangsgröße	Mindestzu- stand	Fallback bei „offen“	Quelle
V1	Repräsentative Werkstoffkennwerte f_y bzw. f_c und E [keine geprüften charakteristischen Werte]	angenom- men	konservativer Default mit Bandbreite, E als Normwert; Probenahme nie Pflicht	EC3; ISO13822; Sar26; B20a
V2	Bewehrung, Vorspannung, Betondeckung [nur Stahlbeton; kein Pflichtfeld]	offen zulässig	Verweis auf Pre-Demolition-Audit	SPEC91484; ISO13822
V3	Geradheit, Vorverformung, Exzentrizitäten [zerstörungsfrei]	angenom- men	über Toleranz; Hinweis „ungeeignet“ beziehungsweise offen	EC3; P427
V4	Bemessungs-Normalkraft N_{Ed} [mit M_{Ed} bei Exzentrizität]	abgeleitet	Einzugsfläche mal Standardnutzlast; sonst nur Größenordnung	EC0; EC1; VM24
V5	Knick-/Systemlänge L_{cr} bzw. β aus Anschluss- und Auflagerdetail	abgeleitet	Detail offen: konservativ gelenkig, zentrisch, $\beta = 1,0$; Ableitbarkeit aus Metadaten unbelegt [L5]; kein Verbindungsnachweis in LPH 2	EC3; EC2; Madaster
V6	Knicklinie und Imperfektionsbeiwert α	abgeleitet	ungünstige Linie	EC3
V7	Querschnittswerte für Biegung [W_{pl} bzw. W_{el} , Querschnittsklasse, A_v]	abgeleitet	aus Profilirie; ohne Profizuordnung keine Biegetragfähigkeit	EC3
V8	Spannweite und statisches System [Auflagerbedingung, Feldanzahl]	abgeleitet	konservativ Einfeldträger, gelenkig gelagert	EC0; EC1
V9	Einwirkung quer zur Achse oder Fläche [q , daraus M_{Ed} und V_{Ed}]	abgeleitet	Standardnutzlast nach Kategorie; sonst nur Größenordnung	EC0; EC1
V10	Seitliche Halterung und Biegedrillknick-Randbedingung	angenom- men	ohne belegte Halterung ungehaltenen Träger annehmen; belastbares Verfahren in LPH 2 nicht verfügbar [L7]	EC3
V11	Aussparungen, Ausklinkungen und Öffnungen	angenom- men	Lage und Größe erfassen; im hochbeanspruchten Bereich Ausschluss	P427; Typ
V12	Netto-Zugquerschnitt A_{net} sowie Endausbildung und Verankerung	angenom- men	Bruttoquerschnitt abzüglich angenommener Schwächung; Verankerung offen führt zum Ausschluss	EC3
V13	Dehnsteifigkeit EA , Vorspannung, Durchhang, Ermüdungsgeschichte	offen zulässig	ohne dokumentierte Vorspannungs- und Lastgeschichte keine Aussage [L8]	EC3-1-11
V14	Bauteildicke und Spannrichtung [ein- oder zweiachsig]	abgeleitet	aus Auflagerlage; konservativ einachsig	EC2
V15	Schlankheit aus Höhe und Dicke, Scheibenbeanspruchung	abgeleitet	konservativ volle Geschosshöhe als Knicklänge	EC2; EC3-1-5

Lineare Elemente

EM.0.6

Stufe 1 -- Lineare Elemente

Tabelle: EM.0.6.a

Code	Typologie	Ergebnisgröße (orientierend)	Eingang	Ausschlusskriterium
T1	Träger-/Riegeelement	Ausnutzungsgrad Biegung M_{Ed}/M_{Rd} und Querkraft V_{Ed}/V_{Rd}	G1--G5; V1, V7--V11	- Öffnung oder Ausklinkung im hochbeanspruchten Bereich - seitliche Halterung nicht belegt
T2	Stützen-/Pfosten-/Prostelement	Ausnutzungsgrad Knicken $N_{Ed}/N_{b,Rd}$	G1--G5; V1--V6	- Brand- oder Vorüberlastungsspuren - Vorverformung über Herstelltoleranz
T3	Axiales Stab-/Aussteifungselement	Ausnutzungsgrad Zug $N_{Ed}/N_{t,Rd}$; bei Druck zusätzlich Knicken	G1--G5; V1, V3--V6, V12	- Verankerung oder Endausbildung nicht erfassbar - Anschlussversatz unbekannt
T4	Flexibles Zugelement [Sonderform]	keine belastbare Ausnutzung; nur Plausibilität der Zugtragfähigkeit	G1--G5; V1, V12, V13	- Vorspannungs- und Ermüdungsgeschichte fehlt -- im Bestand der Regelfall [L8]

Flächige Elemente

EM.0.7

Stufe 1 -- Flächige Elemente

Tabelle: EM.0.7.a

Code	Typologie	Ergebnisgröße (orientierend)	Eingang	Ausschlusskriterium
T5	Plattenelement	Ausnutzungsgrad Plattenbiegung m_{Ed}/m_{Rd} , ein- oder zweiachsig	G1--G5; V1, V2, V8, V9, V11, V14	- Öffnung nahe Auflager oder im Durchstanzbereich - Vorspannung ohne Dokumentation
T6	Wand-/Scheibenelement	Ausnutzungsgrad Druck mit Schlankheit N_{Ed}/N_{Rd} ; Scheibenbeanspruchung nur qualitativ	G1--G5; V1, V2, V11, V14, V15	- Öffnungsanteil ohne belegte Randglieder - Scheibenwirkung ohne Systemmodell

Knoten- und Übergangselemente

EM.0.8

Stufe 2 -- Knoten- und Übergangselemente

Tabelle: EM.0.8.a

Code	Typologie	Zu erfassen	Warum keine Bemessung in LPH 2	Ausschlusskriterium
T7	Lokales Knoten-/Übergangselement	G1--G5 sowie Restgeometrie, Kontakt- und Auflagerflächen, konstruktive Kontinuität, Verbindungsmittel	Der Anschluss ist selbst Nachweisgegenstand; der Verbindungsnachweis liegt außerhalb der Vorplanung	- Verbindungsmittel nicht identifizierbar - Rissbild im Kräfteinleitungsbereich
T8	Mehrgliedriges Knoten-/Übergangselement	zusätzlich lokale Topologie, Anzahl und Lage der Teilbereiche, Kraftübertragungsflächen	wie T7; die Kraftverteilung zwischen den Teilbereichen ist nur am Gesamtsystem bestimmbar	- fehlende Teilbereiche - konstruktive Kontinuität unklar

Rahmen- und Systemelemente

EM.0.9

Stufe 2 -- Rahmen- und Systemelemente

Tabelle: EM.0.9.a

Code	Typologie	Zu erfassen	Warum keine Bemessung in LPH 2	Ausschlusskriterium
T9	Rahmenelement	G1--G5 sowie Spannweiten und Höhen, Teilquerschnitte, Knoten, Vollständigkeit, Transport- und Montagegrenzen	Das Tragverhalten folgt aus dem Gesamtsystem und verlangt eine Ersatzstab- oder Eigenwertbetrachtung	- Vollständigkeit nicht belegt - Stabilisierung aus der Ebene ungeklärt
T10	Fachwerk-/Verbandssystem	zusätzlich Topologie, Stabanordnung und Stablängen, Systemhöhe, Knoten	Stabkräfte ergeben sich erst am Gesamtsystem; eine Einzelstabbetrachtung wäre irreführend	- fehlende Stäbe oder Knoten - Stabilisierung aus der Ebene ungeklärt
T11	Trägerrost-/Raumrahmensystem	zusätzlich Raster und Systemgeometrie, Gliederhierarchie, Lager- und Stabilisierungspunkte	räumlich gekoppelte Tragwirkung; ein bauteilbezogenes Screening bildet sie nicht ab	- Lagerpunkte nicht rekonstruierbar - Gliederhierarchie unvollständig
T12	Gemischte Tragwerksbaugruppe	zusätzlich Systemgrenzen, Lage der Komponenten, fehlende Teile	heterogene Tragwirkung ohne einheitliche Nachweisform	- Systemgrenze nicht eindeutig bestimmbar - fehlende Teile unbekannt

Stufe 2 heißt nicht ungeeignet für Wiederverwendung, sondern: keine rechnerische Aussage in der Vorplanung. Die Erfassung selbst ist die vollständige Leistung dieser Stufe, kein Zwischenschritt zur Bemessung.

Ökobilanz-Eingangsgrößen

EM.0.10

Ö1-Ö7 gelten für alle zwölf Typologien. Sie folgen dem Werkstoff und der Masse, nicht der Tragrolle.

Ökobilanz-Eingangsgrößen

Tabelle: EM.0.10.a

ID	Eingangsgröße	Mindestzu-stand	Fallback bei „offen“	Quelle
Ö1	Masse und Menge des Bauteils	abgeleitet	Volumen mal generische Dichte	EN15804; ÖKB
Ö2	ÖKOBAUDAT-Datensatz (UUID und Version)	abgeleitet	generischer Datensatz	ÖKB
Ö3	GWP-Indikator und Module A1--A3	abgeleitet	Standardmodul	EN15804; Levels
Ö4	Substitutionsreferenz: Referenzprodukt, funktional äquivalente Referenzmenge und Referenznutzungsdauer	angenommen	generisches Referenzprodukt, Größenordnung mit Bandbreite, Standard-RSP	EN15978; EN15804; ISO14044
Ö5	Allokationsregel und Modul D (Substitutionsgutschrift)	angenommen	Vorgänger-Default (Cut-off: A1--A3 = 0, nur A4) als Untergrenze, Modul-D-Gutschrift als Obergrenze der Bandbreite	EN15804; ISO14044; AbbauAufbau
Ö6	Wiederverwendungsaufwand: Transport (Modul A4) und Aufbereitung	angenommen	Default-Distanz mit Sensitivität, pauschaler Aufbereitungsansatz; keine belastbare Datenlage für Deutschland (L3)	EN15978; EN15804
Ö7	End-of-Life-Szenario (Module C1--C4)	angenommen	Standardszenario	EN15978

Typologieabhängig ist allein die Herleitung der Masse (Ö1): bei linearen Elementen aus Querschnittsfläche mal Länge, bei flächigen aus Fläche mal Dicke, bei Knoten- und Systemelementen aus der Summe der erfassten Teilbereiche.

Ob eine Bauteilbörse diese Größen liefern kann, ist plattformweise in **Anhang IR** bewertet. Zwei Befunde sind bindend: Kein untersuchtes Schema führt die Werkstofffestigkeit (V1); sie erscheint erst als Fachgutachten in der SPEC-91484-Detailstufe und bleibt im Screening angenommen. Die Umweltfelder liefern zudem nur Screening-Werte, keine verifizierte EPD -- die Ergebnisgröße bleibt auf den Variantenvergleich begrenzt.

Umsetzungsspezifikation

EM.U

Die Spezifikation benennt je Typologie die maßgebende Nachweisform und die Größen, die zum Rechnen bereitgestellt werden müssen. Sie beschreibt den Sollzustand, nicht den Stand der Umsetzung.

Nachweisform und zu liefernde Größen je Typologie

Tabelle: EM.U.a

Code	Nachweisform [Norm, Klausel]	Zu liefernde Größen
T1	EN 1993-1-1 6.2.5 Biegung und 6.2.6 Querkraft; EN 1992-1-1 6.1	W_{pl} bzw. W_{el} , Querschnittsklasse, A_v , f_y bzw. f_{ck} , Spannweite, statisches System, q [daraus M_{Ed} , V_{Ed}]
T2	EN 1993-1-1 6.3.1 Knicken; EN 1992-1-1 5.8.3	A , i , f_y , E , L_{cr} , N_{cr} , Knicklinie, N_{Ed}
T3	EN 1993-1-1 6.2.3 Zug; bei Druck zusätzlich 6.3.1	A , A_{net} , f_y , N_{Ed} ; bei Druck zusätzlich i , L_{cr} , N_{cr}
T4	EN 1993-1-11 Zugglieder	A_{net} , f_y , EA , Vorspannung, Ermüdungsgeschichte -- im Bestand in der Regel nicht belegbar [L8]
T5	EN 1992-1-1 6.1 Biegung, 6.4 Durchstanzen	Dicke, Spannweite, Spannrichtung, f_{ck} , Bewehrung soweit belegt, q
T6	EN 1992-1-1 5.8.3 Schlankheit; bei Stahl EN 1993-1-5 4.4 Beulen	Höhe, Dicke, f_{ck} bzw. f_y , Öffnungsanteil, N_{Ed}
T7, T8	keine Nachweisform in der Vorplanung	nur Erfassung: Restgeometrie, Kontakt- und Auflagerflächen, Verbindungsmittel, Topologie
T9--T12	keine Nachweisform in der Vorplanung	nur Erfassung: Systemgeometrie, Teilquerschnitte, Knoten, Vollständigkeit, Transport- und Montagegrenzen

Zwei Zuordnungen sind Voraussetzung jeder Nachweisform und in keinem Bauteildatensatz enthalten: von der Werkstoffgüte auf f_y bzw. f_{ck} und E , und von der Profilbezeichnung auf A , I , i , W und A_v . Nicht Gegenstand der Vorplanung sind Biegedrillknicken und die N-M-Interaktion; beide setzen ein Nachweisverfahren voraus, das die Eingangsobergrenze überschreitet.

Quellenregister**EM.Q**

Kurzzeichen der Eingangstabellen werden hier aufgelöst. Tier 1 [normativ] und Tier 2 [fachlich sekundär] dürfen einen Pflichtbedarf definieren, Tier 3 ist deskriptiv und beschreibt nur vorhandene Felder.

Quellenregister			Tabelle: EM.Q.a
Kürzel	Tier	Quelle (Ausgabe, maßgebliche Klausel)	
ECO	T1	DIN EN 1990:2021-10 [6.4.3.2, Tab. A1.2(B)]	
EC1	T1	DIN EN 1991-1-1:2010-12, Abschn. 6	
EC2	T1	DIN EN 1992-1-1:2011-01 [5.8.3, 6.1, 6.4]	
EC3	T1	DIN EN 1993-1-1:2010-12 [3.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, Tab. 5.2, 6.1/6.2]	
EC3-1-5	T1	DIN EN 1993-1-5 [4.4, Beulen plattenförmiger Bauteile]	
EC3-1-11	T1	DIN EN 1993-1-11 [Tragwerke mit Zuggliedern aus Stahl]	
ISO13822	T1	ISO 13822:2010 [4.5/4.6, 5.3, Anh. C/D/F]	
EN15978	T1	DIN EN 15978:2012-10 [7.2/7.3, Abschn. 8]	
EN15804	T1	DIN EN 15804+A2:2019-11 [6.2--6.5, Anh. C.2.2/D.3.4]	
ISO14044	T1	DIN EN ISO 14044:2006 [4.2.3.2, 4.3.4.2]	
ÖKB	T1	ÖKOBAUDAT und Handbuch v2.1 [2021-11-29]	
17412	T1	DIN EN 17412-1:2021-06 [→ ISO 7817-1:2024]	
19650	T1	ISO 19650-1:2018 [11.2, 5.3]	
HOAI	T1	HOAI 2021, Anlage 10 und 14 [LPH 2/LPH 4]	
MBO	T1	Musterbauordnung § 66 und §§ 16a ff.; Muster-VV TB; DIBt ZfE/aBG/vBG	
CPR	T1	Verordnung [EU] 2024/3110 [Art. 75--77, 79]	
SPEC9148 ¹	T2	DIN SPEC 91484:2023-09	
P427	T2	SCI P427:2019 -- Structural Steel Reuse	
Levels	T2	EU/JRC Level[s], Indikator 1.2	
B20a	T2	Brütting et al. 2020, Frontiers in Built Environment 6:57 [10.3389/fbuil.2020.00057]	
Sar26	T2	Sarfarazi et al. 2026, Metals 16[2]:171 [10.3390/met16020171]	
Mah26	T2	Mahdavi-pour et al. 2026, JCSR 236[B]:110046 [10.1016/j.jcsr.2025.110046]	
VM24	T2	Van Marcke et al. 2024, J Build Eng [10.1016/j.jobe.2024.108518]	
Abbau-Aufbau	T2	BBSR-Online-Publikation 61/2024, Gengnagel/Henschel -- Cradle-to-Cradle-Prozess für Ortbetonelemente [Vorgängerprojekt, Az. 10.08.18.7-22.20]	
Madaster	T3	Madaster Common Property Set	
Typ	T3	Anhang „Typologische Zuordnung“ [Zwischenbericht]	

Alle Einträge wurden gegen Originalnorm beziehungsweise -publikation geprüft. Für EC3-1-5 und EC3-1-11 ist die Ausgabe nicht klauselgenau verifiziert; sie sind als maßgebende Regelwerke benannt, nicht als belegte Klauselzitate. Nicht verifiziert und daher ausgeschlossen: Warmuth et al., Structures 2026.

Lückenliste**EM.L**

Punkte, die keine belastbare Tier-1/2-Quelle beantwortet; sie bilden die empirischen Fragen für das Referenzbauteil-Experiment. Die letzte Spalte nennt die betroffenen Eingangsgrößen oder Typologien.

Offene Fragen		Tabelle: EM.L.a
Nr.	Offene Frage und empirischer Bezug	Bezug
L1	Belastbare konservative Default-Festigkeiten je Baualter und Profreihe fehlen; prior am Referenzbauteil kalibrieren; Trefferquote der Güte-Ableitung aus Metadaten prüfen	G3, V1
L2	Realistischer Korrosions- und Querschnittsabtrag je Exposition unklar; Ist-gegen Nennmaß messen; Eignungsschwelle für Vorverformung festlegen	G4, V3
L3	Reconditioning-Aufwand fehlt in ÖKOBAUDAT; keine belastbare Reuse-Transportdistanz für Deutschland; Vorgänger-Cut-off ist Ausgangspunkt, die verbindliche Allokations- und Modul-D-Regel bleibt offen	Ö5, Ö6
L4	Ausreichende Mindest-Informationsbedarfstiefe je Feld empirisch bestimmen; Bandbreitenregel je Nachweiszustand festlegen	Rechenregel
L5	Reale Ableitbarkeit von L_{cr} und β aus Anschlussmetadaten klären; belegt ist bisher nur die Praxis des nachträglichen Bewehrungsanschlusses an neue Unterzüge	V5
L6	Die Eingangssätze der Stufe 1 sind aus Normklauseln abgeleitet, aber nur für die Stütze durchgerechnet; T1 sowie T3--T6 sind am Bauteil zu validieren	T1, T3--T6
L7	Für die seitliche Halterung wiederverwendeter Träger fehlt ein vorplanungstaugliches Verfahren; die Annahme des ungehaltenen Trägers ist konservativ, aber unquantifiziert	V10, T1
L8	Flexible Zuelemente lassen ohne Vorspannungs- und Ermüdungsgeschichte keine Aussage zu; ob solche Angaben im Bestand überhaupt beschaffbar sind, ist ungeklärt	V13, T4
L9	Ab welchem Informationsstand eine Systembetrachtung für Stufe-2-Typologien sinnvoll beauftragt werden kann, ist offen; die Erfassungstiefe ist bisher nicht an einem Fall erprobt	T7--T12

Systemkarte Skalierung der Wiederverwendung

SK

Diese Anlage fasst die Rechercheergebnisse zur Skalierung der Wiederverwendung in einer Systemkarte zusammen. Zwei ergänzende Prüftabellen stehen als eigene Anhänge: die dokumentierte Funktionsabdeckung von elf Plattformen ([Anhang NM](#)) und deren Integrationsreife als anbindbare Datenquelle ([Anhang IR](#)).

Die Angaben der Karte wurden aus öffentlich zugänglichen Quellen und den im Bericht genannten Fällen zusammengeführt (Stand August 2026). Sie liegen damit teils nach dem Berichtszeitraum, ergänzen den Bericht und sind nicht Teil der im Zeitraum erbrachten Leistung.

Systemkarte

SK SM

Systemkarte Skalierung der Wiederverwendung


Abbildung: SK.SM.a

SYNTHESE (E2/E3): Skalierung entsteht nicht durch eine digitale Plattform allein, sondern aus dem Zusammenspiel von Wiederverwendungsprozessen [B], digitalen Plattformfunktionen [C], operativen Diensten [D] und institutionellen Rahmenbedingungen [E]. Hemmnisse [F] wirken an den Schnittstellen und bestimmen, ob dauerhaft skaliert wird.


A SKALIERUNG · sechs Dimensionen (E3)

Geografische Reichweite	Organisatorische Reichweite	Operative Aktivität	Institutionelle Reife	Kontinuität	Funktionale Integration
-------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-------------------------


G EVIDENZPFADE · durchgezogen belegt, gestrichelt analytisch (E3)




B D2R-PROZESSE · buildingSMART, neun Prozesse, nicht-linear



C DIGITALE FUNKTIONEN · neun Gruppen als Spannen (E3)

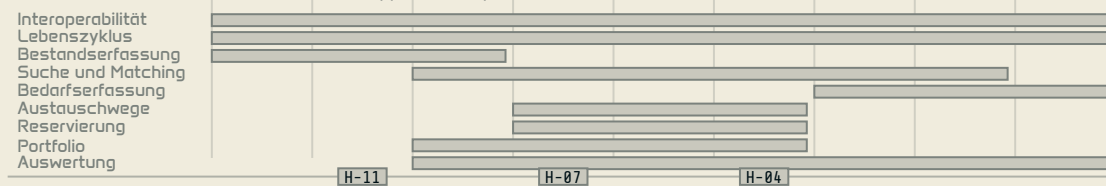

D OPERATIVE DIENSTE · physische Ausführung

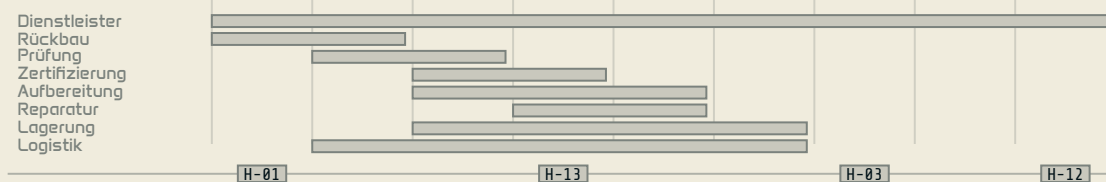

E RAHMENBEDINGUNGEN · Umfeld, keine Plattformfunktionen

Öffentliche Beschaffung	Normen	Finanzierung	Genehmigung	Fläche und Raum
Risiko und Haftung	Kompetenzen	Governance	Ressourcenkataster	Wertmodell

H1 UNTERSTÜTZUNG (EU26)

19 Antworten, 10 Länder; n=18 abgeleitet

Öffentliche Beschaffung	83%
Finanzielle Anreize	72%
Technische Normen	56%
Vereinfachte Genehmigung	44%
EU-Finanzierung	44%
Qualifizierung	28%
Matching-Plattformen	11%

H2 HEMMNIS-KOPPLUNG

C-Index [Jaccard], sign. Paare, Rakhshan 2020

	Kos	Mkt	Reg	Wah
Markt	.44			
Regulierung	.49	.45		
Wahrnehmung	.36	.35	.40	
Risiko	.34	.38	.38	.63
Gesundheit	.35			

Zusammenhang, keine Kausalität [eigene Einordnung].

H3 MARKTSNAPSHOT 2022 · n=746 Digital Reuse Market Solutions, Europa

RBC-Händler	46.4
BC-Händler	17.2
Abbruchunternehmen	15.6
Marktplatz	5.9
Lokales Handwerk	5.6
Netzwerkplattform	4.6
RBC-Dienstleistung	1.9
RBC-Wissen	1.6
Datenplattform	1.3

Online-Zahlung: 13,4% aller erfassten Lösungen. „Marktplatz“ ist nur eine von neun Kategorien (5,9%); die Momentaufnahme 2022 ist kein aktueller Marktanteil.

Leseschlüssel

SK.LS

Ebenen der Systemkarte

Tabelle: SK.LS.a

Ebene	Bedeutung
A	Skalierung: sechs analytische Dimensionen, auf die das System wirkt. Kein Einzelwert; die Dimensionen werden getrennt erhoben.
G	Evidenzpfade: quellenbelegte Wirkungsketten mit Quellenchip; der letzte Schritt ist die analytische Zuordnung zu einer Dimension aus A.
B	D2R-Prozesse (buildingSMART): neun Prozesse als gemeinsames Prozess-Rückgrat. Nicht-lineare Menge, keine Zeitachse.
C	Digitale Plattformfunktionen: neun Gruppen, dargestellt als Spannen über die Prozesse, die sie unterstützen.
D	Operative Dienste: physische und professionelle Leistungen, ohne die ein digitales Match nicht zur Wiederverwendung führt.
E	Ökosystemische Rahmenbedingungen: institutionelles und marktliches Umfeld, ausdrücklich keine Plattformfunktionen.
F	Reibungspunkte: H-Kennungen an den Schnittstellen zwischen den Ebenen.
H1--H3	Empirische Insets neben der Ebene, die sie stützen.

Zeichen und Evidenzgrade

Tabelle: SK.LS.b

Zeichen	Bedeutung
durchgezogener Pfeil	Quellenbelegte Beziehung [E1 direkt berichtet, E2 quellenübergreifend synthetisiert].
gestrichelter Pfeil	Analytische Zuordnung dieses Projekts [E3] zu einer Skalierungsdimension; keine Quellenaussage.
Balken (Spanne)	Analytische Zuordnung [E3] einer Funktion oder Leistung zu den Prozessen, die sie unterstützt.
H-xx	Reibungspunkt an einer Schnittstelle. Die Platzierung ist eine analytische Zuordnung [E3]; das Register führt nur die Bezeichnungen, keine Gewichtung.
EU26	Big Buyers Working Together (2026): Public Procurement of Circular Buildings.
CCRI25	CCRI TWG C-BUILD (2025): Final Report on Construction and Circular Buildings.
UPP25	CCRI (2025): Fallbericht Bauteilmarktplatz Uppsala.

Hemmnis-Register

Tabelle: SK.LS.c:1

Kennung	Hemmnis
H-01	Kosten
H-02	Akzeptanz, Motivation und Interesse
H-03	Ablauf und Koordination von Rück- und Wiedereinbau
H-04	Logistik
H-05	Informationen über Quellobjekte
H-06	Kompetenzen
H-07	Haftung, Garantie und Versicherung

Hemmnis-Register**Tabelle: SK.LS.c:2**

Kennung	Hemmnis
H-08	Branchenentwicklung
H-09	Technische Qualität der Quellobjekte
H-10	Gesetze, Normen und Vorschriften
H-11	Technische Verfahren für Rück- und Wiedereinbau
H-12	Zusammenarbeit von Akteur:innen
H-13	Beschaffung

Die Systemkarte führt Skalierungsdimensionen, digitale Funktionen, operative Dienste und Rahmenbedingungen in einer Darstellung zusammen; die dokumentierte Funktionsabdeckung und die Integrationsreife der Plattformen sind in **Anhang NM** und **Anhang IR** gesondert belegt.

Das Register folgt der Anlage „Hürden der Wiederverwendung“ (Zwischenbericht) und führt die Hemmnisse ausdrücklich ohne Gewichtung. In der Systemkarte erscheinen nur die Kennungen; die Zuordnung einer Kennung zu einer Schnittstelle ist eine analytische Festlegung dieses Projekts [E3] und nicht aus den Quellen abgeleitet. H-02, H-06 und H-08 wirken ebenenübergreifend und sind daher keiner einzelnen Schnittstelle zugeordnet.

Quellen der Insets: H1 EU-Umfrage [EU26]. H2 Rakhshan et al. 2020 [178], C-Index als Jaccard-Kookkurrenz, signifikante Paare laut Tabelle 4, n = 51 ausgewertete Artikel; die Tabelle listet 16 von 190 möglichen Paaren, also nicht alle bestehenden Zusammenhänge. H3 Sivers, Fröhlich und Fivet 2022 [202]; Momentaufnahme Mai 2022, kein aktueller Marktanteil.

Nachweismatrix dokumentierter Plattformfunktionen

NM

Diese Anlage dokumentiert die öffentlich belegte Funktionsabdeckung von elf Wiederverwendungsplattformen. Sie ergänzt die Systemkarte [Anhang SK] und zeigt Funktionsabdeckung, nicht Anbindbarkeit; letztere behandelt Anhang IR. Erhebung August 2026, ausschließlich öffentliche Quellen. Überschneidungen mit der Anlage „Bauteilbörsen“ [Zwischenbericht] sind gekennzeichnet (etwa SalvoWEB = BB-47).

Plattformfunktionen · Nachweislage												Tabelle: NM.a
Funktion	LF	MD	CC	CB	OP	SW	RH	IB	CU	RO	BN	D / D+P
Bestandserfassung	D	D	D	D	P	D	D	D	D	D	D	10/11
Dienstleistungsnetz	D	P	P	D	D	P	P	P	D	D	D	6/11
Einführung und Anleitung	D	D	P	P	D	P	P	P	D	P	D	5/11
Externer Marktplatz	D	---	D	D	na	D	D	na	D	D	D	8/8
Reservierung und Bestellung	D	---	D	---	na	P	D	D	D	D	---	6/7
Auswertung und Bericht	D	D	D	D	---	---	D	---	D	---	P	6/7
Portfolioverwaltung	D	D	D	---	na	---	D	P	P	na	---	4/6
Lagerunterstützung	D	---	P	---	na	---	P	---	D	D	P	3/6
Logistikanbindung	P	---	P	P	---	---	---	P	P	D	---	1/6
Beschaffungsunterstützung	---	---	P	---	D	P	---	P	P	---	P	1/6
Interner Austausch	D	---	P	D	na	na	D	D	---	na	na	4/5
Materialpass	---	D	D	---	P	---	---	---	---	---	---	2/3
Bedarfsmeldung	---	---	D	---	na	D	---	---	P	na	---	2/3
Geprüfter Zertifizierungsablauf	---	---	---	---	na	P	---	---	P	P	P	0/4
IFC-Import	---	D	D	---	na	---	---	---	---	na	na	2/2
Mehrfachzyklus-Rückverfolgung	---	P	---	---	na	---	P	---	---	---	---	0/2
Automatisches Matching	---	---	D	---	na	---	---	---	---	na	---	1/1
API-Anbindung	---	D	---	---	na	---	---	---	---	---	---	1/1

„nicht belegt“ [---] ist kein Beweis für das Fehlen der Funktion, sondern verweist auf fehlende öffentliche Belege. Nachweiszu-
stände und Plattformkürzel siehe Leseschlüssel. Diese Matrix zeigt dokumentierte Funktionsabdeckung, nicht Anbindbarkeit —
vgl. Anhang IR. Erhebung 08 / 2026, ausschließlich öffentliche Quellen.

Leseschlüssel

NM.L

Nachweiszustände

Tabelle: NM.L.a

Zeichen	Bedeutung
D	Dokumentiert: durch eine konkrete öffentliche Quelle belegt.
P	Teilweise vorhanden oder über benannte Partner erbracht.
–	Nicht belegt: kein öffentlicher Beleg gefunden. Kein Beweis für das Fehlen der Funktion.
na	Nicht anwendbar auf das dokumentierte Modell der Plattform.

Plattformfunktionen

Tabelle: NM.L.b

Funktion	Verbindliche Abgrenzung
Bestandserfassung	Digitale Erfassung einzelner Bauteile oder Bestände (Datensätze, Fotos, Mengen); mobile oder importierte Aufnahme.
Dienstleistungsnetz	Angebundenes Netz aus Rückbau-, Prüf-, Aufbereitungs- oder Servicepartnern über die reine Vermittlung hinaus.
Einführung und Anleitung	Onboarding, Hilfe oder Schulung zur Nutzung der Plattform.
Externer Marktplatz	Öffentlicher Handelsplatz, auf dem Angebote plattformübergreifend sichtbar und beziehbar sind.
Reservierung und Bestellung	Vorläufige oder verbindliche Sicherung sowie Warenkorb-/Bestellfunktion.
Auswertung und Bericht	Kennzahlen zu Wiederverwendungsmenge, CO ₂ -Einsparung oder Kosten; Reporting.
Portfolioverwaltung	Verwaltung mehrerer Gebäude, Projekte oder Standorte über die einzelne Bestandsaufnahme hinaus.
Lagerunterstützung	Depot- oder Lagerfunktion mit Bestandsführung physisch eingelagerter Bauteile.
Logistikanbindung	Transport-/Lieferorganisation oder angebundene Logistikpartner.
Beschaffungsunterstützung	Unterstützung öffentlicher oder gewerblicher Beschaffung (Sourcing, Ausschreibungsbezug).
Interner Austausch	Wiederverwendung innerhalb einer Organisation oder eines geschlossenen Netzwerks.
Materialpass	Strukturierter Material- oder Gebäuderessourcenpass je Bauteil.
Bedarfsmeldung	Gesuche oder „Wanted“-Einträge für gesuchte Bauteile.
Geprüfter Zertifizierungsablauf	Dokumentierter Prüf-, Qualifizierungs- oder Zertifizierungsprozess je Bauteil.
IFC-Import	Import von BIM-/IFC-Modellen.
Mehrfachzyklus-Rückverfolgung	Rückverfolgbarkeit eines Bauteils über mehrere Nutzungszyklen.
Automatisches Matching	Algorithmische Zusammenführung von Angebot und Bedarf über die einfache Suche hinaus.
API-Anbindung	Von der Plattform bereitgestellte [exponierte] Programmierschnittstelle für den maschinellen Zugriff Dritter.



Plattformkürzel

Tabelle: NM.L.c

Kürzel	Plattform (Land, Quelle)
LF	Loopfront – Norwegen; loopfront.com
MD	Madaster – Niederlande; madaster.com
CC	Concular – Deutschland; concular.de
CB	CCBuild – Schweden; ccbuild.se
OP	Opalis – Belgien; opalis.eu
SW	SalvoWEB – Vereinigtes Königreich; salvoweb.com
RH	Rheaply – USA; rheaply.com
IB	Immobilien Basel-Stadt – Schweiz; bauteile-ibs.ch
CU	Cycle Up – Frankreich; cycle-up.fr
RO	Rotor DC – Belgien; rotordc.com
BN	Bauteilnetz Deutschland – Deutschland; bauteilnetz.de

Integrationsreife der Wiederverwendungsplattformen

IR

Diese Anlage bewertet dieselben elf Plattformen als maschinell anbindbare Datenquelle für das Bauteilportal. Sie ergänzt die Nachweismatrix [Anhang NM], die die dokumentierte Funktionsabdeckung führt, und die Systemkarte [Anhang SK]. Erhebung August 2026, ausschließlich öffentliche Quellen.

Integrationsreife · Bewertung als anbindbare Datenquelle							Tabelle: IR.a
Plattform	Archetyp	API	Export	Standards	Objektdaten	Lizenz	Reife
Madaster	Registry	REST	Bulk	IFC/EPD/Pass	IFC-3D + GWP	unklar	HOCH
Cycle Up	Marktplatz	Partner	unklar	IFC	IFC + GWP	unklar	MITTEL
CCBuild	Netzwerk	Partner	unklar	unklar	Maße + GWP	unklar	MITTEL
Concular	SaaS	Partner	unklar	IFC/EPD/GRP	IFC-3D + GWP	unklar	NIEDRIG
Loopfront	SaaS	---	Bulk	---	Maße + GWP	unklar	NIEDRIG
Rotor DC	Depot	---	unklar	---	Maße	unklar	NIEDRIG
Rheaply	SaaS	---	Bulk	---	---	nein	NIEDRIG
SalvoWEB	Marktplatz	---	---	---	Maße	unklar	NIEDRIG
Opalis	Directory	---	---	---	---	unklar	NIEDRIG
Bauteilnetz Deutschland	Netzwerk	---	---	---	Maße	unklar	NIEDRIG
Immobilien Basel-Stadt	Intern	---	---	unklar	unklar	nein	NIEDRIG

Kriterien, Bewertungsstufen und Plattformkürzel siehe Leseschlüssel. „keine öffentliche API“ bedeutet nicht „keine API“ — bei Concular, Cycle Up, CCBuild und Rotor DC ist eine Partner- / Direktanbindung aussichtsreich; Immobilien Basel-Stadt ist intern [kantonal] und als Datenquelle praktisch ausgeschlossen. Erhebung 08 / 2026, ausschließlich öffentliche Quellen.

Leseschlüssel

IR.L

Integrationskriterien und Bewertung

Tabelle: IR.L.a

Kriterium	Stufen und Abgrenzung
Archetyp	Grundmodell der Plattform: Registry, Management-SaaS, Marktplatz, Depot-Reseller, Directory, Netzwerk oder intern.
API	REST = dokumentierte öffentliche Schnittstelle, unmittelbar anbindbar; Partner = nicht öffentlich dokumentiert, Anfrage nötig; --- keine gefunden.
Export	Bulk = maschinenlesbarer Massendownload (JSON/CSV/IFC); unklar = nicht ausgewiesen; --- keiner.
Standards	Unterstützte offene Schemata: IFC, EPD (ISO 22057), Pass/GRP (Materialpass/ Gebäuderessourcenpass).
Objektdaten	Maschinenlesbare Geometrie und Leistungswerte je Bauteil (Eingang für die Generatoren): Maße, IFC-3D, GWP oder Statik.
Lizenz	Ingestion laut AGB/ToS: ja = ausdrücklich erlaubt; unklar = nicht ausgewiesen; nein = untersagt oder intern.
Reife	Gesamturteil der Anbindbarkeit: hoch = jetzt anbindbar (nur Madaster); mittel = über Partner- / Direktanfrage aussichtsreich (Concular, Cycle Up, CCBUILD); niedrig = derzeit nicht sinnvoll anbindbar.

Plattformkürzel

Tabelle: IR.L.b

Kürzel	Plattform (Land, Quelle)
LF	Loopfront – Norwegen; loopfront.com
MD	Madaster – Niederlande; madaster.com
CC	Concular – Deutschland; concular.de
CB	CCBuild – Schweden; ccbuild.se
OP	Opalis – Belgien; opalis.eu
SW	SalvoWEB – Vereinigtes Königreich; salvoweb.com
RH	Rheaply – USA; rheaply.com
IB	Immobilien Basel-Stadt – Schweiz; bauteile-ibs.ch
CU	Cycle Up – Frankreich; cycle-up.fr
RO	Rotor DC – Belgien; rotordc.com
BN	Bauteilnetz Deutschland – Deutschland; bauteilnetz.de

Akteursnetz der Bauteil-Wiederverwendung in Europa

AN

Der Anhang dokumentiert ein Akteursnetz der Bauteil-Wiederverwendung in elf europäischen Ländern (CH, DE, FR, BE, GB, NL, DK, SE, FI, NO, AT): 620 gezeichnete Knoten und 268 belegte Verbindungen, getrennt davon acht länder- oder themenübergreifende Programme [**Anhang AN.3**]. Grundlage ist ein Neo4j-Export aus der laufenden Recherche, ergänzt um drei Rechercheläufe (Overlays).

Jeder Knoten und jede Kante wurde live nachgeprüft (Grade: **Kern** — belegte Reuse-Praxis, **Bezug** — belegter Einzelbezug; Kanten: **belegt**, **teilweise belegt**) und einer eigenen, kontrolliert klassifizierten Rolle sowie Reuse-Relevanz zugeordnet; die Kodierung ist isomorph zum Nachweisschlüssel D/P/— aus **Anhang NM**. Ohne Beleg gebliebene Knoten, reine Verzeichnis-Kanten (z. B. gemeinsame Nennung bei Opalis oder bauteilnetz.de) sowie sonstige nicht belegbare Verbindungen wurden entfernt, nicht nur unklar markiert. Erhebungs- und Prüfstand: August 2026.


Akteursnetze nach Land

AN 1

Ein Netz je Land – alle belegten Verbindungen. Projekt neu recherchiert Land erschlossen. Kräftige Linie = Projektbeteiligung, blasse Linie = Organisationsbindung (Konsortialpartner, Gründung, Konzernbindung u.ä.). Zahl = Zeilennummer der zugehörigen Tabelle.


Frankreich · 90 Organisationen · 5 Projekte

Abbildung: AN.1.a

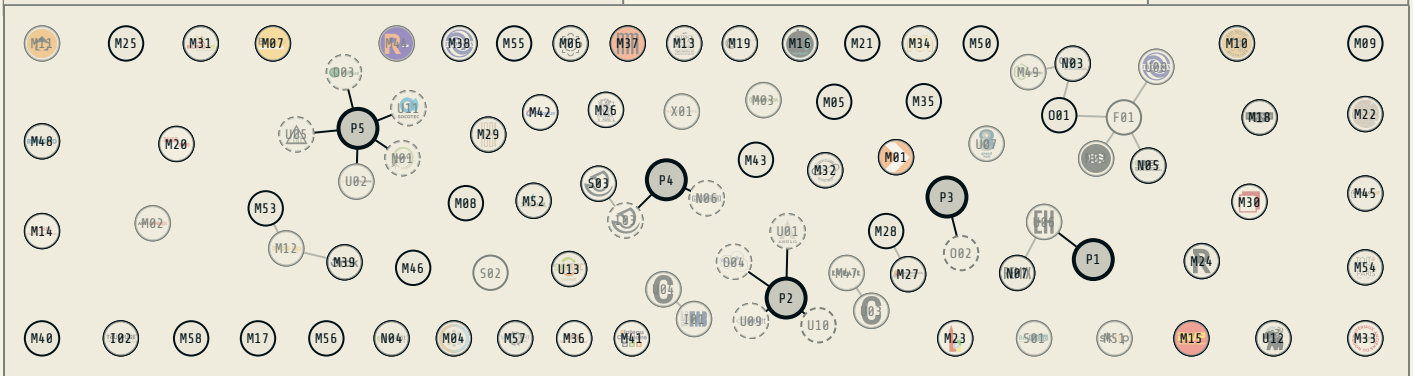


Vereinigtes Königreich · 68 Organisationen · 12 Projekte

Abbildung: AN.1.b

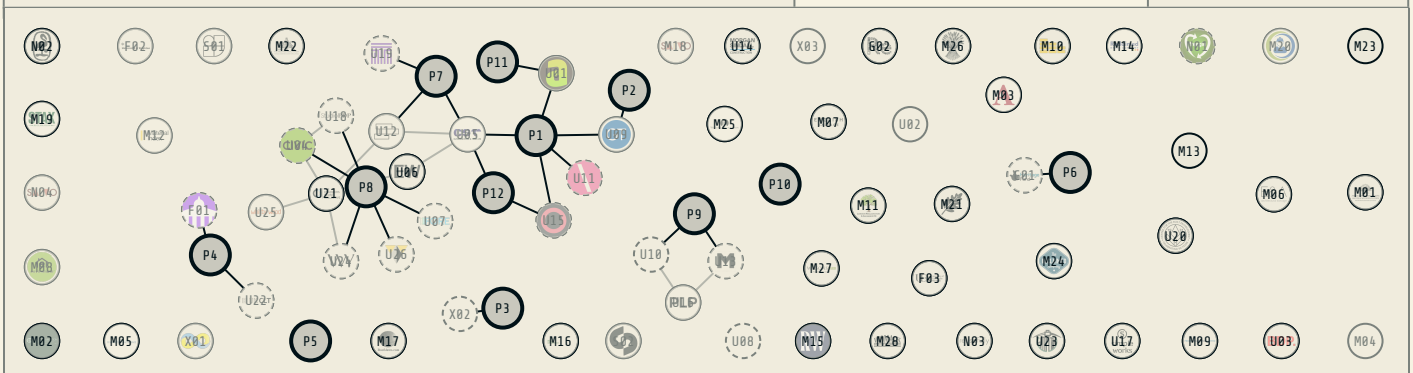


Niederlande · 63 Organisationen · 12 Projekte

Abbildung: AN.1.c

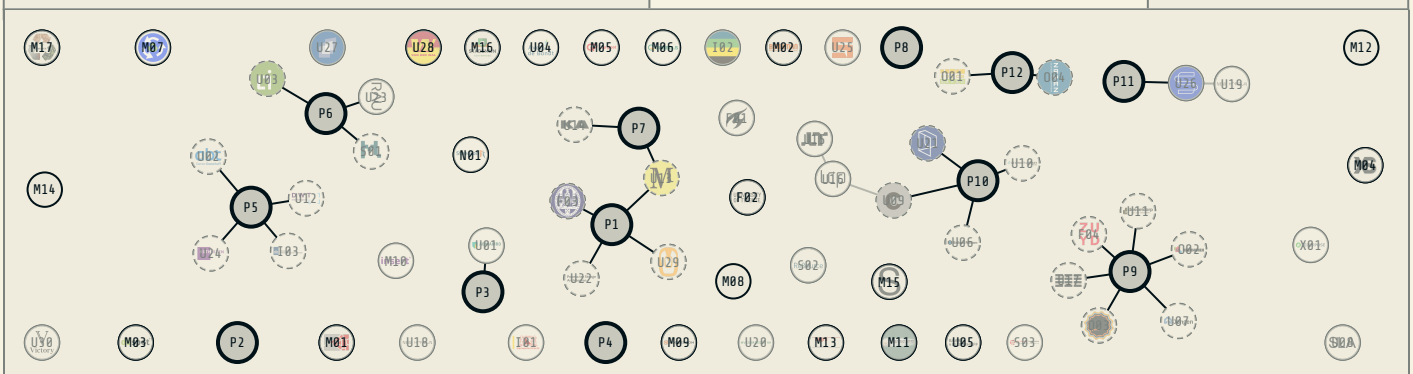


Schweiz · 59 Organisationen · 10 Projekte

Abbildung: AN.1.d

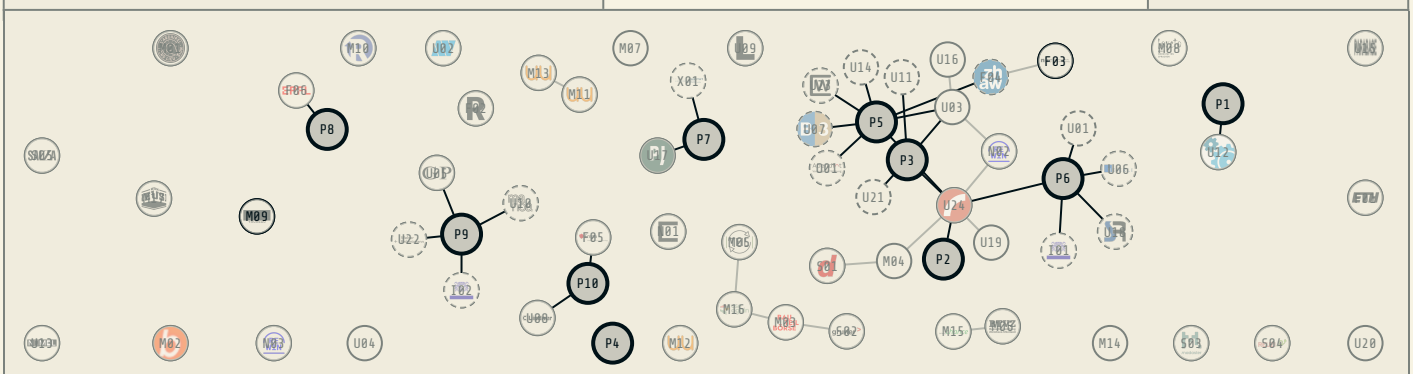


Deutschland · 56 Organisationen · 12 Projekte

Abbildung: AN.1.e

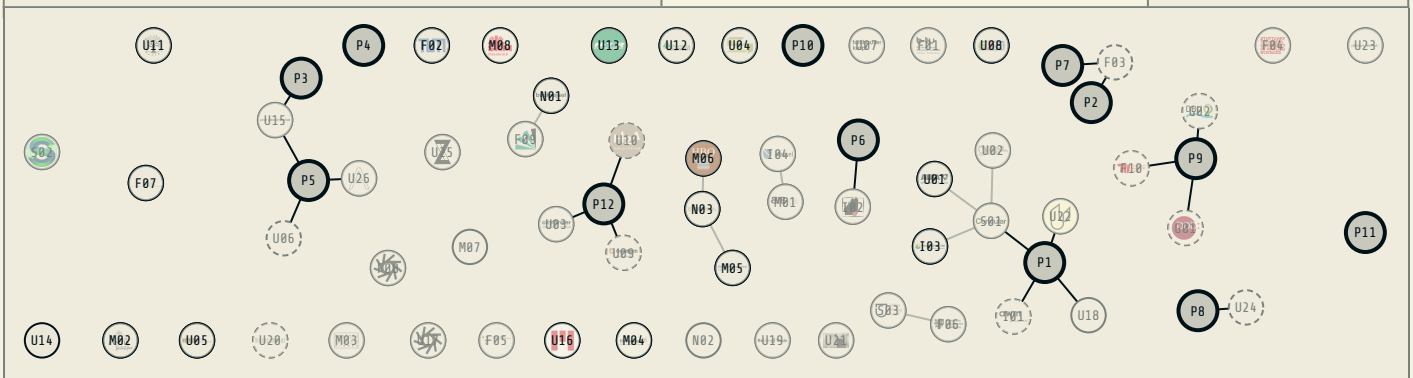


Belgien · 51 Organisationen · 9 Projekte

Abbildung: AN.1.f

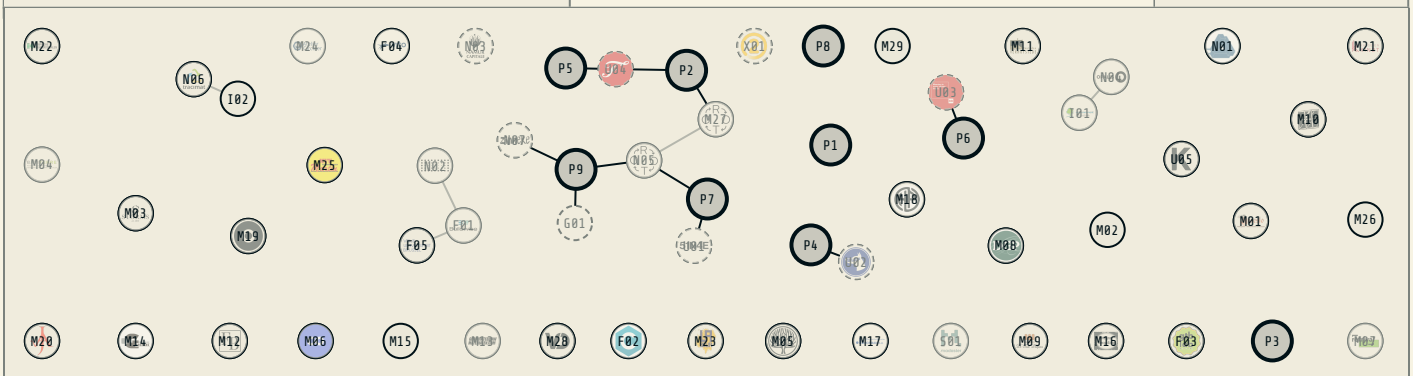


Dänemark · 44 Organisationen · 5 Projekte

Abbildung: AN.1.g

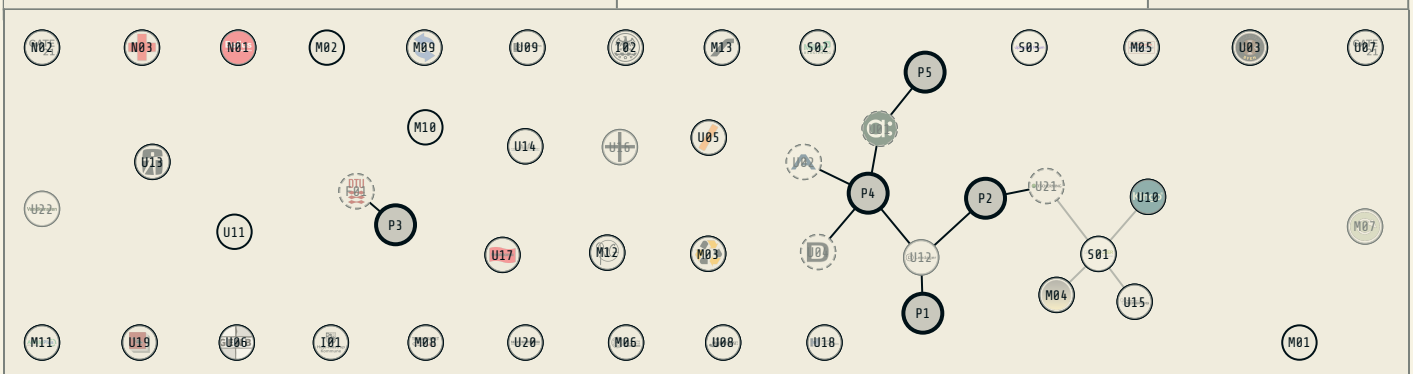


Schweden · 36 Organisationen · 3 Projekte

Abbildung: AN.1.h

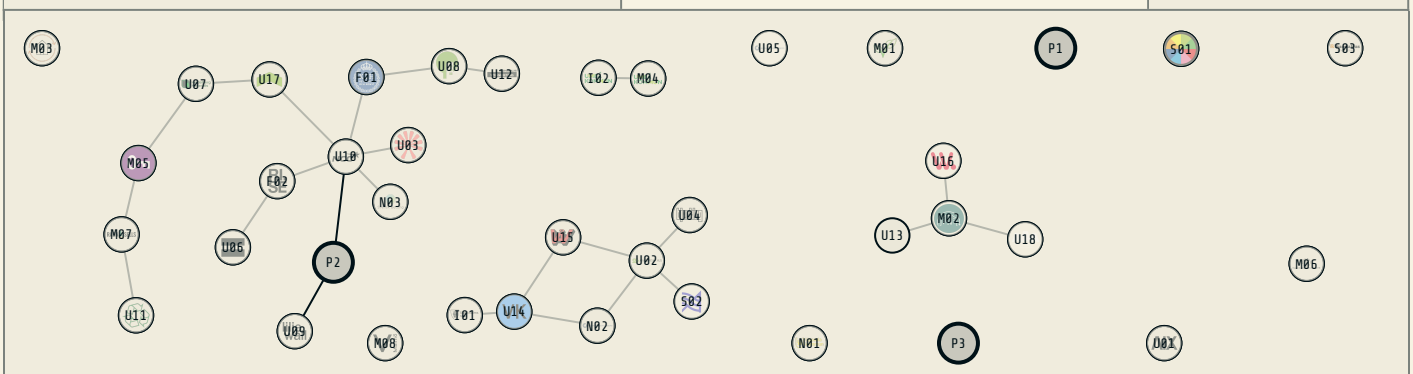


Norwegen · 29 Organisationen · 2 Projekte

Abbildung: AN.1.i

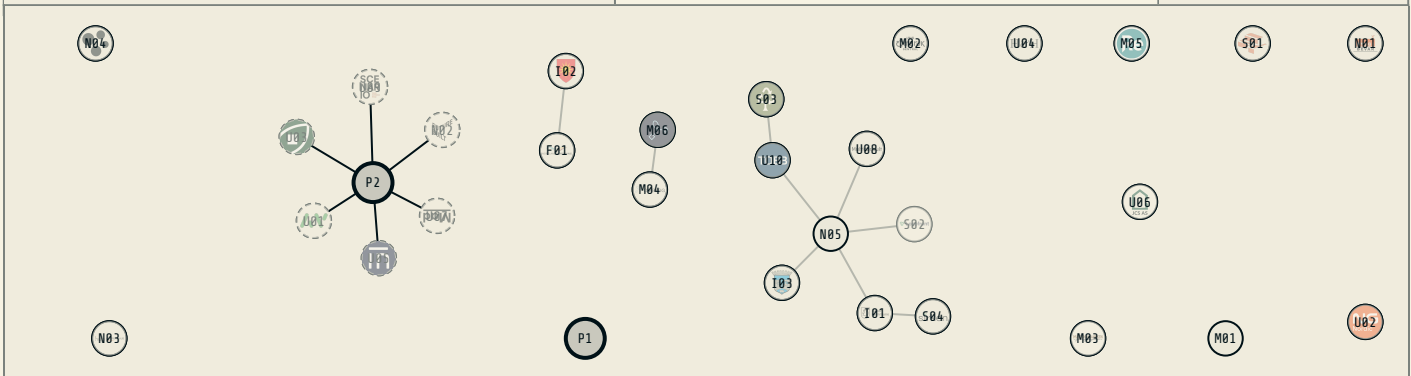


Finnland · 26 Organisationen · 5 Projekte

Abbildung: AN.1.j

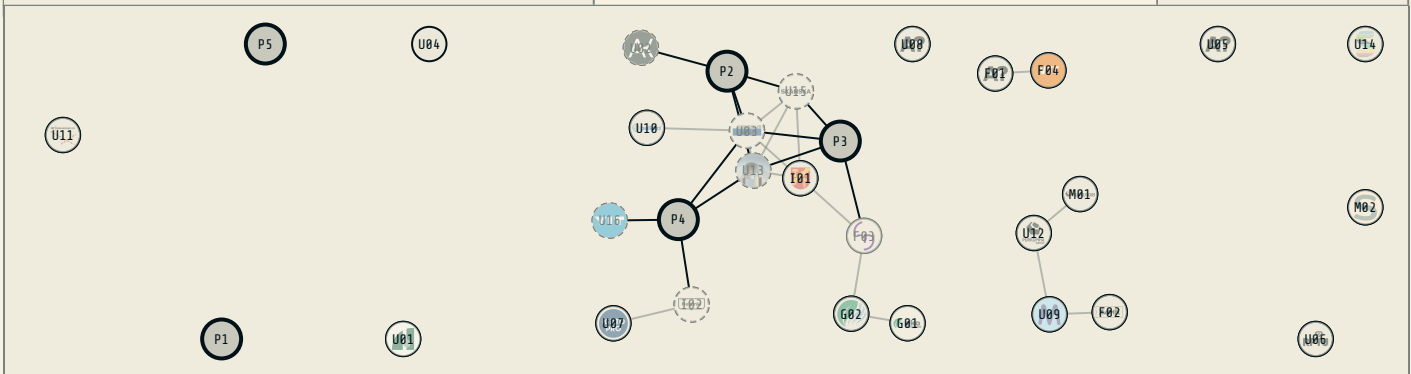

Österreich · 18 Organisationen · 3 Projekte

Abbildung: AN.1.k

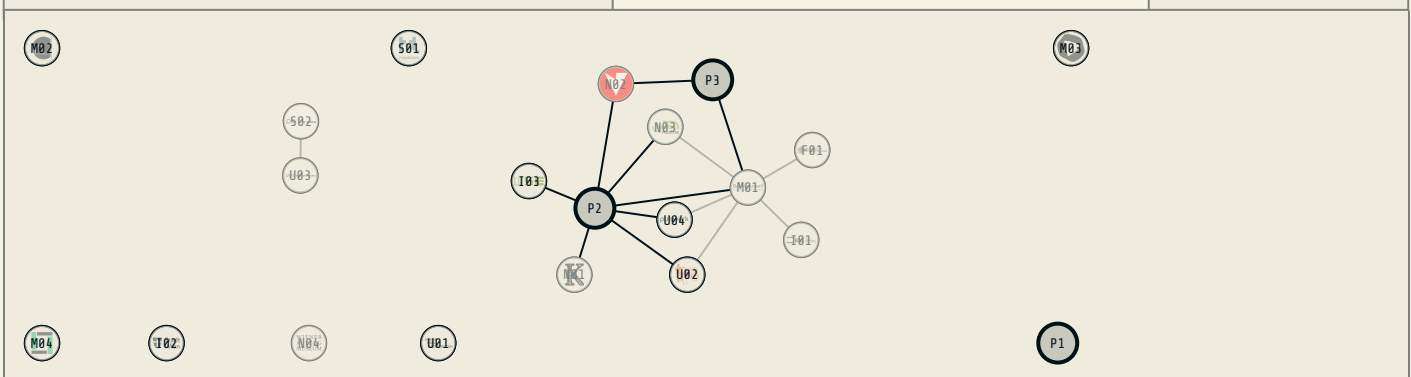

Akteurstabellen nach Land

AN.2

ID = Typ-Buchstabe + laufende Nummer je Land (z.B. M07) – identisch mit der Kreis-Beschriftung im zugehörigen Netzdiagramm (Kap. Akteursnetze). Q = Quellennummer, Liste am Ende des jeweiligen Landes.

Rolle nach Gruppen der Klassifikation: A Eigentum, Bauherrschaft, Finanzierung · B Regulierung und Recht · C Planung und Gestaltung · D Inventarisierung und Suche · E Prüfung und Qualität · F Rückbau und Bergung · G Aufarbeitung · H Lagerung und Logistik · I Handel und Vermittlung · J Bauausführung · K Betrieb und Nutzung · L Daten und Infrastruktur · M Methoden und Erprobung · N Bildung und Vernetzung · O Soziale Zusatzfunktion · P Referenzprojekt



Frankreich

Abbildung: AN.2.a

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
Frankreich · 90 Organisationen · 5 Projekte · 0 Personen				
ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 U01	Albert & Co	G	Fertigt und montiert Stadtmöbel aus geborgenen ...	1
 M01	Allibert Matériaux Anciens	I	Berät zur Auswahl und verkauft historische Bauteile für ...	2
 U02	Archipel zéro	C	Plant und realisiert Gebäude mit gebrauchten Fenstern und ...	3
 M02	Articonnex	I	Birgt, passt gebrauchte Baustoffe an und verkauft sie über ...	4
 N01	Association Réavie	D	Erfasst, demontiert und bereitet Bauteile für eine weitere ...	5
 M03	Backacia	B	Berät, bewertet Reuse-Potenziale und vermittelt gebrauchte ...	6
 M04	Baignoires Anciennes	I	Restauriert und verkauft historische Sanitäröbekte und ...	7
M05	Bathestia Recup	I	Verkauft wiederverwendbare Baustoffe zu solidarischen ...	8
 S01	BatRecup	I	Verbindet Kaufende und Verkaufende gebrauchter Bauprodukte ...	9
 M06	BCA Matériaux Anciens	I	Demontiert, prüft und verkauft historische Bauteile für ...	10
 N02	Bellastock	B	Berät Bauprojekte und entwickelt erprobte Methoden für ...	11
 M07	BOBI Réemploi	B	Berät, bewertet Reuse-Potenziale und beschafft geeignete ...	12
O01	Booster du Réemploi [A4MT]	A	Begleitet und qualifiziert Bauherrschaften für Reuse in ...	13
M08	Bourgogne Matériaux Anciens	I	Demontiert und bearbeitet historische Bauteile für den ...	14
M09	Broc'Antique	I	Lagert, liefert und verkauft historische Bauteile und ...	15
 M10	Bâti Récup'	I	Berät Bauprojekte, lagert Reuse-Materialien und verkauft ...	16
 M11	Bâticycle	I	Bereitet gebrauchte Bauprodukte auf, lagert und verkauft ...	17
 U03	CANCAN Architecture	B	Berät, inventarisiert Ressourcen und verankert Reuse in ...	18
 N03	CD2E	A	Organisiert, berät und qualifiziert Bauherrschaften für ...	13
P1	Circular Pavilion Paris	P	Verwendet Türen, Dämmung, Böden und Leuchten aus früheren ...	19
 U04	Collectif CANCAN	C	Plant mit gebrauchten Materialien und demontierbaren ...	20
F01	CSTB	E	Entwickelt anerkannte Verfahren zur sicheren Bewertung ...	21
 M12	Cycle Up	B	Berät, bewertet Reuse-Potenziale und vermittelt gebrauchte ...	22
S02	Cycle Zéro	I	Macht Baustoffangebote auffindbar und vermittelt ihre ...	23
M13	DELAN PATRICK - Antiquaires	I	Restauriert und verkauft historische Türen, Möbel und ...	24
 U05	Depuis 1920	F	Demontiert, transportiert und passt gebrauchte ...	25
 M14	Dussel Matériaux Anciens	I	Lagert, bearbeitet und verkauft geborgene Bauteile aus ...	26
 M15	Démolition William Perreault	I	Verkauft geborgene Baustoffe aus dem eigenen ...	27
M16	EKO reemploi	I	Ein direkter Reuse-Bezug ist belegt, die konkrete Funktion ...	28
 U06	Encore Heureux	C	Plant mit bestehenden Gebäuden und wiederverwendeten ...	29
M17	Enfin!Réemploi	B	Berät, sammelt und vermittelt gebrauchte Baustoffe für eine ...	30
 N04	Envirobat Occitanie	B	Berät, qualifiziert und vernetzt Fachleute für operative ...	31
 M18	Fer et Pierre	I	Aus den Informationen ist kein direkter Beitrag zur ...	32
P2	Ferme du Rail Paris	P	Verwendet Granit, Fenster, Holz, Fliesen und Metallbauteile ...	33
 M19	Gauthy Cheminées	I	Berät zu historischen Kaminen, verkauft und baut sie ...	34
 U07	Grand Huit	C	Plant Bauprojekte mit hohen Anteilen wiederverwendeter ...	35
P3	Grande Halle de Colombelles	P	Erhält die Betonstruktur und integriert Türen ...	36
 M20	Grayo tailleur de pierre	I	Bearbeitet, verkauft und verbaut historische ...	37
M21	Guérin Cheminées	I	Restauriert historische Kamine und verkauft sie für eine ...	38
 N05	Institut National de l'Économie Circulaire ...	N	Vernetzt Fachleute und vermittelt Ansätze zu Beschaffung ...	39
 M22	La Bois'Cyclerie	I	Sammelt, bereitet Gebrauchtholz auf und verkauft es für ...	40
 M23	La brocante du Bâtiment [entreprise DRS]	I	Reinigt und verkauft geborgene Bauteile, Sanitäröbekte und ...	41
 I01	La Fab Bordeaux	A	Verankert Sammlung und Wiedereinbau gebrauchter Materialien ...	42
M24	La Réserve des Matériaux	I	Birgt Bauteile, fertigt daraus neue Produkte und verkauft ...	43
M25	Labrouche Antiquaire de Matériaux	I	Inventarisiert, lagert und verkauft wiederverwendbare ...	44
 M26	Labrouche Matériaux Anciens	I	Restauriert, verkauft und installiert historische Stein- ...	45
 M27	Lascombes Matériaux Anciens	I	Reinigt, arbeitet historische Baustoffe auf und verkauft ...	46
M28	Lascombes Matériaux Anciens Sud-Ouest	I	Lagert und verkauft historische Baustoffe für regionale ...	47
 M29	Le Radiateur Fonte	I	Prüft, erneuert und verkauft historische Gussheizkörper für ...	48
O02	Le WIP	D	Identifiziert und beschafft gebrauchte Bauteile und gibt ...	36
 N06	Les Canaux	A	Betreibt ein Reuse-Demonstrationshaus und vermittelt dessen ...	49
 M30	MAISON CARRELLE	I	Sucht ungenutzte Fliesenbestände und vermittelt sie mit ...	50
P4	Maison des Canaux, Paris	P	Nutzt geborgenes Parkett, Stoffe und weitere Materialien ...	49
 M31	Maison du Réemploi	I	Demontiert, bereitet Bauteile auf und verkauft sie für den ...	51
 M32	Matériauthèque les Chutes de la Dore	I	Sammelt wiederverwendbare Baustoffe und verkauft sie zu ...	52
 M33	Matériaux Anciens du Nord	I	Reinigt, lagert und verkauft historische Fliesen und ...	53
 M34	Matériaux Anciens du Pays d'Auge	I	Verkauft geborgene Kamine, Böden, Türen und weitere ...	54
M35	Matériaux Anciens du Sud	I	Lagert, verkauft und vermittelt historische Baustoffe und ...	55
 M36	Matériaux d'Antan	G · I · J	Birgt, restauriert, verkauft und montiert historische ...	56
 M37	METAMO	I	Qualifiziert Metallbauteile, bereitet sie auf und liefert ...	57
 M38	MOBIOUS	I	Inventarisiert Bauteile, bereitet sie auf und liefert sie ...	58
 U08	Mobius Réemploi	D	Inventarisiert Bauteile, bereitet sie auf und liefert sie ...	59
 O03	Novaedia / Novædia	A	Beauftragt den eigenen Neubau mit Fenstern, Ziegeln und ...	25
 M39	ORAK	E	Bewertet, pflegt und bereitet Teppichfliesen für eine ...	60
M40	Pierres & Jardins d'Autrefois	I	Passt historische Steinbauteile an, verkauft und verbaut ...	61



Frankreich – Vereinigtes Königreich

Abbildung: AN.2.b

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 M41	Plateau Circulaire	I	Baut Bauteile schonend aus, bereitet sie auf und verkauft ...	62
 S03	Plateforme de réemploi des matériaux de ...	F	Birgt Straßensteine, arbeitet sie auf und lagert sie für ...	63
 U09	Pouget Consultants	B	Berät Bauprojekte, inventarisiert Ressourcen und plant ...	64
 M42	PROCLUS	I	Prüft, erneuert und verkauft technische Gebäudeausrüstung ...	65
M43	Provence Vieux Matériaux Brachet	I	Restauriert, lagert und verkauft geborgene Baustoffe und ...	66
 M44	R-Place	B	Berät Projekte, sucht passende Gebrauchtbauteile und ...	67
 X01	RAEDIFICARE	B	Berät Bauprojekte, inventarisiert Ressourcen und vermittelt ...	68
 M45	RecycloBat	I	Sammelt Baustoffe, fertigt daraus Möbel und verkauft sie zu ...	69
M46	Reemployez.fr	D	Kauft Materialien aus Rückbauvorhaben für eine erneute ...	70
M47	REFAIR Bordeaux	I	Macht verfügbare Bauteile sichtbar und leitet Interessenten ...	71
 N07	REMIX / matériaux réemploi	B	Plant Reuse-Prozesse, entwickelt Strategien und schult ...	72
 M48	Rewood	I	Sucht, prüft und verkauft gebrauchtes Holz für ...	73
 M49	Réempro	I	Sucht auf Anfrage gebrauchte Materialien und verkauft sie ...	74
U10	Réhabail	A	Trieb Reuse voran, bündelte Materialquellen und stellte sie ...	33
P5	Résilience	P	Nutzt gebrauchte Fenster, Leuchten, Sanitärteile und ...	25
M50	Saint Emilion Matériaux	I	Berät, schneidet und verkauft historische Steinbauteile für ...	75
 M51	Skop Marketplace	I	Bündelt Angebote gebrauchter Bauteile und verbindet ...	76
 U11	SOCOTEC	E	Prüft Risiken und technische Zulässigkeit wiederverwendeter ...	77
 U12	Soprema	C	Erstellt Leistungsvorgaben für den Wiedereinsatz von ...	78
M52	Steel Alive	I	Vermittelt gebrauchte Stahlbauteile über eine ...	79
 U13	Synéthic	B · C	Berät Bauherrschaften und entwickelt reuse-taugliche ...	80
M53	TEXTIFLOOR	I	Berät zur Auswahl und liefert gebrauchte Teppich- und ...	81
 M54	Toit de Paris	I	Sortiert Dachbauteile und fertigt daraus Bauelemente und ...	82
M55	Tonner Matériaux Anciens	I	Verkauft historische Steinbauteile, Kamine, Böden und ...	83
 I02	Toulouse Métropole	A	Koordiniert Waste2Build und verankert Reuse in der ...	84
 O04	Travail & Vie	F	Demontiert, bereitet Bauteile auf und organisiert ihre ...	85
M56	Trost Carrelages Anciens	I	Sortiert, liefert und verkauft historische Bauprodukte für ...	86
 M57	Upcylight	E	Nimmt LED-Leuchten zurück, prüft sie und bereitet sie für ...	87
M58	Vieux Granits	G	Passt geborgenen Granit an, lagert ihn und verbaut ihn in ...	88
 I03	Ville de Paris	F	Birgt, lagert und passt Straßensteine für neue Pariser ...	63

Beziehungen · 26

Von -> Nach	Beschreibung	Q
F01 -- N02	Arbeiteten im FCRBE-Verbund zusammen.	11
F01 -- N05	Arbeiteten im LIFE-Waste2Build-Verbund zusammen.	89
F01 -- O01	Arbeiteten im SPIROU-Verbund zusammen.	21
U04 -> I01	Arbeitete im Auftrag.	90
I03 -> S03	Betreibt das Straßenbau-Depot.	63
M12 -- M39	Entwickelten eine Reuse-Lösung für Teppichfliesen.	91
M12 -- M53	Verbessern gemeinsam Bodenbelag-Reuse.	92
M27 -> M28	Führt Sud- als Regionaldepot.	93
M49 -> N03	Mitgliedschaft im Netzwerk.	94
O01 -- N03	Organisieren lokalen Reuse- gemeinsam.	13
U06 -> P1	Entwurf.	95
O04 -> P2	Bauausführung.	33
U01 -> P2	Fachplanung.	96
U09 -> P2	Fachplanung.	96
U10 -> P2	Bauherrschaft.	33
O02 -> P3	Betrieb.	36
I03 -> P4	Bauherrschaft.	97
N06 -> P4	Betrieb.	98
N01 -> P5	Lieferte Reuse-Bauteile.	25
O03 -> P5	Betrieb.	25
U02 -> P5	Entwurf.	25
U05 -> P5	Bauausführung.	25
U11 -> P5	Prüfung der Reuse-Bauteile.	77
U03 -- M47	Begleitete beim Reuse-Vorhaben.	99
U06 -> N07	Mitgründung des Reuse-Büros.	100
U08 -- F01	Arbeiteten im SPIROU-Verbund zusammen.	21

Vereinigtes Königreich · 68 Organisationen · 12 Projekte · 0 Personen

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
P1	55 Great Suffolk Street	P	Erhält den Bestand und nutzt zu 97 Prozent wiederverwendete ...	1
 U01	AKT II	C	Entwickelte als Tragwerksplaner praktische Ansätze für die ...	2
 M01	Antique Wooden Floors	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	3
 M02	Arc Reclamation Ltd	F · I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bergung ...	4
 M03	Ashwells Reclaimed Timber	F	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bergung.	5
U02	BakerBrown	B · C	Plant adaptive Wiederverwendung und erstellt ...	6
 U03	BDP	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur.	7
P2	BedZED	P	Nutzt wiedergewonnenen Stahl und weitere rückgewonnene ...	8

Vereinigtes Königreich			Abbildung: AN.2.c	
ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
P3	Brighton Waste House	P	Waste House wurde tatsächlich mit Abfall- und ...	9
M04	Building Spares Market	I	Betreibt einen britischen Online-Marktplatz für gebrauchte ...	10
P4	CascadeUp	P	Besteht aus Massivholzbauteilen, die aus geborgenem ...	11
 N01	Cat Fletcher / Freecycle	D	Beschaffte mit Freecycle gebrauchte Materialien für das ...	12
 U04	Civic Engineers	B	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Reuse-Strategie.	13
 U05	Cleveland Steel & Tubes	I	Kauft und verkauft überschüssigen Stahl für die erneute ...	14
 M05	CS Architectural Salvage	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	15
 M06	E&A Reclamation	F · G	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bergung ...	16
 U06	Elliott Wood	C	Plant Tragwerke mit wiedergewonnenem Stahl und organisiert ...	17
 M07	English Salvage	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	18
P5	Enterprise Centre UEA	P	Nutzt einen geborgenen Empfangstresen und wiederverwendete ...	19
 M08	Enviromate	I	Vermittelt überschüssige Baustoffe zum Verkauf, Tausch oder ...	20
 U07	FORE Partnership	A	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	21
U08	Four Bay Structures	E · G · H	Zertifiziert, überarbeitet und liefert gebrauchten Stahl ...	22
M09	Frome Reclamation Ltd	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	23
 N02	futuReuse directory	L	Macht Reuse-Händler und geborgene Baustoffe in einem ...	24
 U09	Gardiner & Theobald	A	Steuert die Initiative zur Beschaffung und Integration ...	1
 X01	Globechain	E · I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	25
U10	Grants of Shoreditch	F · J	Bergt Naturstein aus Bestandsfassaden und setzt ihn in ...	26
P6	Hastings Pier Visitor Centre	P	Verkleidet das Besucherzentrum mit Holz, das den Brand des ...	27
 U11	Hawkins\Brown	C · L	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur ...	28
 U12	Heyne Tillett Steel / HTS	C · D · L	Entwickelt Stockmatcher, um verfügbaren Baustahl für ...	29
P7	Holbein Gardens, London	P	Erhält die Fassade und nutzt gebrauchten Stahl, Naturstein ...	30
P8	House of Fraser	P	Aus dem Gebäude werden 20 Tonnen Stahlträger für Tower ...	31
 M10	London Reclaimed Brick Merchants	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	32
 M11	London Reclamation and Salvage Ltd	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	33
 M12	Material Index	D · I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Reuse-Audit ...	34
 S01	Material Reuse Portal	I · L	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	35
 U13	Method	B	Berät zur Auswahl langlebiger Möbel und zu ihrer ...	36
M13	Milton Keynes Antiques & Architectural ...	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	37
 U14	Morgan Sindall	D	Führt Rückbauaudits durch, um Bauteile für Wiederverwendung ...	38
 G01	National Lottery Heritage Fund	A	Finanziert die Piererneuerung mit erhaltenem und ...	27
 U15	Opera Property & Asset Management	A	Steuert die Sanierung mit Bestandserhalt und einem Tragwerk ...	1
 PLP	PLP Architecture	A · C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauherrschaft ...	39
P9	PLP Architecture London Studio Circular ...	P	Verwendet 92 Prozent des alten Studioinventars weiter oder ...	39
 M14	Reclaimed Brick Company	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	40
 M15	Reclaimed World	F	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bergung.	41
P10	ReFrame	P	Besteht als Bausatz zu mindestens 75 Prozent aus ...	42
 G02	ReLondon	B	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Reuse-Beratung.	43
 N03	Reusefully	B	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Reuse-Beratung.	44
M16	Romsey Reclamation	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	45
 M17	Roofslates.com	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	46
P11	Roots in the Sky	P	Erhält Fundamente und Fassade und verbaut 30 Tonnen ...	47
 N04	Salvo Ltd	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	48
 M18	SalvoWEB	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	48
 U17	Simple Works	N	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	49
 M19	Stax Reclamation	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	50
X02	Studierende, Schulkinder und Freiwillige	J	Baut das Waste House aus gebrauchten und überschüssigen ...	51
 U18	Studio PDP	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Reuse-Planung.	52
 M20	Surplus Building & Plumbing Materials	I	Vermittelt überschüssige und gebrauchte Bau- und ...	53
 S02	Sustainability Yard	I	Vermittelt überschüssige Baustoffe zum Verkauf oder zur ...	54
 U19	TFT Consultants	B · C · E	Berät Bauprojekte zu Wiederverwendung und bewertet ...	55
M21	The Antique Oak Flooring Company	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	56
 M22	The Architectural Forum	F	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bergung.	57
 U20	The Built Environment Trust	M	Erprobte mit Projektpartnern die Anwendung zirkulärer ...	58
 U21	The Engineers Reuse Collective (TERC)	N	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	59
M23	The Old Slate Yard	I	Verkauft gebrauchte Ziegel und weitere historische ...	60
 M24	The Reclaimed Company	I	Kauft und verkauft gebrauchte Baustoffe und historische ...	61
P12	Timber Square London	P	Erhält Keller und Tragwerk des Print Building und ...	62
 F01	UCL Circular Economy Lab	M	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Angewandte ...	63
 U22	UK CLT	G	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Fertigung mit ...	64
F02	University of Brighton	K	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Gebäudebetrieb.	9
 F03	University of East Anglia	A	Beauftragt und nutzt ein Gebäude mit Bauteilen aus dem ...	65
 U23	Urban Miners	F · I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Demontage ...	66
X03	Warp It	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	67
 M25	Watling Reclamation Yard	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	68



Vereinigtes Königreich - Niederlande

Abbildung: AN.2.d

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 U24	Webb Yates Engineers	C	Plant die tragwerksgerechte Integration gebrauchter ...	21
 M26	Wells Reclamation	H · I	Lagert und verkauft historische Bauteile sowie ...	69
 U25	Whitby Wood	N	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	70
 U26	Willmott Dixon	A · C · J	Identifiziert Reuse-Bauteile und verbaut Ziegel, Stahl und ...	22
 M27	Wilsons Yard	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	71
 M28	Womack Building Supplies	F · I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bergung ...	72
Beziehungen · 33				
Von -> Nach	Beschreibung			Q
U01 -> P11	Tragwerksplanung.			2
U15 -> P12	Fachplanung.			73
X02 -> P3	Bauausführung.			51
F01 -> P4	Forschungsbegleitung.			11
U22 -> P4	Lieferte Reuse-Holz.			64
G01 -> P6	Förderung.			27
U05 -> P7	Lieferte Reuse-Stahl.			74
U12 -> P7	Tragwerksplanung.			30
U19 -> P7	Reuse-Konzept.			30
U04 -> P8	Tragwerksplanung.			75
U07 -> P8	Bauherrschaft.			21
U18 -> P8	Entwurf.			76
U24 -> P8	Tragwerksplanung.			21
U26 -> P8	Bauausführung.			22
U10 -> P9	Lieferte Reuse-Marmor.			39
U13 -> P9	Führte Ausbauarbeiten aus.			39
U01 -> P1	Prüfung der Reuse-Bauteile.			2
U04 -- U18	Planten 318 Oxford Street gemeinsam.			77
U04 -> U21	Gründung als Mitgründerin.			78
U05 -> P1	Lieferte Reuse-Stahl.			1
U05 -> P12	Lieferte Reuse-Stahl.			79
U05 -> U06	Liefert Reuse-Stahl.			17
U09 -> P1	Fachplanung.			1
U09 -> P2	Tragwerksplanung.			8
U10 -> U16	Lieferte Reuse-Marmor.			39
U11 -> P1	Entwurf.			80
U05 -> U12	Liefert Reuse-Stahl.			81
U12 -> U21	Gründung als Mitgründerin.			78
U13 -- U16	Gemeinsames Bauvorhaben.			39
U15 -> P1	Fachplanung.			1
U06 -> U21	Gründung als Mitgründerin.			78
U24 -> U21	Gründung als Mitgründerin.			78
U25 -> U21	Gründung als Mitgründerin.			70
Niederlande · 63 Organisationen · 12 Projekte · 0 Personen				
ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 U01	ABN AMRO	A	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauherrschaft.	1
 U02	ABT	M	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	2
 U03	Alliander / Liander	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Weitergabe.	3
 U04	Aveco de Bondt	B	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Reuse-Beratung.	4
 U05	Baars & Bloemhoff	C · I	Berät zu zirkulären Innenräumen und bietet ...	5
 U06	Ballast Nedam	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	6
 U01	Bewohnerinitiative Boschgaard	A	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauherrschaft.	7
P1	BioPartner 5	P	Nutzt fast das gesamte Stahltragwerk eines früheren Labors ...	8
P2	BlueCity Offices	P	Transformiert ein früheres Schwimmbad mit rund 90 Prozent ...	9
 M01	Bork [Stuifzand]	F · I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bergung ...	10
 U07	Bouwbedrijven Jongen	J	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Wiedereinbau.	11
 U08	bureau SLA	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur ...	12
 M02	Buurman	I · N	Verkauft gebrauchtes Holz und vermittelt Wiederverwendung ...	13
 U09	cepezed	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur.	14
P3	Circl	P	Verwendet überwiegend gebrauchte, demontierbare und erneut ...	1
 F01	Circular Built Environment Hub / TU Delft	M	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Angewandte ...	15
 I01	City of Utrecht	A	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	16
 F02	Construction Management and Engineering / ...	M	Entwickelt Informationsmethoden für Bergung ...	17
P4	De Ceutel	P	Nutzt alte Hausboote, Pfähle und weitere Restmaterialien ...	18
 U10	De Groot & Visser	K	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Modulare Systeme.	19
 M03	DuSpot	I	Erfasst und vermittelt Angebot und Nachfrage nach ...	20
 U11	Dusseldorp	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	21
 U12	DWT Groep	C	Prüft verfügbare zirkuläre Materialien früh und plant ihren ...	22
 M04	Excess Materials Exchange (EME)	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	23
 M05	GP Groot recycling [Heiloo]	H · I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Lagerung ...	24



Niederlande

Abbildung: AN.2.e

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 M06	Gubbels (Helvoirt)	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	25
 M07	GWG Circulair (Broek op Langedijk)	I	Verkauft neue und gebrauchte Infrastrukturbauteile über ...	26
M08	Handelsonderneming Klepper	I	Verkauft gebrauchte Bauhölzer, Fenster, Türen und weitere ...	27
 002	HEEMwonen	A	Steuert gemeinsam die Reuse-Ziele und Grundsätze des ...	28
M09	Hoogeboom	H · I	Lagert und verkauft gebrauchte Baustoffe in zwei zirkulären ...	29
 003	IBA Parkstad	A	Steuert gemeinsam die Reuse-Ziele und Grundsätze des ...	28
 U13	IMd Raadgevende Ingenieurs	C · N	Plant Reuse-Tragwerke, lösbare Verbindungen und wirkt an ...	30
 M10	Insert Marketplace	I	Macht gebrauchte Bauteile auffindbar und verbindet Anbieter ...	31
 M11	Jan van IJken Oude Bouwmaterialen	G · I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Aufarbeitung ...	32
P5	Jeugdkliniek Ithaka	P	Verwendet geborgene Türen, Balken, Fensterrahmen und ...	33
 U14	Kraaijvanger Architects	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur.	34
 U15	Lagemaat Heerde	F	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Selektiver ...	35
 U16	Icp-circulair	A	Entwickelt Projekte zur hochwertigen Wiederverwendung ...	36
 F03	Leiden University	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Weitergabe.	37
P6	Liander	P	Verwendet rund 85 Prozent der vorhandenen Materialien ...	38
 S01	Madaster / Materialpass-Kontext	L	Dokumentiert Herkunft, Qualität und Lösbarkeit von ...	39
 U17	Maurer United	C	Entwirft das Expogebäude konsequent anhand verfügbarer ...	28
P7	Montessori Maassluis	P	Verwendet gebrauchte Betonhohlziegel in der hybriden ...	34
 U18	New Horizon	B · D · E	Scannt Gebäude und bewertet Bauteile und Materialwerte für ...	40
 U19	New Horizon UM	D	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	40
U20	Overtreders W	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur ...	41
 U21	Pieters	C	Plant Tragwerke mit demontierbaren Verbindungen für eine ...	42
U22	Popma ter Steege Architecten / PTSA	N	Vermittelt praxiserprobtes Wissen zum Entwerfen mit ...	43
 I02	Provincie Gelderland	N	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	35
 U23	RAU	C · L	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur ...	38
M12	Regts - Antieke Tegels	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	44
 X01	Repurpose	B · D · I	Scannt Bestandsgebäude und vermittelt wiederverwendbare ...	45
 S02	ReSource Marktplaats	I · L	Digitalisiert Bestände und vermittelt gebrauchte Baustoffe ...	46
I03	Rijkswaterstaat	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Weitergabe.	33
 U24	Rothuizen Architecten / Taco Tuinhof	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur.	47
 M13	Sagro used product shop (s-Heerenhoek)	I	Verkauft gebrauchte Materialien und Produkte aus eigenen ...	48
M14	Snellen (Rijsbergen)	F · I	Birgt Bauteile aus Rückbauprojekten und verkauft sie online ...	49
 S M15	Soekijad	I	Kauft und verkauft alte Dachziegel, Mauersteine und weitere ...	50
 M16	Stadsmijn (Achterhoek)	G	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Fertigung mit ...	51
 N01	Staedion	L	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Materialpass.	52
 U25	Stiho	I	Verkauft gebrauchte Fenster, Beschläge und Holzprodukte als ...	53
P8	SUPERLOCAL	P	Nutzt Bauteile aus bestehenden Wohnblöcken für neue Häuser ...	54
P9	SUPERLOCAL Expogebouw	P	Besteht zu 95 Prozent aus Bauteilen einer rückgebauten ...	28
 U26	Superuse Studios / 2012Architecten	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur.	55
 F04	SURD Research Centre / Zuyd	M	Entwickelt und erprobt Methoden für Wiederverwendung und ...	56
 S03	Ter Velde & Den Besten	D	Erfasst Circl per 3D-Scan und erstellt daraus die ...	57
 P10	The Green House Utrecht	P	Nutzt Fassadenplatten der früheren Knoopkasernen und weitere ...	58
U27	TRAJECT	B	Berät zu Rücknahme und langfristiger Aufwertung von ...	59
 U28	Van der Wal Sloopwerken	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	60
 U29	Vic Obdam Staalbouw	G	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Fertigung mit ...	61
 U30	Victory Group	A	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Gebäudeeigentum.	62
P11	Villa Welpeloo Enschede	P	Besteht zu 60 Prozent aus geborgenen Materialien, darunter ...	55
 M17	Weever Circulair (Kampen)	F · G	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bergung ...	63
P12	Woongroep Boschgaard	P	Besteht zu 85 Prozent aus wiederverwendeten Baustoffen.	64
 004	Zayaz	A	Bleibt Eigentümerin und ermöglicht den gemeinschaftlich ...	65
Beziehungen · 30				
Von -> Nach	Beschreibung	Q		
F03 -> P1	Lieferte Reuse-Stahl.	37		
U22 -> P1	Entwurf.	8		
U29 -> P1	Bauausführung.	8		
U06 -> P10	Bauausführung.	58		
U10 -> P10	Bauausführung.	58		
U21 -> P10	Tragwerksplanung.	58		
U26 -> P11	Entwurf.	55		
001 -> P12	Bauherrschaft.	7		
004 -> P12	Bauherrschaft.	65		
I03 -> P5	Lieferte Reuse-Bauteile.	33		
U02 -> P5	Fachplanung.	66		
U12 -> P5	Bauausführung.	67		
U24 -> P5	Entwurf.	68		
S01 -> P6	Bauteilinventarisierung.	69		
U03 -> P6	Bauherrschaft.	38		



Niederlande – Schweiz

Abbildung: AN.2.f

Von -> Nach	Beschreibung	Q
U23 -> P6	Bauherrschaft.	38
U14 -> P7	Entwurf.	70
F04 -> P9	Forschungsbegleitung.	71
O02 -> P9	Bauherrschaft.	28
O03 -> P9	Reuse-Konzept.	28
U07 -> P9	Bauausführung.	28
U11 -> P9	Lieferte Reuse-Bauteile.	28
U17 -> P9	Entwurf.	28
U01 -> P3	Betrieb.	1
U09 -> P10	Entwurf.	14
U09 -> U16	Gründung als Mitgründerin.	72
U13 -> P1	Entwurf.	8
U13 -> P7	Tragwerksplanung.	73
U15 -> U16	Gründung als Mitgründerin.	36
U26 -- U19	Führen Oogstkaart.nl nach Übernahme fort.	74

Schweiz · 59 Organisationen · 10 Projekte · 0 Personen

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
U01	aik Architektur + Ingenieur Kollektiv	C	Begleitet die Bauphysik eines Umbaus mit wiederverwendeten ...	1
U02	Amstein+Walther AG	C · E	Plant Bestandserhalt und Reuse-Rückbau und bewertet deren ...	2
I01	Amt für Hochbauten und Immobilien Stadt ...	A · B · D	Prüft städtische Bauprojekte systematisch auf ...	3
M01	Archipel Sion Ressourcerie	F · I	Baut Bauteile schonend aus, sortiert sie und verkauft sie ...	4
U03	baubüro in situ	C	Plant den Wiedereinsatz vorhandener Bauteile in neuen ...	5
M02	Baumatpool.ch	I	Ermöglicht das Finden, Kaufen und Verkaufen gebrauchter ...	6
M03	Bauteilbörse Basel	G · I	Prüft, reinigt und bereitet demontierte Bauteile auf und ...	7
M04	Bauteilkatalog Immobilien Basel-Stadt	I · L	Katalogisiert verfügbare Reuse-Bauteile und stellt sie ...	8
M05	Bauteilladen Winterthur	I	Verkauft Secondhand-Bauteile und vermittelt Such- und ...	9
M06	Bauteilvermittlung Zürichsee-Oberland	I	Vermittelt angebotene gebrauchte Bauteile.	10
M07	Bauteilverwertung Köppel & Klein	F · I	Demontiert gebrauchte Bauteile und vermittelt sie für neue ...	11
U04	Bischof Föhn Architektur	C	Plant die Umnutzung von Bestandsräumen mit vorhandenen und ...	12
F01	Circular Engineering for Architecture / ETH ...	L · M	Entwickelt digitale Matching-Methoden für Reuse-Materialien ...	13
N01	Cirkla	N	Vernetzt Reuse-Akteure und verbreitet Wissen zu gebrauchter ...	14
S01	Digvis GmbH	L	Programmiert den digitalen Katalog für wiederverwendbare ...	15
P1	ELEMENTA Walkweg	P	Nutzt Betonelemente eines Parkhauses als Tragstruktur und ...	16
P2	ELYS Kultur- und Gewerbezentrum Basel	P	Nutzt Dachbleche, Dämmstoffreste und Fenster aus ...	17
I02	Entsorgung + Recycling Zürich [ERZ]	A	Entwickelt als Eigentümervertretung das Reuse-Pilotzentrum ...	18
M08	GGZ@WORK Laden 2 Bauteile Zug	I	Verkauft gut erhaltene gebrauchte Bauteile.	19
GP	Graber Pulver	C	Entwirft das Recyclingzentrum mit wiederverwendeter Halle ...	18
F02	Gramazio Kohler Research	M	Erforscht robotische additive Fügeverfahren für ...	20
P3	Grubenstrasse 29	P	Nutzt Holzpfeilen, Heizkörper, Dämmplatten, Fenster und ...	21
S02	Gruner ReUse	I	Betreibt eine digitale Bauteilplattform für zirkuläres ...	22
M09	Historisches Bauteillager Ostschweiz ...	F · H · I	Baut historische Bauteile aus, lagert sie und gibt sie für ...	23
F03	INEB – FHNW (Leitfaden Reuse ...	M · N	Entwickelt einen Leitfaden zur Wiederverwendung tragender ...	24
U06	Ingenieurbureau Heierli AG	C	Plant das Tragwerk des Reuse-Umbaus mit wiederverwendeten ...	1
F04	Institut Konstruktives Entwerfen [IKE] / ...	M · N	Entwickelt, erforscht und lehrt Verfahren zur ...	25
U07	Josef Kolb AG	C	Plant den Holzbau des K.118, das überwiegend mit ...	26
P4	K.118 [Kopfbau Halle 118]	P	Stockt eine Bestandshalle überwiegend mit geborgenen ...	27
P5	K.118 Winterthur	P	Erweitert eine Halle mit wiederverwendeter Stahlstruktur ...	28
P6	Kindergarten Mööslistrasse	P	Nutzt Stahlträger, Holzpergola, Türen und Küchenelemente ...	1
M10	La Ressourcerie Fribourg	I	Demontiert und birgt gebrauchte Baustoffe und verkauft sie ...	29
U08	Lindner SE	F · G · I	Nimmt gebrauchte Bodenplatten zurück, bereitet sie auf und ...	30
U09	Loeliger Strub	C	Plant LysPB mit gebrauchten Ziegeln, Dachpfannen ...	31
P7	LYSP8 Basel	P	Verwendet Klapppläden, Dachziegel, Fassadenteile und Dämmung ...	32
S03	Madaster	L	Erstellt Materialpässe und Katasterdaten zur Prüfung ...	33
U10	manoa Landschaftsarchitekten	C	Plant die Außenräume des Reuse-Pilotprojekts ...	18
M11	Matériuum	B · D · N	Berät Reuse-Projekte, inventarisiert Bauteile und bietet ...	34
U12	Matériuum Genève Ressourcerie	F	Bergt wiederverwendbare Szenografieelemente für ein zweites ...	35
U11	Modissa Immobilien AG	A	Beauftragt den Erhalt und die Aufstockung des Gewerbebaus ...	21
U12	Monotti Ingegneri	C	Plant das Tragwerk aus wiederverwendeten Betonelementen des ...	36
F05	NEST Research and Innovation Platform / ...	M	Erprobt wiederverwendbare Materialien und Technologien im ...	37
U13	Nomol	A · F · G	Entwickelt Prozesse zur Rückgewinnung und Aufarbeitung ...	38
U14	Oberli Ingenieurbau AG	C	Plant das Tragwerk des K.118 mit wiederverwendeter ...	26
U15	PARABASE	C	Entwirft Wohnbauten mit wiederverwendeten Betonbauteilen in ...	39
U16	Pascal Flammer Architekten	C	Entwirft das Hobelwerk-Haus und integriert Bauteile aus 21 ...	40
U17	PIRMIN JUNG Schweiz AG	C · N	Plant Reuse-Holzbauteile und entwickelt einen Leitfaden für ...	41
N02	RE-WIN	B · H · I	Entwickelt Reuse-Strategien und liefert gebrauchte Fenster ...	42
P8	Re:Crete footbridge	P	Nutzt 25 ausgeschnittene Betonblöcke für eine neu montierte ...	43
P9	Recyclingzentrum Juch-Areal	P	Verwendet eine demontierte Recyclinghalle, Betonstützen und ...	18



Schweiz - Deutschland

Abbildung: AN.2.g

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 M13	Ressourcerie Lausanne / Matérium / R-UUL	G · H · I	Bereitet Bauteile auf, lagert sie und verkauft sie in der ...	44
M14	ReUse Recycling Center Riedtwil / ...	I	Verkauft wiederverwendbare Gebrauchsgüter und ...	45
 S04	REUZI	I · N	Verbreitet über eine digitale Plattform reuse-spezifische ...	46
 S05	Salza	I	Vermittelt gebrauchte Bauteile über eine Plattform zwischen ...	47
 U18	Schmidiger + Rosasco AG	C	Plant die Elektrotechnik im Reuse-Umbau des Kindergartens ...	1
 001	Stiftung Abendrot / Vorsorgestiftung ...	A	Beauftragte K.118 mit Bestandserhalt und Bauteilen aus ...	48
 M15	Stiftung Chance BauTeile Zürich / Glattbrugg	F	Demontiert Bauteile und Baumaterial ausdrücklich für ihre ...	49
 X01	Stiftung Habitat	A	Nutzt in einem eigenen Wohnhaus gebrauchte Bauteile und ...	50
 F06	Structural Xploration Lab (SXL) / EPFL	M	Entwickelt und erprobt zerlegbare Tragwerksysteme für ...	51
U19	Studio Trachsler Hoffmann	C	Plant den Bestandserhalt und den Einsatz wiederverwendeter ...	52
U20	Syphon AG Bauteilbörse Biel-Brugg	D · F · I	Inventarisiert, demontiert und verkauft Bauteile für ihren ...	53
U21	Tschudin Rückbau und Demontagen GmbH	I	Lieferte wiederverwendete Bauteile für die Aufstockung ...	21
P10	UMAR Unit	P	Verbaut umgenutzte Dämmstoffe in einem trennbaren ...	37
 M16	useagain / Bauteilclick	I	Vermittelt gebrauchte Bauteile, Materialien und Möbel über ...	54
 N03	Verein RE-WIN	B · H	Entwickelt Reuse-Strategien und transportiert gebrauchte ...	55
 U22	Weber + Brönnimann AG	C	Plant das Tragwerk des Juch-Areals mit Hallen- und ...	56
 U23	Wetter AG	J	Führte den Stahlbau des K.118 mit einem wiederverwendeten ...	26
 M17	Wick ReUse / ROTO Baumarkt	I	Verkauft gebrauchte Maschinen, Werkzeuge, Materialien und ...	57
 U24	Zirkular	D	Katalogisierte Reuse-Bauteile für ein konkretes Bauprojekt.	58

Beziehungen · 39

Von -> Nach	Beschreibung	Q
F04 -- F03	Verbundpartnerschaft.	24
F05 -> P10	Forschungsbegleitung.	37
M16 -> M03	Stellt Marktplatz für ihren Bauteilverkauf.	59
M03 -- S02	Inventarisierung und Vermarktung.	59
M15 -> M06	Prüft, demontiert und transportiert.	60
M11 -> M13	Führung als Zweigbetrieb.	44
M16 -> M05	Bauteilvermittlung.	54
U12 -> P1	Tragwerksplanung.	61
U08 -> P10	Lieferte Reuse-Bauteile.	62
U24 -> P2	Beteiligung; genaue Rolle noch offen.	17
U11 -> P3	Bauherrschaft.	21
U21 -> P3	Rückbau.	21
U24 -> P3	Bauteilinventarisierung.	21
F04 -> P5	Forschungsbegleitung.	28
001 -> P5	Bauherrschaft.	48
U07 -> P5	Tragwerksplanung.	26
U14 -> P5	Tragwerksplanung.	26
U23 -> P5	Bauausführung.	26
U24 -> P5	Beteiligung; genaue Rolle noch offen.	63
I01 -> P6	Bauherrschaft.	1
U01 -> P6	Tragwerksplanung.	1
U06 -> P6	Tragwerksplanung.	1
U18 -> P6	Fachplanung.	1
U24 -> P6	Entwurf.	1
U17 -> P7	Fachplanung.	64
F06 -> P8	Bauausführung.	43
I02 -> P9	Betrieb.	18
U05 -> P9	Entwurf.	18
U10 -> P9	Entwurf.	18
U22 -> P9	Tragwerksplanung.	18
S01 -> M04	Programmierte Basler.	15
U03 -- N02	Unterstützten gemeinsam das Netzwerk.	55
U03 -> P3	Entwurf.	65
U03 -> P5	Entwurf.	66
U03 -- U16	Wählten Reuse-Bauteile für Hobelwerk Haus D aus.	40
U24 -> M04	Katalogisierte Bauteile für Basler Wettbewerbe.	58
U24 -> N02	Initiierten die erste Fenstersammlung.	67
U24 -- U19	Arbeiteten an Schärenmoosstrasse zusammen.	52
X01 -> P7	Betrieb.	50

Deutschland · 56 Organisationen · 12 Projekte · 0 Personen

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 I01	Abfallwirtschaftsbetriebe Münster	A	Beauftragte den Büro-Umbau mit gebrauchten Trennwänden ...	1
 U01	ALBA Berlin	H	Stellt Fläche und Logistik für die Lagerung und Verteilung ...	2
 F01	Arbeitsgebiet Bauliches Recycling / BTU ...	E · M	Erforscht und bewertet die Wieder- und Weiterverwendung ...	3
P1	AWM Münster – zirkulärer Büroumbau	P	Erhält den Bürobestand und nutzt Trennwände, Möbel und ...	4
 N01	Baukreisel e.V.	B · C · M	Berät, plant und forscht zum Erhalt von Bestand und zur ...	5
 M01	BauMaB Kassel / Bauteilbörse Kassel	I	Lagert und handelt Bauteile vor Ort und über eine digitale ...	6

Deutschland			Abbildung: AN.2.h	
ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 M02	Bauteilbörse Berlin-Brandenburg (Fläming ...	I	Verkauft historische und jüngere gebrauchte Bauteile über ...	7
 M03	Bauteilbörse Bremen	F · H · I	Baut gebrauchte Bauteile aus, lagert sie und vermittelt sie ...	8
 M04	Bauteilbörse Bremerhaven (Förderwerk ...	F · G · J	Bergt, bereitet alte Bauteile auf und baut sie erneut ein.	9
N02	bauteilnetz Deutschland	B · I · N	Berät Bauteilbörsen, vernetzt sie und betreibt einen ...	10
P2	Berlin-Schildow Pilot	P	Nutzt demontierte Betonfertigteile erneut im Wohnungsbau.	11
 G01	Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)	A	Förderte das Bildungsprogramm im Gebäude aus ...	12
 U02	Circular Structural Design	C · D	Plant Tragwerke und bewertet Bestandsbauteile für Demontage ...	13
 F02	CirculaTUM - TUM Mission Network Circular ...	M	Bündelt Forschung und Lehre zu Umnutzung, Reuse und Rückbau ...	14
 U03	CITYFÖRSTER	B · C	Plant Reuse-Projekte und berät Bauherren zur ...	15
F03	Claus Asam	A · M	Leitete Reuse-Piloten und erprobte den Wiedereinsatz ...	11
 S01	Concular	D · I	Erfasst, bewertet und vermittelt Bauteile für Rückbau und ...	16
P3	CRCLR House	P	Nutzt Stahlpfetten des Hallendachs als tragende ...	17
 U04	Cubus Projekt	G	Verarbeitet im Reallabor geborgenes Material zu Bauteilen ...	18
 U05	DARE GmbH	F	Baut Materialquellen für die spätere Wiederverwendung ...	18
 G02	Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)	A	Fördert ein mobiles Bildungsgebäude aus wiederverwendeten ...	12
U06	Die Zusammenarbeiter	C	Wirkt als planender Architekt an einem konkreten ...	19
 U07	Faltihauser Krapf	C	Plant das Tragwerk eines Reallabors aus wiederverwendeten ...	20
 F04	Forschungsteam Stuttgart 210 / HFT Stuttgart	C · M · N	Erforscht Entwurfsoptionen und vermittelt Erkenntnisse zur ...	21
 F05	Forschungsteam Stuttgart 210 / HTWG Konstanz	C · M	Erforscht Reuse-Entwürfe und entwickelt eine Bilanzierung ...	22
I02	Gemeinde Ingersheim	A · D	Beschaffte gebrauchte Schalungselemente und setzte damit ...	23
 U08	GSE - Gesellschaft für Stadtentwicklung ...	N	Trägt im Reallabor den Standort und das ...	24
 U09	Gundlach GmbH & Co. KG Wohnungsunternehmen	A	Beauftragte das Recyclinghaus und stellte Gebrauchtbauteile ...	25
 U10	H2A	C	Übernahm die Bauphysik für das Recyclinghaus mit ...	25
P4	Haus HOS	P	Besteht im Rohbau zu 75 Prozent aus gebrauchten ...	26
 M05	Historische Bauelemente (Marwitz)	I	Verkauft historische Türen, Fenster, Balken und weitere ...	27
 M06	Historische Baustoffe Ostalb (Söhnstetten)	I	Verkauft geborgene historische Türen, Fenster, Balken und ...	28
 U11	Holzbau Matthé	G	Verarbeitet im Reallabor Gebrauchtholz zu Bauteilen für ...	29
 U12	Holzwerke Bullinger	G	Verarbeitet im Reallabor Gebrauchtholz zu Bauteilen für ...	29
 U13	HTR - Holz-Transporte	H	Transportiert geborgenes Holz innerhalb der ...	18
P5	Impact Hub Berlin at CRCLR-House ...	P	Nutzt gebrauchte Türen, Möbel, Kabeltrassen, Sanitäranlagen ...	30
U14	Ingenieurbüro Fechner	E	Begutachtet geborgenes Material für den Wiedereinsatz in ...	29
P6	Jugendtreff Ingersheim	P	Verwendet hölzerne Schalungselemente von Stuttgart 21 als ...	23
 F06	Lehrstuhl TEAMhillebrandt / Bergische ...	N	Lehrt den experimentellen Entwurf mit wiederverwendeten ...	31
U15	LXSY Architektur	C · L	Plant Architektur mit gebrauchten Bauteilen, lösbaren ...	32
 F07	Materialprüfanstalt Brandenburg	E	Begutachtet geborgenes Material für den Wiedereinsatz in ...	29
M07	Materialrest24	I	Vermittelt überschüssige Baumaterialien zwischen ...	33
 U16	Max Holzbau	G	Verarbeitet im Reallabor Gebrauchtholz zu Bauteilen für ...	29
P7	Mehrow Pilot House	P	Nutzt Deckenplatten und tragende Innenwände aus ...	34
 M08	MÖWE gmbH (Möwe Altmaterialverwendung)	G · I · N	Arbeitet gebrauchte Bauteile auf und qualifiziert Menschen ...	35
 I03	München Bauteilbörse (CirCoFin pilot)	D · G · I	Erfasst, bereitet und vermittelt gebrauchte Bauteile ...	36
 F08	Natural Building Lab	M · N	Erforscht, lehrt und erprobt Tragwerke und Sanierungen mit ...	37
 U17	NBL Studio	M · N	Erprobt Gebrauchtholz-Tragwerke und entwickelt einen ...	38
U18	Petra Jablonická	C	Ist als Architektin eines konkreten Reuse-Projekts belegt.	4
P8	Plattenpalast Berlin	P	Nutzt Plattenbauteile und Fassadenscheiben aus rückgebauten ...	39
P9	Plattenvereinigung Berlin	P	Besteht aus wiederverwendeten Plattenbauteilen aus München ...	12
 F09	Professur Nachhaltiges Bauen / KIT	M · N	Erforscht Reuse in Bestandssanierungen und vermittelt ...	40
P10	Reallabor B[e] Ware - Gebäudetragwerke aus ...	P	Produziert Bauteile aus Gebrauchtholz für den Einsatz in ...	18
P11	Recyclinghaus Berlin	P	Nutzt lokal geborgene Bauteile und verbaut Materialreste ...	41
P12	Recyclinghaus Hannover	P	Verbaut gebrauchte Fassaden, Fenster, Türen und Bauteile im ...	42
 U19	ReUse and Trade	I	Vermittelt Restbestände und Bauprodukte zur weiteren ...	43
 U20	Seidl + Seidl Architekten	C	Plant ein Haus aus wiederverwendeten Betonfertigteilen.	26
 I04	Stadt Kassel	A	Fördert eine Plattform für den Kauf und Verkauf ...	44
 S02	SURAP GmbH	E · L	Liefert LCA-Daten und Software-Schnittstellen für ...	45
U21	TOMAS	A · C	Entwickelt neue Nutzungen für leer stehende Gebäude und ...	46
 F10	TU Berlin Fachgebiet Bauphysik und ...	M · N	Entwickelte das Reuse-Gebäude mit und band Studierende in ...	47
 N03	Unternehmerverband Historische Baustoffe ...	N	Vernetzt Händler und vermittelt Wissen zum Reuse ...	48
 S03	Urban Mining Index	D · E · M	Bewertet Rückbau, Restwert und Reuse-Potenzial von ...	49
 U22	Urselmann Interior	C · G	Plant und fertigt Innenausbau mit geernteten und bereits ...	50
U23	Werner Sobek	C	Entwarf die UMAR-Einheit für Bauteilentnahme und künftige ...	51
U24	Wiewiorra Hopp Architekten	C	Entwarf den Plattenpalast aus Betonplatten und gebrauchten ...	39
Z U25	ZIRKULAAR Architektur	C · I	Plant und vermittelt gebrauchte Bauteile für ...	52
 U26	ZRS Ingenieure	C	Plant Tragwerke mit wiederverwendeten Stahlbauteilen im ...	53
Beziehungen · 25				
Von -> Nach	Beschreibung			Q
F03 -> P7	Beteiligung; genaue Rolle noch offen.			34
F09 -- N01	Starteten einen Ausbau-Stegreif am KIT.			54
I01 -> P1	Bauherrschaft.			1

Deutschland - Belgien

Abbildung: AN.2.i

Von -> Nach	Beschreibung	Q
M05 -- N03	Nimmt als Mitglied am UHB teil.	55
M06 -- N03	Nimmt als Mitglied am UHB teil.	56
S01 -> P1	Beschaffte Reuse-Material.	57
U18 -> P1	Entwurf.	4
U22 -> P1	Bauausführung.	1
U03 -> P12	Entwurf.	25
U09 -> P12	Bauherrschaft.	25
U10 -> P12	Tragwerksplanung.	25
F03 -> P2	Prüfung der Reuse-Bauteile.	11
U15 -> P3	Entwurf.	30
U06 -> P5	Entwurf.	19
U15 -> P5	Entwurf.	30
I02 -> P6	Bauherrschaft.	58
U24 -> P8	Entwurf.	39
F10 -> P9	Forschungsbegleitung.	47
G01 -> P9	Förderung.	12
G02 -> P9	Förderung.	12
S01 -> I03	Mitentwicklung.	36
S01 -- U01	Betreiben Urban Mining Hub gemeinsam.	2
F06 -> S03	Entwickelte zur Software.	59
U02 -- S01	Entwickelten Matching-Algorithmen im Green-AI-Hub.	60
U26 -> P5	Tragwerksplanung.	17
Belgien · 51 Organisationen · 9 Projekte · 0 Personen		

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 X01	Zemain.be	I	Vermittelt als Kleinanzeigenplattform gebrauchte ...	1
 U01	SIN4E	C	Plant den Recypark um 20 geborgene Brettschichtholzbögen ...	2
 N01	AD VITAM MATERIAL (ehem. Plateforme ...	N	Aktives Netzwerk für baulichen Material-Reuse in Belgien.	3
 M01	Antiek Anresto	I	Bereitet antike Bauteile auf und verkauft sie für neue ...	4
M02	Antique Fireplaces First	I	Restauriert und verkauft antike Kamine und organisiert ihre ...	5
 M03	Authentieke Bouwmaterialen Storms nv	I	Bereitet alte Holz- und Steinbauteile auf, lagert und ...	6
M04	BatiTerre	D	Inventarisiert, demontiert und baut geborgene Bauteile in ...	7
 U02	BLAF Architecten	C	Plant und erforscht die Demontage und Wiedererrichtung ...	8
 M05	Bois Antique	I	Bereitet Altholz aus Scheunen auf und verkauft es als ...	9
 I01	Brussels Environment	A	Koordiniert das BAMB-Programm mit Materialpässen ...	10
P1	Build Reversible In Conception (B.R.I.C.)	P	Wird jährlich demontiert und neu montiert und integriert ...	11
F01	Buildwise	E	Entwickelt Prüfverfahren und Leitlinien zur Freigabe ...	12
 U03	Bureau Bouwtechniek	B	Berät und erforscht technische Lösungen für die hochwertige ...	13
P2	Chiro d'Itterbeek	P	Verbaut geborgene Ziegel, Schulfiesen, Sanitärteile ...	14
P3	Circular Retrofit Lab	P	Erprobt demontierbare und wiederverwendbare Bauteile in ...	15
 M06	Composil	F	Sortiert, reinigt und restauriert gebrauchte Teppichfliesen ...	16
 M07	Cornermat / Retrieval	I	Demontiert Bauteile selektiv, birgt sie und verkauft sie ...	17
 M08	De Groene Poort	I	Entwirft und fertigt Möbel aus alten Bauteilen und verkauft ...	18
 M09	De Oude Dakpan	I	Kauft und verkauft alte Dachziegel für den erneuten Einsatz ...	19
 M10	Doehetzelf 2dehands bouwmarkt	I	Lagert, liefert und verkauft gebrauchte Fenster und Türen ...	20
 M11	Eeuwenhout Antoine Verhofstede	I	Bereitet historisches Holz auf und verkauft es für neue ...	21
 N02	Embuild	M	Entwickelt Werkzeuge und koordiniert die Bauwirtschaft für ...	22
G01	ERDF / FEDER Brüssel-Hauptstadt	A	Fördert den Zinneke-Umbau mit Bestandserhalt und ...	23
 U04	Franck	F · G · I	Birgt Fassadenziegel, arbeitet sie auf und verkauft sie für ...	24
 M12	Fryns-Boret	I	Verkauft antike Ziegel und Bauelemente für eine erneute ...	25
 M13	Gebruiktebouwmaterialen	I	Sichert Bauteile aus Abbruchprojekten und verkauft sie für ...	26
 M14	Gunter Bosmans	I	Birgt, bearbeitet und verkauft gebrauchte Pflastersteine ...	27
M15	Het arduinen hoekje	I	Poliert alte Blausteine auf, passt sie an und verkauft sie ...	28
 M16	Heyns Recycling	D	Beschafft charaktervolle Altziegel für die Fundamente eines ...	29
 M17	Hofman NV - SA	I	Verkauft wiedergewonnene Pflastersteine, Bordsteine und ...	30
 M18	Houtenplaten	I	Lagert und verkauft altes Bauholz für neue Innen- und ...	31
 M19	Jef Stone	I	Liefert wiedergewonnene Baustoffe für neue und sanierte ...	32
 M20	Joris Van Apers	C	Entwirft Innenräume und passt gelagerte Altbaustoffe in ...	33
 U05	Kaderstudio	B	Entwickelt Reuse-Strategien und plant anpassbare ...	34
 F02	Kamp C	B	Entwickelt und demonstriert Strategien für demontierbare ...	35
 M21	Kasseien Kindt	I	Sortiert, lagert und verkauft ausgebaute Pflastersteine für ...	36
 M22	Kempische Bouwmaterialen	I	Lagert und verkauft alte Ziegel, Dachsteine und Böden für ...	37
 M23	Labeur Atelier - Labeur	F	Sammelt und sortiert Restholz und fertigt daraus Produkte ...	38
 F03	Laboratory for Green Transformable ...	C	Entwickelt, erprobt und demonstriert reversible Bausysteme ...	39
 S01	Madaster	L	Registriert Bauprodukte digital und macht ...	40
P4	Maison DnA	P	Verwendet 50 Kubikmeter geprüfte Altziegel als tragende ...	41
P5	Maison Vignette	P	Verbaut gebrauchte Ziegel, Fliesen, Blausteinplatten und ...	42
 M24	Materialenbank Leuven / Atelier Circuler	I	Bereitet geborgene Baustoffe auf, lagert sie und verkauft ...	43



Belgien – Dänemark

Abbildung: AN.2.j

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
P6	Musée de Folklore de Mouscron	P	Integriert 30.000 geborgene Ziegel aus acht Abbruchorten in ...	44
 M25	MVV Afbraakwerken Martin	I	Verkauft wiedergewonnene Baustoffe aus seinem ...	45
 N03	Namur Croisade pauvreté	I	Birgt und verkauft Fenster, Türen, Möbel und Altsteine für ...	46
 N04	Opalis	I	Macht Reuse-Händler, Bauteildaten und ausgeführte ...	47
I02	OVAM (Openbare Vlaamse ...	B	Entwickelt Strategien, Werkzeuge und Richtlinien zur ...	48
M26	Recupan bvba	I	Prüft, reinigt und verkauft wiedergewonnene Dachziegel für ...	49
P7	Recypark Demets	P	Integriert 20 demontierte Brettschichtholzbögen eines ...	2
 N05	Rotor	B	Berat Planungsteams, prüft Bestände und plant die ...	47
 M27	RotorDC	I	Demontiert, reinigt und verkauft wiederverwendbare Bauteile ...	50
N06	Tracimat vzw	E	Überwacht selektiven Rückbau und verfolgt Materialien bis ...	51
 M28	Van Dijk	I	Sägt gebrauchte Pflastersteine auf Maß und verkauft sie für ...	52
M29	Van Huele	I	Lagert, verkauft und verbaut historische Baustoffe aus ...	53
P8	Verbiest + Karreveld	P	Erhält Bestandsstrukturen und verwendet Ziegel, Fliesen und ...	54
 F04	Vlaamse Instelling voor Technologisch ...	B	Berat und erforscht Methoden für demontierbare ...	55
 F05	Vrije Universiteit Brussel (VUB) – ...	C · M	Erforscht und entwickelt reversible Lösungen zur ...	56
P9	Zinneke	P	Erhält 94 Prozent des Bestands und ergänzt den Umbau mit ...	23
 N07	Zinneke asbl	A	Beauftragt den Umbau, führt Teile selbst aus und ...	23

Beziehungen · 16

Von -> Nach	Beschreibung	Q
F01 -- F05	Erarbeiteten gemeinsam einen Reuse-Umbau-Bericht.	57
I02 -- N06	Kooperierten bei Abbruchnachverfolgung.	58
I04 -> M01	Initiierte in Klimastrategie.	59
N02 -- F01	Entwickelten das Tool Circulair Gebouwd gemeinsam.	60
I01 -> N04	Unterstützte die Entwicklung.	47
N05 -> M27	Gründung als Spin-off.	61
M27 -> P2	Lieferte Reuse-Bauteile.	14
U04 -> P2	Lieferte Reuse-Ziegel.	14
U04 -> P5	Lieferte Reuse-Ziegel.	1
U03 -> P6	Tragwerksplanung.	62
N05 -> P7	Entwurf.	2
U01 -> P7	Entwurf.	2
G01 -> P9	Förderung.	23
N05 -> P9	Fachplanung.	23
N07 -> P9	Bauherrschaft.	23
N02 -> P4	Entwurf.	63

Dänemark · 44 Organisationen · 5 Projekte · 0 Personen

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 U01	a:gain	G	Bereitet Restmaterialien zu standardisierten Bauprodukten ...	1
 U02	Artelia	C	Plant Rückbau und bewertet Bauteile für ihre ...	2
M01	Bango A/S	I	Verkauft gebrauchte Bauteile aus Rückbauprojekten für den ...	3
 N01	Bolius genbrugsmaterialer directory	N	Macht Bezugsquellen für gebrauchte Baustoffe in einem ...	4
M02	Byggeboersen	I	Vermittelt gebrauchte Baustoffe über Suche, Anzeigen und ...	5
M03	Bærebyg	I	Verkauft geborgene Türen, Fenster und Haustechnik für neue ...	6
 U03	Carlsberg Byen P/S	C	Setzt geborgene Ziegel in der Transformation von Carlsberg ...	7
 M04	Circue	D	Erfasst Reuse-Potenziale digital und vermittelt verfügbare ...	8
 M05	Dem fra Nordlunde	I	Lagert und verkauft geborgene Bauteile aus Rückbau und ...	9
 M06	Den Grønne Genbrugshal	I	Verkauft gebrauchte Türen, Fenster, Böden und weitere ...	10
 D U04	DOVISTA / KRONE	G	Fertigt Fenster mit wiederverwendetem Ausschußglas für den ...	11
 F01	DTU Byg – Sektion Materialer og Holdbarhed	M	Entwickelt zerstörungsfreie Prüfmethode für ...	12
 U05	Gamle Mursten	E	Prüft, reinigt und verkauft geborgene Ziegel für neue ...	13
 N02	Gate 21	A · M · N	Koordiniert Partnerschaften, die Bauteil-Reuse erproben und ...	14
 U06	Genbrugssten ApS	F	Sortiert, reinigt und verkauft geborgene Ziegel für neue ...	15
 M07	Genbyg	I	Lagert und verkauft gebrauchte Bauteile für den Einsatz in ...	16
 GATE 21 U07	Greater Copenhagen Area [CirCoFin pilot]	M	Erprobt einen Reuse-Hub mit Materialregister und digitalem ...	17
 S01	GreenDozer ApS	I	Vermittelt gebrauchte Baustoffe digital zwischen Anbietern ...	18
 I01	Høje-Taastrup Kommune	D · M	Untersucht Reuse-Potenziale von Rückbaumaterial für die ...	19
 U08	J. Jensen A/S	F	Sortiert, lagert und verkauft geborgene Bauteile aus ...	20
 M08	Jakobsen Tegl ApS	I	Sortiert, reinigt und verkauft gebrauchte Ziegel und ...	21
 M09	jk-genbrug	I	Lagert und verkauft gebrauchte Türen, Fenster und ...	22
 U09	KC Nedbrydning A/S	I	Verkauft gebrauchte Bauteile und Elektroartikel aus ...	23
 U10	Kingo [Kingo Karlsen A/S]	D	Erfasst, sichert und versteigert Bauteile für den Einsatz ...	24
U11	Klassiske Vinduer	F	Birgt, lagert und verkauft historische Fenster und Türen ...	25
U12	Lendager	C	Plant ein Hochhaus um verfügbare Reuse-Materialien und ...	26
 S02	Milva	C	Erfasst Reuse-Potenziale digital und plant die selektive ...	27
 U13	MT Højgaard	G	Saniert Bestandsbauten und baut erhaltene Materialien ...	28
 U14	Nedrivningsselskabet Falster	F	Birgt Bauteile selektiv und verkauft sie für neue ...	29
M10	OKpriser.dk A/S	I	Sucht, lagert und verkauft gebrauchte sowie überschüssige ...	30
 U15	P. Olesen / PO Genbrug	I	Verkauft gebrauchte Fenster, Türen, Haustechnik und weitere ...	31



Dänemark – Schweden

Abbildung: AN.2.k

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 U16	Pihlmann Architects	C	Plant Bestandsumbauten durch Erhalt, Neukonfiguration und ...	32
 M11	PlusByg	I	Bereitet gebrauchte Bauteile auf, lagert und verkauft sie ...	33
 U17	Realdania	A	Fördert die Entwicklung einer digitalen Börse für ...	34
 U18	Region Hovedstaden	A	Verantwortet ein Bauprojekt mit 80 Prozent ...	35
P1	Resource Rows	P	Verbaut Fassadenelemente aus Abbruchstellen sowie ...	36
 I02	Roskilde Kommune	A · B	Behandelt den kommunalen Gebäudebestand als Materialbank ...	37
 M12	Råt&Godt	I	Fertigt aus Reuse-Material, verkauft Baustoffe und ...	38
 N03	Røde Kors Byggegenbrug	F	Sortiert, lagert und verkauft gespendete oder überschüssige ...	39
 U19	Sanderum-Otterup Murerforretning	F	Sortiert, lagert und verkauft gebrauchte Qualitätsfliesen.	40
 U20	Skave Nedbrydning	H	Liefert und verkauft Fenster, Türen, Holz und Metall aus ...	41
P2	Svanen	P	Verwendet Ziegel, Dachsteine, Sparren, Waschbecken und ...	42
 M13	Sydhavn Genbrugscenter	I	Gibt eingereichte Möbel, Leuchten und Baustoffe weiter und ...	43
P3	Thoravej 29 Copenhagen	P	Erhält und integriert Tragwerk, Oberflächen und ...	44
P4	TRÆ High-Rise	P	Nutzt geborgene Aluminiumbleche und alte Rotorblätter für ...	26
 U21	Tscherning	F	Demontiert und birgt Bauteile so, dass Qualität und ...	45
P5	Upcycle Studios Copenhag...	P	Verbaut zu 75 Prozent wiederverwendete Fenster aus ...	46
 S03	UpcyclingForum	D	Erfasst Bauteile digital und vermittelt sie über eine ...	47
 U22	Vandkunsten	M	Entwickelt Designstrategien für langlebige Gebäude und ...	48
Beziehungen · 13				
Von -> Nach		Beschreibung		Q
M04 -- S01		Verknüpften mit Revit.		49
U12 -> P1		Entwurf.		36
U12 -> P2		Entwurf.		42
U21 -> P2		Rückbau.		45
F01 -> P3		Prüfung der Reuse-Bauteile.		50
U01 -> P4		Lieferte Reuse-Bauteile.		51
U02 -> P4		Tragwerksplanung.		52
U04 -> P4		Lieferte Reuse-Bauteile.		11
U12 -> P4		Entwurf.		26
U10 -> S01		Investition.		53
U15 -> S01		Investition.		53
U01 -> P5		Lieferte einen Viddø-Fensterprototyp.		54
U21 -- S01		Vertieften ihre Zusammenarbeit.		55
Schweden · 36 Organisationen · 3 Projekte · 0 Personen				
ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 U01	AIX Arkitekter	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur.	1
 U02	Akademiska Hus	A	Stellt ein eigenes Rückbaugebäude als großmaßstäblichen ...	2
 U03	Anthesis	E · L · M	Entwickelt ein Klimamodell für inventarisierte ...	3
 U04	Bjerkig	B · D	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Reuse-Beratung ...	4
 M01	Brattöns Återbruk	H · I	Lagert und verkauft gebrauchte Bauteile für neue Bau- und ...	5
 U05	Business Region Göteborg	N	Koordiniert Eigentümer beim Aufbau eines regionalen Marktes ...	6
 M02	Bygghubben	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	7
 M03	ByggRetur	I	Vermittelt gebrauchte Baustoffe über einen digitalen ...	8
 M04	Byggåterbruket (Umeå)	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	9
 S01	CCBuild (IVL)	I · N	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	10
 N01	CCRI Pilot Uppsala	A	Koordiniert vier Standorte zur Lagerung, Prüfung und ...	11
 U06	Codesign Sweden AB	A	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Projektsteuerung.	12
 U07	Contiga	F · G · J	Demontiert, passt Hohlplatten an und montiert sie in einem ...	13
 M05	Fabege	H	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Zwischenlagerung.	14
P1	H22 Pavilion / ReCreate Sweden Pilot	P	Verbaut zu 99 Gewichtsprozent wiederverwendete Bauteile ...	15
 N02	Handslag för cirkulärt byggande	N	Vernetzt Eigentümer und überträgt Wissen für eine regionale ...	6
 U08	Helsingborgshem	A · M	Erprobt den Ausbau und Wiedereinbau gebrauchter ...	16
P2	Kv Återbruket, Litteraturgatan/Selma stad ...	P	Nutzt Betonhohldielen aus dem früheren IKEA Källered und ...	17
 U09	Liljewall Arkitekter	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Architektur.	18
 U10	NCC	C	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Reuse-Planung.	19
 M06	Nygårds Byggåtervinning	H · I	Lagert und verkauft gebrauchte Baustoffe für neue Bau- und ...	20
 S02	Palats	D · L	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Digitale ...	21
 U11	Ragn-Sells	E	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Qualitätsprüfung.	22
 M07	Reboost	E · I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext ...	22
 F01	ReCreate Sweden / KTH Architecture ...	D	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilsuche.	23
 F02	RISE [Research Institutes of Sweden]	D · L	Bewertet Produktgruppen und Marktbedingungen für ...	24
 I01	Serviceförvaltningen und Miljöförvaltningen ...	N	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Weiterbildung.	25
U12	Strångbetong	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Weitergabe.	26
S03	Sundahus	L	Dokumentiert Bauprodukte über die Zeit und unterstützt ihre ...	27
N03	Svensk Betong	N	Vermittelt Fachwissen zum Wiedereinsatz vorgefertigter ...	28
U13	Teknikbyggarna	A	Investiert als Miteigentümer in den regionalen Handel mit ...	29
I02	Umeå kommun	I	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilhandel.	9
V1	Varvsstaden / Materialbanken [Malmö]	L	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Bauteilkataster.	30



Schweden – Norwegen

Abbildung: AN.2.I

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 U14	Vasakronan	A	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Gebäudeeigentum.	31
 U15	Wiklunds Åkeri	F · H	Demontiert, lagert und liefert gebrauchte Baustoffe für ...	32
 U16	Wilzéns	A	Investiert als Mitgründer in den regionalen Handel mit ...	33
 U17	Zengun	A	Direkt belegt im baulichen Reuse-Kontext: Beschaffung.	34
 U18	Åhlin & Ekeroth	A	Investiert als Mitinitiator in den regionalen Handel mit ...	35
P3	Återhus – att bygga hus av hus	P	Realisierte im Pilotbau Hållbarhetshuset rund 70 Prozent ...	36
Beziehungen · 25				

Von -> Nach	Beschreibung	Q
F01 -- U10	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	23
I01 -- U14	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	13
U13 -> M02	Beteiligte sich als Miteigentümer.	29
U16 -> M02	Gründung als Mitgründerin.	33
I02 -> M04	Trägt das Reuse-Zentrum.	37
M05 -- M07	Trat bei und übergab eigenen Reuse-Hub.	38
N02 -- U14	Mitgliedschaft.	6
N03 -- U10	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	23
U09 -> P2	Entwarf Kv.	39
U10 -> P2	Führte die Bauarbeiten an Kv aus.	40
U02 -- N02	Mitgliedschaft.	6
U02 -- S02	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	2
U02 -- U04	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	2
U02 -- U15	Arbeiteten im KRETS-Verbund zusammen.	32
U03 -- U10	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	23
U06 -- F02	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	12
U07 -- M05	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	13
U07 -- U17	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	41
U08 -- F01	Verbundpartnerschaft.	42
U08 -- U12	Arbeiteten im ReCreate-Verbund zusammen.	26
U10 -- F02	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	23
U11 -> M07	Betreibt Reuse-Dienst.	22
U14 -- U15	Arbeiteten im KRETS-Verbund zusammen.	32
U17 -- U10	Arbeiteten im Återhus-Verbund zusammen.	23
U18 -> M02	Gründung als Mitgründerin.	35

Norwegen · 29 Organisationen · 2 Projekte · 0 Personen

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 I01	Asker kommune – Ombruk	A · B	Steuert kommunale Wiederverwendung von Möbeln und ...	1
 U01	Asplan Viak	C	Plant KA13-Außenräume mit wiederverwendeten Granitplatten.	2
P1	B-camp	P	Nutzt ausrangierte Offshore-Wohnmodule als Wohnungen und ...	3
 U02	Bevar / Urban Reuse (NG Group)	B · C · J	Plant und baut mit erhaltenen Stahl- und Betonstrukturen in ...	4
 I02	Bodø Kommune	M	Entwickelt im CityLoops-Pilot Werkzeuge für Reuse von ...	5
 N01	byggogbevar directory	N	Vermittelt Regeln, Verfahren und Beispiele für Erhalt und ...	6
 S01	Donorbygg	L	Macht wiederverwendbare Baumaterialien digital für die ...	7
 U03	Entra AS	A	Entwickelt und beauftragt KA13 mit Bestandserhalt und hohem ...	2
M01	FornyBygg	H · I	Lagert und verkauft gebrauchte Baustoffe und ...	8
 N02	FutureBuilt	A · M · N	Steuert Pilotprojekte und Kriterien für zirkuläre Gebäude ...	9
 U04	Helen & Hard	C	Entwirft Gebäude und Wohnungen mit erhaltenen Strukturen ...	10
 U05	Insenti	A · B · J	Steuert KA13 und koordiniert Planung, Baustelle und ...	11
 M02	Iris Ombrukssentral / Saltnes ombruk	H · I	Lagert und verkauft gebrauchte Baustoffe für neue ...	12
 U06	JCS AS	F · I	Gewinnt gebrauchte Baustoffe aus Gebäuden und stellt sie ...	13
P2	KA13	P	Nutzt 20.000 Ziegel, Granitplatten und Glasfelder aus ...	2
 S02	Loopfront	I	Betreibt eine digitale Plattform für die Wiederverwendung ...	14
 U07	MAD arkitekter / Mad as	C	Ist als Architekt des realisierten Reuse-Projekts KA13 ...	2
 M03	Materialbanken for bygningsvern	I	Verkauft historische Türen, Fenster, Dachziegel und weitere ...	15
 U08	Multiconsult	B	Berät Bauprojekte durchgängig zur Wiederverwendung von ...	16
 F01	Nordlandsforskning AS	M	Entwickelt Bewertungsrahmen und Indikatoren für kommunale ...	5
 N03	Ombruks-HUB Sørlandet AS	H · I	Organisiert Zwischenlagerung und Verteilung demontierter ...	17
M04	OMBYGG	H · I	Lagert wiederverwendbare Bauwaren und verkauft sie aus der ...	18
 N04	ProffRebell / Remiks	F · I	Nimmt gebrauchte Bauwaren und Restposten an und verkauft ...	19
N05	Regionalt ombruksnettverk for ...	N	Vernetzt Eigentümer für Erfassung und Austausch ...	20
 S03	Rehub	I	Stellt eine digitale Plattform für bauliche ...	21
 M05	Resirkula	I · N	Vermittelt gebrauchte Ausstattung und gibt ...	22
 U09	Scenari Interiørarkitekter	C	Plant das Interieur von KA13 weitgehend mit vorhandenen und ...	23
 S04	Sirken	I	Betreibt einen Marktplatz für gebrauchte Baustoffe.	24
 M06	Sirkulær Ressurssentral	M · N	Entwickelt Reuse-Strukturen und leitet eine nationale ...	18
 U10	TOBB	A	Stellt eigene Gebäude für die Erfassung wiederverwendbarer ...	20
 I03	Trondheim kommune	M · N	Entwickelt einen Leitfaden zur Wiederverwendung tragender ...	25
Beziehungen · 15				

Von -> Nach	Beschreibung	Q
I01 -> N05	Mitgliedschaft im Reuse-Netz.	20

Norwegen – Finnland		Abbildung: AN.2.m		
Von -> Nach		Beschreibung	Q	
S04 -> I01		Erprobte Reuse-Container.		26
I02 -- F01		Erforschen Bürgerbeteiligung in gemeinsam.		27
M04 -> M06		Betreibt Reuse-Handel Ressourcenzentrale.		18
I03 -> N05		Mitgliedschaft im Reuse-Netz.		20
U10 -> N05		Mitgliedschaft im Reuse-Netz.		20
N02 -> P2		Bauausführung.		2
U01 -> P2		Entwurf.		2
U03 -> P2		Bauherrschaft.		2
U05 -> P2		Reuse-Konzept.		11
U07 -> P2		Entwurf.		2
U09 -> P2		Entwurf.		23
S02 -> N05		Gründung des Reuse-Netzes.		20
U08 -> N05		Gründung des Reuse-Netzes.		20
U10 -- S03		Arbeiteten im Vendom-Verbund zusammen.		28
Finnland · 26 Organisationen · 5 Projekte · 0 Personen				
ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
 U01	A-Insinöör	E	Prüft die Produkteignung wiederverwendeter Bauprodukte für ...	1
 U02	A-Kruunu	A	Beauftragt ein Wohnhaus mit wiederverwendeten ...	2
P1	Closing Loops [Mustikkamaa pilot project]	P	Verbaut bis auf die Fundamente fast nur Bauteile aus ...	3
 U03	Consolis Parma	E · G	Prüft und arbeitet Betonfertigteile werksseitig für den ...	4
U04	Durat	F	Kauft alte Durat-Möbel im Rahmen eines geregelten ...	5
 G01	Ekokumppanit [Kiertotalous Pirkanmaa]	A · M	Entwickelt und pilotiert ein Modell für Lagerung und ...	6
A? U05	Havu Järvelä	C · M	Untersuchte und plante im Diplomprojekt den Einsatz ...	7
A? F01	Housing Design / Department of Architecture ...	M	Erforscht im Department of Architecture zirkuläres Bauen ...	8
P2	Härmälänranta	P	Verbaut 25 wiedergewonnene Betonhohldielen in einem ...	2
 U06	Joensuu Rakennuspurku ja Timanttiurakointi ...	I	Verkauft brauchbare Produkte aus Rückbauprojekten zur ...	9
 F02	KIELO-Projektteam / Xamk	M	Entwickelt und erprobt Methoden zur Erfassung ...	10
 U07	Kiilto Family	C · M	Entwickelt eine lösbare Verbindungstechnologie für den ...	11
P3	Lokomotion Technology Center	P	Verwendet 27 geborgene Hohldeckenplatten in zwei Gebäuden ...	12
A? U08	Markus Saarela	C	Plant den Reuse-Bau aus geborgenen Teilen für spätere ...	13
P4	Melkinlahti Primary School and Daycare ...	P	Verbaut 350 m² geprüfte und aufgearbeitete ...	14
 U09	Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy	A · M · N	Leitet KIELO und entwickelt Verfahren für Rückbau, Lagerung ...	10
 U10	Peikko Finland	C · M	Entwickelt lösbare Verbindungen für Demontage und ...	15
 U11	Purkukolmio Oy	G · I	Repariert und verkauft gebrauchte Bauprodukte für eine ...	16
 U12	Purkupiha	I	Betreibt eine Plattform für den Handel mit gebrauchten ...	17
M01	Purkutori.fi	I	Macht gebrauchte Bauteile und Anlagen für Kauf und Verkauf ...	17
 U13	Ramboll Finland	C · E	Plant Rückbau und Aufarbeitung und weist die ...	18
 F03	ReCreate-Koordination / Faculty of Built ...	M	Erforscht und pilotiert Demontage und Wiederverwendung von ...	19
P5	Rovastinkangas School Expansion	P	Verbaut rund 40.000 geborgene Ziegel und erhält bestehende ...	20
U14	Sitowise	M	Erarbeitet Prüf- und Bewertungsgrundlagen für ...	21
 U15	Skanska Finland	J	Montierte gebrauchte Betonhohldielen im realisierten ...	2
 M02	Spolia	C · E	Plant Rückbau und Reuse und qualifiziert Bauteile für neue ...	22
 G02	SÄILÖ: Purusta säilöön ja kiertoon	M	Entwickelt ein Modell für die Wiederverwendung intakt ...	23
 I01	Tampereen kaupunki [City of Tampere]	B	Entwickelt Regeln und Genehmigungspraxis für ...	24
 I02	Urban Environment Division / City of ...	A · B	Verankert Bauteilwiederverwendung in Piloten und künftigen ...	25
 F04	VTT - Circularity in the Built Environment	M	Entwickelt Methoden, damit Bauteile über mehrere ...	26
 U16	YIT	J	Errichtet das Schulprojekt, in dem gebrauchte Hohldielen ...	27
Beziehungen · 27				
Von -> Nach		Beschreibung	Q	
F01 -- F04		Forschen zur grünen und digitalen Transformation.		28
F02 -- U09		Verbundpartnerschaft.		10
F03 -- G02		Verbundpartnerschaft.		23
F03 -- I01		Stärken als Bildungs- und Wissenschaftsstandort.		29
G01 -> G02		Trägt das federführend.		23
I02 -- U07		Erprobten wiederlösare Fliesen.		30
U12 -> M01		Betreibt Marktplatz.		17
U02 -> P2		Bauherrschaft.		2
U03 -> P2		Aufarbeitung der Reuse-Bauteile.		24
U13 -> P2		Tragwerksplanung.		18
U15 -> P2		Bauausführung.		2
F03 -> P3		Forschungsbegleitung.		31
I02 -> P4		Bauherrschaft.		32
U16 -> P4		Bauausführung.		27
U03 -- I01		Arbeiteten im ReCreate-Verbund zusammen.		24
U03 -> P3		Aufarbeitung der Reuse-Bauteile.		33
U03 -> P4		Aufarbeitung der Reuse-Bauteile.		18
U03 -- U10		Erprobten demontierbare Betonverbindungen.		34
U03 -- U13		Bestimmte die Aufarbeitung Reuse-Bauteile.		18



Finnland – Österreich

Abbildung: AN.2.n

Von -> Nach	Beschreibung	Q
U12 -> U09	Führte Rückbau im KIELO-Piloten aus.	35
U13 -- I01	Arbeiteten im ReCreate-Verbund zusammen.	24
U13 -> P3	Fachplanung.	33
U13 -> P4	Prüfung der Reuse-Bauteile.	18
U15 -- I01	Arbeiteten im ReCreate-Verbund zusammen.	24
U15 -> P3	Bauausführung.	33
U15 -- U03	Arbeiteten im ReCreate-Verbund zusammen.	24
U15 -- U13	Arbeiteten im ReCreate-Verbund zusammen.	24

Österreich · 18 Organisationen · 3 Projekte · 0 Personen

ID	Name	Rolle	Relevanz für Wiederverwendung	Q
M01	BauKarussell	D · F · I	Bewertet Reuse-Potenziale, demontiert selektiv und ...	1
M02	Baustoffmanufaktur [DN das Nord GmbH]	I	Verkauft historische Holzböden und alte Baustoffe zur ...	2
M03	Bauteilbörse [bauteilboerse.at]	C · I	Plant Reuse-orientierten Rückbau und macht gerettete ...	3
I01	BIG [Bundesimmob.]	A	Beauftragt Reuse-Rückbau und erhält Bestandsgebäude in ...	4
M04	CIRCON	I	Vermarktet gebrauchte Bauteile über eine Plattform an neue ...	5
N01	Die Kümmerei	O	Beschäftigte beim Rückbauprojekt 25 ...	6
N02	DRZ	F · O	Führt selektiven Rückbau durch und schafft Beschäftigung in ...	6
P1	enna	P	Erhält die Betonstruktur und verwendet rund 60 Prozent der ...	7
P2	Ferry-Dusika-Stadion Rückbau	P	Beim Rückbau wurden 80.000 kg bearbeitet und ein Viertel ...	6
U01	Hohensinn Architektur	C	Plant die Revitalisierung und Weiterentwicklung eines ...	7
U02	Job-TransFair gemeinnützige GmbH	O	Eröffnet Transitarbeitskräften Beschäftigungschancen im ...	8
S01	Madaster Austria GmbH	L	Erstellt Materialpässe und Kataster, die spätere ...	9
U03	materialnomaden	C · D · I	Bewertet Bauteile, plant ihre Weiternutzung und vermittelt ...	10
P3	MedUni Campus Wien	P	Am Campus wurden 60.400 kg Bauteile ausgebaut und in neue ...	11
F01	MedUni Wien	A	Verankert Reuse und Ressourcenschonung als Ziel beim neuen ...	12
U04	pulswerk GmbH	A	Leitete als Ressourcenmanager das ...	6
N03	Re-Use Austria	N	Koordiniert sozialwirtschaftliche Reuse-Betriebe für ...	13
S02	re:store / HarvestMAP Vienna	I	Verkauft und vermittelt Reuse-Bauteile aus Rückbauprojekten ...	14
I02	VIE.CYCLE / DoTank Circular City Wien ...	A · B	Steuert Wiens Programm für zirkuläres Bauen und die ...	15
N04	Wiener Aufzugmus.	G	Arbeitet historische Aufzüge für ihre erneute Nutzung auf.	16
I03	WSE Wiener Standortentwicklung GmbH	A	Steuert das Stadionprojekt mit Social Urban Mining und ...	6

Beziehungen · 15

Von -> Nach	Beschreibung	Q
F01 -- M01	Zusammenarbeit.	12
M01 -> I01	Führte Social Urban Mining am MedUni-Campus durch.	11
N03 -> M01	Gründung der Genossenschaft.	8
M01 -> P2	Reuse-Konzept.	6
M01 -- U02	Mitgliedschaft in der Genossenschaft.	8
M01 -- U04	Mitgliedschaft in der Genossenschaft.	6
N01 -> P2	Rückbau.	6
N02 -> P2	Rückbau.	6
N02 -> P3	Beteiligung; genaue Rolle noch offen.	17
N03 -> P2	Rückbau.	6
I03 -> P2	Projektsteuerung.	6
U02 -> P2	Beteiligung; genaue Rolle noch offen.	6
U04 -> P2	Rückbau.	6
M01 -> P3	Reuse-Konzept.	11
U03 -> S02	Betrieb als Herausgeberin.	14

Frankreich

1 <https://albert-and-co.fr/references/reemploi/> · 2 <https://www.allibert-materiauxanciens.fr/fr/materiaux/> · 3 <https://archipelzero.wixsite.com/archipelzero> · 4 <https://articonnex.com/> · 5 <https://asso-reavie.fr/> · 6 <https://backacia.com/> · 7 <https://baignoires-anciennes.com/> · 8 <https://bathestia.fr/> · 9 <https://www.batreocup.com/> · 10 <https://www.bca-materiauxanciens.com/qui-sommes-nous/> · 11 <https://lecho-circulaire.com/le-projet-fcrbe-facilite-le-reemploi-dans-la-construction/> · 12 <https://www.bobi-reemploi.fr/> · 13 <https://cd2e.com/domaines-dexpertise/economie-circulaire/booster-du-reemploi/> · 14 <https://opalys.eu/en/dealers/bourgogne-materiaux-anciens> · 15 <https://opalys.eu/en/dealers/brocantique> · 16 <https://batirecup.com/a-propos/> · 17 <https://baticycle.fr/> · 18 <https://www.collectifcancan.fr/project/refair/> · 19 <https://www.batiactu.com/edito/un-pavillon-circulaire-illustrer-reemploi-materiaux-42547.php> · 20 <https://www.collectifcancan.fr/cancan/demarche/> · 21 <https://www.cstb.fr/nos-offres/toutes-nos-offres/accompagner-developpement-reemploi> · 22 <https://www.cycle-up.fr/> · 23 <https://cyclezero.fr/> · 24 <https://www.delanpatrick.com/> · 25 <http://materiauxreemploi.com/visite-de-chantier-resilience-la-ferme-des-possibles-a-stains/> · 26 <https://duszel-materiaux-anciens.com/> · 27 <https://demolition-perreault.fr/> · 28 <https://www.ekoreemploi.fr/> · 29 <https://encoreheureux.org/> · 30 <https://auvergne-rhone-alpes.ambition-ess.org/structures/association-enfin-reemploi/> · 31 <https://www.envirobat-oc.fr/economie-circulaire-et-reemploi> · 32 <https://fer-et-pierre.com/> · 33 <https://www.ekopolis.fr/operations-batiment/la-ferme-du-rail> · 34 <https://cheminees-gauthier.fr/cheminee-ancienne/> · 35 <https://grandhuit.eu/> · 36 <https://www.ekopolis.fr/operations-batiment/grande-halle-de-colombelles> · 37 <https://www.tailleurdepierre-bretagne.fr/> · 38 <https://www.guerin-cheminees.com/> · 39 <https://institut-economie-circulaire.fr/evenement-construction-circulaire-paris/> · 40 <https://www.laboiscyclerie.fr/page/1755093-mais-qui-sommes-nous-donc> · 41 <https://brocantedubatiment.fr/> · 42 <https://www.lafab-bm.fr/demarches/> · 43 <https://www.la-reserve.bzh> · 44 <https://antiquairedemateriaux.com/fr/content/6-antiquaire-du-batiment> · 45 <https://batiment.eu/materiaux-anciens-labrousse-s1165.html> · 46 <https://www.lascombesmateriauxanciens.com/fr/> · 47 <https://www.lascombes-sud-ouest.fr/> · 48 <https://leradiateurfonte.fr/> · 49 <https://lescanaux.com/les-canaux-ressources/1686/> · 50 <https://maisoncarrelle.com/> · 51 https://reciprocite.fr/activites/mediation_reemploi.html · 52 <https://leschutesdeladore63.wordpress.com/> · 53 <https://materiauxanciensdunord.com/> · 54 <https://www.mapa-materiauxanciens.com/> · 55 <https://www.materiauxanciensdusud.com/> · 56 <https://fr.linkedin.com/company/materiaux-dantan> · 57 <https://www.metamo.fr/> · 58 <https://www.mobius-reemploi.fr/en> · 59 <https://www.mobius-reemploi.fr/> · 60 <https://orak.pro/> · 61 <https://www.pierres-et-jardins.com/> · 62 <https://www.plateauirculaire.fr/a-propos-1> · 63 <https://www.paris.fr/pages/le-pave-parisien-a-l-epreuve-du-temps-7511> · 64 <https://www.pouget-consultants.eu/fabrique/> · 65 <https://proclus.eco/> · 66 <https://www.brachet-anciensmateriaux.fr/> · 67 <https://r-place.fr/> · 68 <https://raedificare.com/> · 69 <https://recyclobat.fr/> · 70 <https://reemployez.fr/> · 71 <https://refair-bm.fr/> · 72 <http://www.remixremix.fr/> · 73 <https://rewood.fr/> · 74 <https://www.reempro.com/marketplace> · 75 <https://pierredetaille-gironde.fr/> · 76 <https://marketplace.skop.app/> · 77 <https://topophile.net/faire/la-ferme-des-possibles-ou-de-la-serendipite/> · 78 <https://www.soprema-entreprises.fr/gestion-durable-dechets-btp-recyclage-reemploi/> · 79 <https://steelalive.co/produit/> · 80 <https://www.synthetic.fr/> · 81 <https://www.upcyfloor.fr/> · 82 <https://en.toitdeparis.com/reemploi> · 83 <https://www.tonner-materiaux-anciens.fr/> · 84 <https://metropole.toulouse.fr/institutions-et-territoires/emploi-et-vie-economique/projets-europeens/life-waste2build> · 85 <https://www.travailetvie.org/batiment> · 86 <http://www.materiaux-anciens49.com/> · 87 <https://www.upcylight.com/> · 88 <https://www.vieuxgranits.com/l-entreprise.html> · 89 <https://www.cstb.fr/toutes-les-actualites/economie-circulaire-batiment> · 90 <https://www.collectifcancan.fr/project/promenade/> · 91 <https://site.cycle-up.fr/annonceur-plus-orak/> · 92 <https://site.cycle-up.fr/textifloor-annonceurplus/> · 93 https://www.lascombes-sud-ouest.fr/p-infos-pratiques_fr.htm · 94 <https://cd2e.com/portraits-adherents/reempro-cd2e-portraits-adherents/> · 95 <https://encoreheureux.org/en/projects/pavillon-circulaire> · 96 <https://grandhuit.eu/projet/ferme-du-rail/> · 97 <https://www.paris.fr/pages/l-economie-circulaire-au-coeur-du-chantier-de-la-maison-des-canaux-16966> · 98 <https://www.paris.fr/pages/les-canaux-une-maison-des-economies-solidaires-et-innovantes-4133> · 99 <https://refair-bm.fr/le-reemploi-cest-la-base/> · 100 <https://encoreheureux.org/en/news/creation-d-un-bureau-d-etudes-dedie-au-reemploi>

Vereinigtes Königreich

1 <https://asbp.org.uk/case-studies/55-great-suffolk-street> · 2 <https://www.architectsjournal.co.uk/news/developer-urban-mines-broadgate-steel-frame-for-southwark-retrofits> · 3 <https://www.antiquewoodenfloors.co.uk/> · 4 <https://arcreclamation.com/> · 5 <https://ashwelltimber.com/> · 6 <https://bakerbrown.studio/> · 7 <https://www.bdp.com/us/spotlights/adaptive-reuse> · 8 <https://en.wikipedia.org/wiki/BedZED> · 9 <https://www.brighton.ac.uk/research/research-news/feature/brighton-waste-house.aspx> · 10 <https://buildingsparesmarket.co.uk/> · 11 <https://www.ucl.ac.uk/circular-economy-lab/research/reusing-wood-demolition-mass-timber-products> · 12 <https://www.unialliance.ac.uk/2021/10/24/brighton-waste-house/> · 13 <https://www.team-civic.com/services/structural-engineering> · 14 <https://cleveland-steel.com/> · 15 <https://csarchitecturalsalvage.com/> · 16 <https://www.eandareclamation.com/> · 17 <https://www.elliottwood.co.uk/latest/180-piccadilly-londons-largest-steel-reuse-project> · 18 <https://www.englishsalvage.co.uk/> · 19 <https://timberdevelopment.uk/case-studies/the-enterprise-centre-norwich-east-england/> · 20 <https://www.enviromate.co.uk/> · 21 <https://www.theconstructionindex.co.uk/news/view/london-office-project-reuses-90-year-old-department-store-steel> · 22 <https://www.willmottidixon.co.uk/now-or-never/case-studies/tower-bridge-court-sets-standard-for-reuse-of-building-materials> · 23 <https://www.fromerec.co.uk/reclamation/about> · 24 <https://futureuse.co.uk/futureuse-directory/> · 25 <https://www.bluepatch.org/directory/globechain/> · 26 <https://www.grantsint.com/stone-reuse-in-facade-construction/> · 27 <http://drmmstudio.com/project/hastings-pier/> · 28 <https://www.hawkinsbrown.com/sub-services/circular-economy/> · 29 <https://hts.uk.com/research-innovation/stockmatcher/> · 30 <https://asbp.org.uk/case-studies/holbein-gardens> · 31 <https://www.stiffandtrevillion.com/projects/tower-bridge-court> · 32 <https://www.lrbm.com/> · 33 <https://www.londonreclamation.net/about-us> · 34 <https://material-index.co.uk/> · 35 <https://materialreuseportal.com/> · 36 <https://www.methodltd.com/sustainability> · 37 <https://www.mkantiquesandsalvage.co.uk/about> · 38 <https://www.morgansindallconstruction.com/our-approach/responsible-business/> · 39 <https://plparchitecture.com/plp-architecture-circular-studio-fit-out/> · 40 <https://reclaimedbrickcompany.co.uk/pages/about-us> · 41 <https://www.reclaimedworld.com/about-us/> · 42 <https://relondon.gov.uk/resources/case-study-channel-projects-ironing-out-plans-for-structural-steel-reuse>

43 <https://relondon.gov.uk/built-environment> · 44 <https://www.reusefully.co.uk/> · 45 <https://www.romseyreclamation.com/> · 46 <https://roofslates.com/> · 47 <https://symmetrys.com/project/roots-in-the-sky> · 48 <https://www.salvoweb.com/> · 49 <https://www.simple-works.co.uk/latest/reclaimed> · 50 <https://staxreclamation.com/> · 51 <https://www.brighton.ac.uk/mrm/building-the-future/index.aspx> · 52 <https://studiopdp.com/3033-sloane-street> · 53 <https://surplusbuildingsupplies.co.uk/> · 54 <https://ukgbc.org/resources/marketplace-for-reusable-building-materials/> · 55 <https://www.tftconsultants.com/services/circular-economy> · 56 <https://reclaimedflooring.co.uk/about-us/> · 57 <https://www.thearchitecturalforum.com/pages/about-us> · 58 https://www.steelconstruction.info/Circular_building · 59 <https://terc.org.uk/> · 60 <https://theoldslateyard.co.uk/> · 61 <https://shop.thereclaimedcompany.co.uk/home/about-us/reclaimed-materials/> · 62 <https://hoarelea.com/project-story/timber-square/> · 63 <https://www.ucl.ac.uk/circular-economy-lab/> · 64 <https://ukclt.com/> · 65 <https://www.uea.ac.uk/about/news/article/east-anglia-to-the-core-celebrating-10-years-of-ueas-hairy-building> · 66 <https://www.urban-miners.co.uk/> · 67 <https://www.warp-it.co.uk/> · 68 <https://watlingreclamation.co.uk/our-story/> · 69 <https://www.wellsreclamation.com/about-us> · 70 https://terc.org.uk/news_launch/ · 71 <https://www.wilsonsyard.com/> · 72 <https://www.womackbuildingsupplies.co.uk/about-reclamation-business> · 73 <https://www.operapm.co.uk/place/our-projects/timber-square-southwark> · 74 <https://terc.org.uk/54-2/> · 75 <https://www.building.co.uk/buildings/its-mands-s-oxford-street-neighbour-and-its-being-refurbished-not-demolished/5129238.article> · 76 <https://studiopdp.com/blog/oxford-streets-sleeping-giant-awakens> · 77 <https://studiopdp.com/blog/permission-granted-318-oxford-street> · 78 <https://hts.uk.com/news-views/introducing-the-engineers-reuse-collective/> · 79 <https://timberdevelopment.uk/print-and-ink-buildings-timber-square/> · 80 <https://www.hawkinsbrown.com/projects/55-great-suffolk-street/> · 81 <https://hts.uk.com/news-views/the-future-of-steel-reuse/>

Niederlande

1 <https://www.duurzaamnieuws.nl/abn-amro-geeft-circulair-bouwen-gezicht-met-paviljoen-circl/> · 2 <https://abt.eu> · 3 <https://www.alliander.com/nl/over-alliander/maatschappelijke-duurzaamheid/circulaire-netbeheerder/> · 4 <https://www.avecdebonndt.nl/diensten/gezond-circulair-en-biobased-bouwen> · 5 <https://www.baars-bloemhoff.nl/baars-6-bloemhoff-wordt-partner-van-urban-mining-collective-cms-bb-intro-partner-urbanminingcollective> · 6 <https://www.ballast-nedam.nl/hoewerken/duurzaamheid> · 7 <https://www.crowdbuilding.com/d/initiatieven/boschgaard> · 8 <https://www.staalmakers.nl/projecten/biopartner-5/> · 9 <https://www.bikbouw.nl/index.php/11-projecten/61-projectdetails-171-bluecity> · 10 <https://www.borkgroep.nl/over-ons/> · 11 <https://www.jongen.com/nl/projecten/detail/superlocal> · 12 <https://bureausla.nl/bureau-sla/> · 13 <https://buurmanrotterdam.nl/> · 14 <https://www.cepezed.com/recent/circulair-paviljoen-the-green-house-geopend/> · 15 <https://research.tudelft.nl/en/projects/circular-built-environment-hub> · 16 <https://www.utrecht.nl/ondernemen/duurzaam-ondernemen/circulair-ondernemen/samenwerken-aan-hergebruik-materialen> · 17 <https://research.utwente.nl/en/publications/managing-circular-building-projects> · 18 <https://deceuveel.nl/> · 19 <https://degrootenvisser.nl/de-circulaire-gevel-van-de-toekomst-ciskin-circular-skin/> · 20 <https://www.duspot.nl/> · 21 <https://dusseldorp.nu/circulair-slopen> · 22 <https://dwtgroep.nl/innovatie/circulair> · 23 <https://excess.company/> · 24 <https://www.gpgrootrecycling.nl/> · 25 <https://gubbels.nl/> · 26 <https://www.gwwcirculair.nl/> · 27 <https://woodfarm.nl/product-category/bouwmaterialen/gebruikte-bouwmaterialen/> · 28 <https://www.superlocal.eu/superlocal/expogebouw/> · 29 <https://www.allesovercirculairslopen.nl/sloopmaterialen/aangeboden/-2006-hoogebloom/> · 30 <https://imdbv.nl/expertises> · 31 <https://www.insert.nl/producten/insert-marktplaats/> · 32 <https://oudebouwmaterialen.nl/jan-van-ijken-oud-e-authentieke-bouwmaterialen-bv/> · 33 <https://www.burobas.nl/project/emergis-ithaka-circulariteit-duurzaamheid-healing-environment-ontwerp> · 34 <https://www.kraaijvanger.nl/en/projects/montessori-maassluis> · 35 <https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/circulaire-economie/prinsenhof> · 36 <https://lcp-circulair.nl/> · 37 <https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2020/11/gorlaeus-highrise-lives-on-in-two-new-buildings-in-leiden> · 38 <https://www.rau.eu/portfolio/liander/> · 39 <https://madaster.com/material-passport/> · 40 <https://newhorizon.nl/> · 41 <https://www.overtreders-w.nl/> · 42 <https://www.pieters.net/constructie> · 43 <https://pts.nl/reuse-to-reduce/> · 44 <https://www.antieketegel.nl/> · 45 <https://repurpose.nl/> · 46 <https://apps.apple.com/nl/app/resource-marktplaats/id6743317802> · 47 <https://rothuizen-architecten.nl/> · 48 <https://www.soutlet.nl/over-ons> · 49 <https://www.tweedehandsmaterialen.nl/producten/> · 50 <https://www.soekijad.nl/producten/oude-bouwmaterialen/> · 51 <https://www.stadsmijnachterhoek.nl/> · 52 <https://www.staedion.nl/over-staedion/persberichten/staedion-start-met-paspoort-voor-bouwmaterialen-van-madaster-0> · 53 <https://www.stiho.nl/duurzaamheid/circulair> · 54 <https://www.superlocal.eu/superlocal/> · 55 <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/finding-and-utilising-waste-materials-for-construction-purposes> · 56 <https://surd.nl/> · 57 <https://www.aanmervak.nl/bouwpraktijk/bouwtrends/circulaire-aanpak-bewijst-kracht-80-materialen-krijgt-tweede-leven/> · 58 <https://www.cepezed.com/projects/the-green-house/> · 59 <https://traject.com/expertises/circulariteit/> · 60 <https://www.wal-sloopwerken.nl/duurzaamheid/circulair-slopen> · 61 <https://bouwakoordstaal.nl/nieuws/nieuwe-partner-vic-obdam-staalbouw> · 62 <https://www.cushmanwakefield.com/en/netherlands/news/2021/12/verkoop-abn-amro-zuidas> · 63 <https://www.weever-circulair.nl/> · 64 <https://boschgaard.nl/circulariteit> · 65 <https://www.zayaz.nl/boschgaard> · 66 <https://luning.nl/projecten/zorgkliniek-emergis-kloetinge/> · 67 <https://demakersvanmorgen.com/ithaka-kliniek-circulair-en-energieneutraal/> · 68 <https://rothuizen-architecten.nl/project/circulair-gebouw-voor-kind-en-jeugdkliniek/> · 69 <https://milieudatabase.nl/en/latest/news/en-madaster-we-willen-aansluiten-bij-datgene-wat-er-al-is/> · 70 <https://www.kraaijvanger.nl/en/news/de-handtekeningen-zijn-gezet-montessorischool-maassluis> · 71 <https://www.kerkrade.nl/superlocal-bleijerheide> · 72 <https://iconrealestate.com/news/landmark-for-circular-innovation-circl-dismantling-to-commence/> · 73 <https://www.kraaijvanger.nl/nl/projecten/montessori-maassluis> · 74 <https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=47638>

Schweiz

1 <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/portfolio/bauten-anlagen/schulbauten/kindergarten-moeoeslistrasse.html> · 2 <https://amstein-walthert.ch/de/blog/graue-energie-im-fokus-wie-die-kreislaufwirtschaft-das-bauen-verandert/> · 3 <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/projekte-und-ausschreibungen/hochbauvorhaben/meilenschritte/04-intelligente-ressourcennutzung/kreislaforientiertes-bauen.html> · 4 <https://archipelsion.ch/ressourcerie/inventaire/> · 5 <https://insitu.ch/themen> · 6 <https://www.baumatpool.ch/de/> · 7 <https://bauteilboerse-basel.ch/ueber-uns/> · 8 <https://bauteile-ibs.ch/> · 9 <https://bauteilladen.ch/> · 10 <https://www.btvz.ch/angebote/> · 11 <https://www.bauteilverwertung.ch/>

12 <https://meter-magazin.ch/ch/architektur/19924-aus-wohnungen-wird-ein-kindergarten> · 13 https://cea.ibi.ethz.ch/about_us.html · 14 <https://www.cirkla.ch/en/> · 15 <https://bauteile-ibs.ch/contact> · 16 <https://www.bs.ch/medienmitteilungen/fd/2023-entwicklungsareal-walkeweg-kanton-baut-ueber-100-preisguenstige-wohnungen-unter-einsatz-von-wiederverwendeten-bauteilen> · 17 <https://zirkular.net/en/project/culture-commercial-center-elys> · 18 <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/projekte-und-ausschreibungen/hochbauvorhaben/planung-ausfuehrung/recyclingzentrum-juch-areal.html> · 19 <https://ggznetwork.ch/gaeste/laden2/laden-2-bauteile> · 20 <https://gramaziokohler.arch.ethz.ch/> · 21 <https://zirkular.net/de/projekt/grubenstrasse-29/> · 22 <https://www.gruner-reuse.ch> · 23 <https://www.historisches-bauteillager.ch/> · 24 <https://www.fhnw.ch/de/die-fhnw/hochschulen/architektur-bau-geomatik/institute/ineb/ineb-forschung/ressourceneffizientes-und-zirkulaeres-bauen/leitfaden-reuse-stahl-und-stahlbetonbauteilen> · 25 <https://www.zhaw.ch/de/archbau/institute/ike/forschung/klima-und-energiekultur> · 26 <https://www.archdaily.com/968958/k118-kopfbau-halle-118-hauburo-in-situ> · 27 <https://insitu.ch/projekte/196-k118-kopfbau-halle-118> · 28 <https://www.zhaw.ch/de/forschung/projekt/71771> · 29 <https://www.la-ressourcerie.ch/> · 30 <https://www.lindner-group.com/de/kompetenzen/nachhaltiges-bauen-zirkulaeres-bauen/reused-products-wiederverwendbare-produkte> · 31 <https://www.espazium.ch/de/aktuelles/loeliger-strub-lysp8-basel> · 32 <https://www.baunetzwissen.de/fassade/objekte/wohnen/wohnhaus-lysp8-in-basel-10095918> · 33 <https://madaster.ch/en/> · 34 <https://materium.ch/> · 35 <https://materium.ch/ressourcerie-espace-magasin-shop-geneve/> · 36 <https://www.metalocus.es/en/news/parabase-wins-competition-residential-development-reuse-building-elements-areal-walkeweg-nord-basel> · 37 <https://www.db-bauzeitung.de/db/heizung-klima-lueftung/forschungsmodul/> · 38 <https://www.nomol.ag/uber-uns> · 39 <https://www.parabase.eu/> · 40 <https://www.espazium.ch/de/aktuelles/winterthur-hobelwerk-architektur-reuse-flammerarchitekten-nettonull> · 41 <https://www.baublatt.ch/baupraxis/kreislauffaehiger-holzbau-vom-abbruchmaterial-zur-ressource-39291> · 42 <https://re-win.ch/verein/ueber> · 43 <https://www.epfl.ch/schools/enac/recrete/> · 44 <https://materium.ch/ressourcerie-lausanne-magasin-shop/> · 45 <https://hiltbrunnerag.ch/reuse-recycling.html> · 46 <https://reuzi.ch/> · 47 <https://salza.ch/bauteil-plattform> · 48 <https://zirkular.net/en/project/building-k-118/> · 49 <https://www.chance.ch/dienstleistungen/bauteile> · 50 <https://www.stiftung-habitat.ch/sh/liegenschaften/haeuser-und-projekte/wohnhaus-weinlagerstrasse-33.html> · 51 <https://www.epfl.ch/labs/sxl/> · 52 <https://zirkular.net/de/projekt/schaerenmoosstrasse/> · 53 <https://www.syphon.ch/> · 54 <https://library-of-reuse.ch/pioneers/useagain> · 55 <https://re-win.ch/verein/ueber/> · 56 <https://www.webroe.ch/de/hochbau/projekte/neubau-recyclinghof-juch-areal-zuerich-2023.php> · 57 <https://wickreuse.ch/baumarkt/> · 58 <https://zirkular.net/de/projekt/bauteilkatalog-immobilien-basel-stadt/> · 59 <https://www.gruner.ch/de/news/bauteile-aus-rueckbauten-jetzt-imeshop-von-grunerreuse-live> · 60 <https://www.btvz.ch/portraet/> · 61 https://media.bs.ch/original_file/8e80b99a92a09ee372ff54721421eb6497819e1f/bvd-jurybericht-walkeweg-komprimiert-1.pdf · 62 <https://www.lindner-group.com/de/referenzen/nest-unit-umar> · 63 <https://zirkular.net/de/projekt/k-118-kopfbau-halle-118/> · 64 <https://zirkular.net/en/project/lysp8/> · 65 <https://www.bauwelt.de/rubriken/bauten/Werkhof-29-Zuerich-baubuero-in-situ-ag-4385137.html> · 66 https://circularmaterialsyste.ms.com/de/case/06_k-118/ · 67 <https://re-win.ch/supporters/baubuero-in-situ-ag-und-zirkular-gmbh/>

Deutschland

1 <https://awm.stadt-muenster.de/aktuelles/newsdetail/moderne-arbeitswelt-aus-gebrauchten-materialien> · 2 <https://www.alba.info/unternehmen/newsroom/pressemitteilungen/detail/urban-mining-hub-berlin-gekommen-um-zu-bleiben/> · 3 <https://www.b-tu.de/ag-baurecycling/> · 4 https://www.jablonicka.com/work/95_6%25-circular-reconstruction-of-offices-for-awm-m%C3%BCnster- · 5 <https://baukreisel.org/> · 6 <https://baumab-kassel.de/> · 7 <https://flaeming-antik.de/historische-baustoffe/> · 8 <https://www.bauteilboerse-bremen.de/start> · 9 <https://foerderwerk-bremerhaven.de/Baustoff-Upcycling.php> · 10 <http://www.bauteilnetz.de/> · 11 <https://taz.de/Die-Wiedergeburt-der-Platte!/493469/> · 12 <https://www.plattenvereinigung.de/project/> · 13 <https://circular-structural-design.eu/en/> · 14 <https://www.mission-networks.tum.de/en/circular-economy/home/> · 15 <https://www.cityfoerster.net/expertise/re-use-622-2.html> · 16 <https://concular.de/> · 17 <https://www.zrs.berlin/en/project/crclr-house-2/> · 18 <https://www.nbl.berlin/projects/reallabor-be-ware/> · 19 <https://www.dbz.de/artikel/crclr-house-berlin-3945221.html> · 20 <https://fk-ing.com/projekt/neubau-jugendtreff-ingersheim/> · 21 <https://www.hft-stuttgart.de/architektur-und-gestaltung/news/stuttgart-210-weiterdenken-weiterbauen> · 22 <https://www.htwg-konstanz.de/hochschule/magazin/kreislaufwirtschaft-im-bau-das-forschungsprojekt-stuttgart-210> · 23 <https://www.ingersheim.de/website/de/freizeit-wein-kultur/pavillon> · 24 <https://www.nbl.berlin/circles/gse-gesellschaft-fur-stadtentwicklung/> · 25 <https://www.aknds.de/architektur-baukultur/staatspreis-2020/engere-wahl-2020/recyclinghaus-hannover-kronsberg-hannover> · 26 <https://www.seidlarchitekten.de/haus-hos-muehlhausen/> · 27 <https://www.historische-bauelemente.com/> · 28 <https://www.historische-baustoffe-ostalb.de/ueber-uns/wir-ueber-uns/> · 29 <https://www.zrs.berlin/project/reallabor-be-ware-gebaeudetragwerke-aus-sekundaermaterialien-made-in-berlin/> · 30 <https://lxsy.de/projekte/impact-hub-berlin-at-crclr-house> · 31 <https://team-arch.uni-wuppertal.de/de/> · 32 <https://lxsy.de/> · 33 <https://www.handwerk-magazin.de/materialrest24de-restbestaende-clever-verwerten-183318> · 34 <https://www.baulinks.de/webplugin/2005/1177.php4> · 35 <https://www.bne.uni-osnabrueck.de/BNE-Osnabrueck/MoeweGGmbH> · 36 <https://concular.de/regionale-knotenpunkte-fuer-ganz-deutschland/> · 37 <https://www.nbl.berlin/> · 38 <https://www.nbl.berlin/circles/nbl-studio-ggmbh/> · 39 <https://wwstudio.de/projects/plattenpalst> · 40 <https://nb.ieb.kit.edu/> · 41 <https://www.gebaeudeforum.de/best-practice/recyclinghaus/> · 42 <https://www.gundlach-bau.de/zuhause-mieten/mit-gutem-gefuehl-mieten/referenzen/recyclinghaus> · 43 <https://www.reuseandtrade.de/> · 44 <https://baumab-kassel.de/impressum/> · 45 <https://www.surap.de/> · 46 <https://kontextur.info/project/tomas> · 47 <https://www.tu.berlin/en/bauphysik/research/past-projects/projekt-plattenvereinigung> · 48 <https://www.historische-baustoffe.de/en/the-uhb/about-uhb/> · 49 <https://urban-mining-index.de> · 50 <https://ursemann-interior.de/> · 51 <https://labs.aap.cornell.edu/ccl/umar-unit> · 52 <https://www.zirkulaar.de> · 53 <https://www.zrs.berlin/en/office/> · 54 <https://nb.ieb.kit.edu/index.php/ausbau-stegreif-konrad-kocher-schule-kitzingen/> · 55 <https://www.historische-baustoffe.de/en/the-dealers/list-of-dealers/elias/> · 56 <https://www.historische-baustoffe.de/en/the-dealers/list-of-dealers/hbostalb/> · 57 <https://concular.de/bueroetage-muenster/> · 58 <https://klingelhoefer-kroetsch.de/projekte/jugendtreff-ingersheim/> · 59 <https://urban-mining-index.de/initiative/> · 60 <https://www.green-ai-hub.de/en/pilot-projects/pilotproject-concular>

Belgien



1 <https://opalis.eu/fr/projets/maison-vignette-karbon-architecture-et-urbanisme> · 2 <https://rotordb.org/en/projects/recypark-anderlecht> ·
3 <https://rotordb.org/en/projects/plateforme-reemploi> · 4 <https://anresto.com/product-categorie/bouw-antiek/> · 5 <https://antiquefireplacesfirst.com/> ·
6 <https://www.rikstorms.be/nl/voorstelling/> · 7 <https://www.batiterre.be/> · 8 <https://www.blaf.be/onderzoek-ontwikkeling/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-4/> ·
9 <https://boisantique.be/bois-antique/> · 10 <https://cordis.europa.eu/project/id/642384> · 11 <https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/bric/> ·
12 <https://www.buildwise.be/nl/themas/duurzaam-bouwen/circulaire-economie/circulair-slopen/alles-over-hergebruik/> · 13 <https://www.b-b.be/> ·
14 <https://rotordb.org/en/projects/sanitary-block-itterbeek-chiro> · 15 <https://www.bamb2020.eu/topics/pilot-cases-in-bamb/retrofit-lab/> ·
16 <https://blog.composil.eu/en/sustainable-building-materials-reused-carpets> · 17 <https://www.cornermat.be/> · 18 <https://www.degroenepoort.com/en/about-us> ·
19 <https://de-oude-dakpan.be/> · 20 <https://www.2dehandsbouwmarkt.be> · 21 <https://www.verhofstede.be/> · 22 <https://www.embuildvlaanderen.be/focus/circulair-bouwen/> ·
23 <https://rotordb.org/en/projects/zinneke-feder-masui4ever> · 24 <https://www.franck.be/en/about-us> ·
25 <https://www.facebook.com/FrynsBoret/> · 26 <https://gebruiktebouwmaterialen.com/over-ons> · 27 <https://www.gunter-bosmans.be/> · 28 <https://arduinen-hoekje.be/> ·
29 <https://www.deluyckenaar.be/mei-2022-stenen-voor-funderingsmuurtjes-werden-geleverd/> · 30 <https://www.hofman.be/producten/> ·
31 <https://www.houtenplaten.be/oud-hout/> · 32 <https://jefstone.be/> · 33 <https://www.vanapers.be/en/over-van-apers> · 34 <https://kaderstudio.eu/about/> ·
35 <https://www.kampc.be/nieuws/circulair-bouwen> · 36 <https://www.kasseienkindt.be/nl/over-ons> · 37 <https://www.kempischebouwmaterialen.be/en/home/> ·
38 <https://labeur.be/over-labeur/> · 39 <https://www.gtb-lab.com/about> · 40 <https://madaster.de/> · 41 <https://opalis.eu/fr/projets/maison-dna> ·
42 <https://guidebatimentdurable.brussels/construction-dune-maison-unifamiliale-paille-projet-vignette> · 43 <https://ateliercirculer.be/materialenbank> ·
44 <https://cellule.archi.fr/integration-oeuvres-art/musee-du-folklore-de-mouscron> · 45 <https://www.mvvaafbraak.be/> ·
46 <https://www.namur.be/fr/annuaire/croisade-et-pauvrete-asbl> · 47 <https://opalis.eu/en/about> · 48 <https://ovam.vlaanderen.be/circulair-materialenbeheer> ·
49 <http://www.recupan.be/> · 50 <https://rotordc.com/> · 51 <https://www.tracimat.be/over-ons/> · 52 <http://www.van-dijk.be> · 53 <https://www.vanhuele.be/> ·
54 <https://brusselsarchitectureprize.be/en/project/esp-karreveld/> · 55 <https://vito.be/nl/circulaire-economie/circulaire-transitie-in-vlaanderen> ·
56 <https://press.vub.ac.be/europese-primeur-voor-vub-eerste-circulaire-renovatatieproject-circular-retrofit-lab-feestelijk-ingehuldigd> ·
57 <https://researchportal.vub.be/en/publications/aanbevelingen-veranderingsgericht-verbouwen-eindrapportage-deelop> ·
58 <https://ovam.vlaanderen.be/bouw-sloopopvolging> · 59 <https://baumab-kassel.de/konzept/> · 60 <https://www.embuildvlaanderen.be/press-room/circulair-gebouwd/> ·
61 <https://rotordb.org/en/projects/oxy-centre-monnaie> · 62 <https://www.architectura.be/fr/actualite/un-nouvel-ecrin-pour-le-musee-de-folklore-de-mouscron> ·
63 <https://www.archdaily.com/423660/dna-house-blaf-architecten>

Dänemark

1 <https://www.again.dk> · 2 <https://arteliagroup.dk/en/services/reuse-and-recycling/> · 3 <https://www.bango.dk/tilbud/genbrug/> ·
4 <https://www.bolius.dk/her-kan-du-koebe-genbrugsmaterialer-10121> · 5 <https://www.xn--byggebrsen-5cb.dk/> · 6 <https://baerebyg.dk/> · 7 <https://www.carlsbergbyen.dk/om-carlsberg-byen/historie/transformation-af-bygninger> · 8 <https://circue.dk> · 9 <https://demfranordlunde.dk/shop/254-brugt-marked> ·
10 <https://www.gronnehal.dk/> · 11 <https://dovista.com/krone-brandcase> · 12 <https://www.dtu.dk/forskning/omraader/byggeri/cirkulaert-byggeri> ·
13 <https://gamlemursten.dk/en/produkter/red-reclaimed-danish-bricks/> · 14 https://gate21.dk/saadan-arbejder-vi/fokusomraader/cirkulaer_omstilling/ · 15 <https://genbrugssten.dk/om-os/> · 16 <https://genbyg.dk/> · 17 <https://smithinnovation.dk/en/projekt/circofin-demonstrating-viability-integrating-reused-materials> ·
18 <https://greendozer.com/byggematerialer> · 19 <https://mec-ht.dk/domea-og-hoeje-taastrup-kommune-i-samarbejde-om-cirkulaer-renovering/> ·
20 <https://j-jensen.com/kompetencer/genbrugssalg/> · 21 <https://teglageret.dk/om-os/> · 22 <https://jk-genbrugscenter.dk/jk-genbrugscenter/> ·
23 <https://www.kc-nedbrydning.dk/vi-tilbyder/genbrugsmateriale/> · 24 <https://kingo.biz/genbrug/> · 25 <https://klassiske-vinduer.dk/> ·
26 <https://lendager.com/project/trae> · 27 <https://www.milva.dk/> · 28 <https://mth.dk/ydelser/renovering/bevaringsvaerdige-og-fredede-bygninger> ·
29 <https://nssf.dk/nedrivning/> · 30 <https://okpriser.dk/> · 31 <https://pogenbrug.dk/> · 32 <https://pihlmann.dk/info> · 33 <https://affaldplus.dk/plusbyg-naestved> ·
34 <https://realdania.dk/nyheder/2025/08/circue-lancerer-ny-digital-boers> · 35 [https://www.csr.dk/region-hovedstaden-far-cirkulaert-byggeri-t il-at-virke-i-praksis](https://www.csr.dk/region-hovedstaden-far-cirkulaert-byggeri-t-il-at-virke-i-praksis) · 36 https://circularmaterialsystems.com/en/case/02_en_resource-rows/ · 37 <https://www.roskilde.dk/da-dk/om-kommunen/kommunen-i-udvikling/vi-udvikler-byerne-og-landdistrikterne/byggeri-og-renovering-i-kommunen/baeredygtigt-byggeri/> · 38 <https://raatoggodt.dk/om> ·
39 <https://viborg.rodekors.dk/byggegenbrug/> · 40 <https://fliser-tagsten.dk/brugte-fliser-21/> · 41 <https://www.dba.dk/shop/skave-nedbrydning> ·
42 <https://www.troldtekt.com/references/children-and-youth/boernehuset-svanen> · 43 <https://affald.kk.dk/genbrug/sydhavn-genbrugscenter> ·
44 <https://www.hoffmann.dk/projekter/thoravej-29-fokus-paa-baeredygtighed/> · 45 <https://vaerdibyg.dk/case/svanen-i-gladsaxe-cirkulaer-nedrivning/> ·
46 <https://estatedmedia.dk/dk/2017/08/30/nrep-arkitektgruppen-bygger-20-raekkehuse-upcyclede-materialer-oerestad-syd/> · 47 <https://www.upcyclingforum.dk/> ·
48 <https://vandkunsten.com/en/projects/circuit-eu-circular> · 49 <https://www.strateginetvaerket.dk/case-circue-digital-platform-baner-vejen-f or-cirkulaert-byggeri-og-baeredygtig-transformation/> · 50 <https://dac.dk/en/magazine/places/thoravej-29-what-can-be-reused-must-be-reused-376> ·
51 <https://www.again.dk/da/project-references/trae> · 52 <https://www.arteliagroup.com/fr/project/trae-a-wooden-tower-at-the-highest-level/> ·
53 <https://greendozer.com/nyt-samarbejde-fremmer-genbrug-af-byggematerialer> · 54 <https://www.again.dk/project-references/upcycle-studios> ·
55 <https://regnskaber.cvrapi.dk/34487362/amNsb3Vkc2ovLzAzL2RkL2MxLzBjLzRlLzM1ZjUtNDdiNy1hYzYxLTU3NjA1MzRmMDQxYg.pdf>

Schweden

1 <https://www.aix.se/att-aterbruka/> · 2 <https://www.akademiskahus.se/om-oss/aktuellt/Nyheter/2023/december/samverkan-for-a-terbruk-av-lastbarande-konstruktionsdelar/> · 3 <https://www.thesisgroup.com/se/referensprojekt/aterbruk-i-byggsektorn/> ·
4 <https://bjerking.se/vara-tjanster/teknikomrade/aterbruk> · 5 <https://www.brattonsaterbruk.se/> · 6 <https://www.businessregiongoteborg.se/naringslivsutveckling/hallbar-utveckling/goteborgs-plattform-klimatneutralt-byggande/handslag-cirkulart-byggande> · 7 <https://byggghubben.se/> ·
8 <https://byggretur.se/> · 9 <https://www.umea.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/returbutiken/byggaterbruket.4.4534ba1a19047e88404fb4b.html> ·
10 <https://ccbuild.se/> · 11 <https://circular-cities-and-regions.ec.europa.eu/pilots/uppsala> · 12 <https://www.mynewsdesk.com/se/codesign/pre>



ssreleases/aaterhus-att-bygga-hus-av-hus-faar-vidare-finansiering-fraan-vinnova-3092349 · 13 <https://branschaktueellt.se/byggindustrin/62133-stora-aktorer-i-samverkan-om-aterhus/> · 14 <https://www.fabege.se/kunskap-och-inspiration/nyheter/2025/aterbrukshubben-fyller-tva-ar/> · 15 <https://recreate-project.eu/recreate-exhibitions/h22-pilot/> · 16 <https://helsingborgshem.se/artikel/vart-miljoarbete> · 17 <https://www.ncc.se/media/nyheter/spadtag-for-66-hyreslagenheter-i-kvarteret-aterbruket-i-goteborg/> · 18 <https://www.liljewall.se/hallbarhet/cirkular-arkitektur/> · 19 <https://www.ncc.se/hallbarhet/miljo-och-klimat/material-och-cirkularitet/> · 20 <https://www.nygardsbygg.com/> · 21 <https://www.palats.io/materialhantering> · 22 <https://www.ragnsells.se/vara-tjanster/integrerade-losningar/reboost/> · 23 <https://www.svenskbyggtidning.se/2021/04/27/aterhus-att-bygga-hus-av-hus/> · 24 <https://www.businessregiongoteborg.se/kunskapsbank/guider/storskalig-aterbruksmarknad-byggprodukter-som-kan-driva-omstallningen> · 25 <https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/aterbruk/> · 26 <https://www.mynewsdesk.com/se/helsingborgshem/pressreleases/aaterbruk-av-prefabricerade-betongelement-i-nya-byggnader-stort-internationalt-projekt-ska-utveckla-nya-loesningar-3102159> · 27 <https://sundahus.se/byggprojekt/fastighetsagare/> · 28 <https://www.svenskbetong.se/om-betong/fakta-egenskaper/atervinning-aterbruk> · 29 <https://teknikbyggarna.se/hallbarhet/> · 30 <https://www.varvssta-den.se/materialbanken> · 31 <https://vasakronan.se/aktuellt/aterbruk-en-riktig-tillgang/> · 32 <https://www.wiklunds.se/affarsomraden/cirkulart-byggande/> · 33 <https://wilzens.se/hallbarhet/> · 34 <https://zengun.se/hallbarhet/> · 35 <https://ahlin-ekeroth.se/bygghubben-i-nytt-samarbete-med-k-bygg/> · 36 <https://aterhus.nu/> · 37 https://www.umea.se/download/18.1de870d7195cb1f57ec433c/1743065440894/KSHU_2025-01-28_protokoll.pdf · 38 <https://www.fabege.se/kunskap-och-inspiration/nyheter/2026/fabege-overlater-aterbrukshubb-till-ragn-sells-och-blir-medlem-i-reboost/> · 39 <https://www.liljewall.se/projekt/kv-aterbruket/> · 40 <https://www.ncc.se/vara-projekt/hyresratter-kvarteret-aterbruket-goteborg/> · 41 <https://www.fabege.se/om-fabege/pressrum/nyheter/2022/hallbarhetshuset/> · 42 <https://www.kth.se/om/nyheter/centrala-nyheter/gammal-betong-far-nytt-liv-1.1077230>

Norwegen

1 <https://www.asker.kommune.no/klima-og-miljo/ombruk/> · 2 <https://www.futurebuilt.no/forbildeprosjekter/kristian-augusts-gate-13-oslo> · 3 <https://helenhard.no/work/b-camp/> · 4 <https://www.urbanreuse.ngnordic.com/> · 5 <https://www.nordlandsforskning.no/prosjekter/2019/09/30/nb-project-cityloops> · 6 <https://byggogbevar.no/ombruk/> · 7 <https://donorbygg.no> · 8 <https://sites.google.com/fornybygg.no/ombruksglede/meny/om-oss> · 9 <https://www.futurebuilt.no/om-oss> · 10 <https://helenhard.no/work/> · 11 <https://insenti.no/prosjekt/kristian-augusts-gate-13-kal3/> · 12 <https://iris-ombruksentral.no/> · 13 <https://www.jcs-as.no/materialbank> · 14 <https://www.loopfront.com/> · 15 <https://materialbankenforbygningsvern.no/dette-er-materialbanken/> · 16 <https://www.multiconsult.no/tjenester/bygg-og-eiendom/fag-og-tjenester/ombruksradgivning-fra-a-til-a/> · 17 <https://bolgenbks.no/ombruks-hub> · 18 <https://www.ressurssentral.no/> · 19 <https://remiks.no/nyheter/bedrift/> · 20 <https://www.multiconsult.no/etablerer-nettverk-for-mer-ombruk-av-byggematerialer/> · 21 <https://www.rehub.no/ombruk-i-byggebransjen> · 22 <https://www.resirkula.no/om-resirkula/> · 23 <https://www.scenario.no/prosjekter/kal3-tullinlokka> · 24 <https://sirken.no/> · 25 <https://www.trondheim.kommune.no/tema/klima-miljo-og-naring/miljo/gjenom-veileder/> · 26 <https://www.asker.kommune.no/klima-og-natur/siste-nytt-om-klima-og-natur/tre-ar-med-sirkulare-fremskritt/> · 27 <https://www.an.no/bodo-en-barekraftig-og-samskapende-by/o/5-4-1367256> · 28 <https://tobb.no/itobb/tobb-med-i-vendom-veien-mot-en-sirkulaer-byggenaering/>

Finnland

1 <https://www.ains.fi/palvelut> · 2 <https://recreate-project.eu/tag/city-of-tampere/> · 3 <https://www.aalto.fi/en/housing-design/closing-loops> · 4 <https://parma.fi/tuote/parma-reuse/> · 5 <https://durat.fi/en/pages/circular-service> · 6 <https://ekokumppanit.fi/projektit/sailo/> · 7 <https://www.safa.fi/arkkitehtiutiset/diplomityo-purkujatetta-voitaisiin-hyodyntaa-uudisrakentamisessa-jos-vaan-tahtoa-olisi-kierratetyyn-kerrostalon-suunnittelussa-suurin-haaste-liittyi-estetiikkaan/> · 8 <https://www.aalto.fi/en/housing-design> · 9 <https://www.joensuunrakennuspurku.fi/> · 10 <https://mikseimikkeli.fi/hankkeet/kielo/> · 11 <https://www.kiilto.com/debonding-on-demand/> · 12 <https://www.lokomotion.fi/> · 13 <https://www.sttinfo.fi/tiedote/70130735/mustikkamaalle-varasto-kierratetyista-rakennusmateriaaleista?publisherId=605778526&lang=fi> · 14 <https://www.yit.fi/en/projects/melkinlaituri-elementary-school-and-daycare-centre-helsinki> · 15 <https://www.peikko.com/products/circular-economy/overview/> · 16 <https://www.purkukolmio.fi/purkukolmio-yrityksena> · 17 <https://www.purkutori.fi/tietoja-meista> · 18 <https://recreate-project.eu/tag/consolis-parma/> · 19 <https://www.tuni.fi/en/tau/research/recreate> · 20 <https://orivesi.fi/rovastinkankaan-koulun-laajennusosaan-750-nelion-monitoimitila-uudisrakentamisessa-hyodynnetaan-poikkeuksellisella-tavalla-kiertotaloutta/> · 21 <https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/uudelleenkaytettavien-rakennusosien-kayton-edistaminen-talonrakentamisessa-uuraket> · 22 <https://www.spolia.fi/> · 23 <https://ekokumppanit.fi/hankkeet/sailo/> · 24 <https://recreate-project.eu/tag/precast-concrete> · 25 <https://kestavyys.hel.fi/talous/vastuulliset-hankinnat-ja-kiertotalous/> · 26 <https://www.vttresearch.com/en/ourservices/circularity-built-environment> · 27 <https://sustera.com/melkinlaituri-primary-school-and-day-care-centre-pilot-project-for-the-reuse-of-hollow-core-slabs/> · 28 <https://www.aalto.fi/en/corporate-collaboration/strategic-research-institute-partner-vtt> · 29 <https://www.tampere.fi/en/current/2026/02/19/strategic-partnership-between-tampere-universities-and-city-tampere> · 30 <https://www.kiilto.fi/uutishuone/rakennusmateriaalit-jotka-elavat-useamman-kerran/> · 31 <https://recreate-project.eu/2026/02/24/second-reuse-mini-pilot-successful-in-finland/> · 32 <https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2024-003973> · 33 <https://parma.fi/betonielementtien-uudelleenkayttöä-koeponnistettu-onnistuneesti-recreate-hankkeen-minipiloteissa/> · 34 <https://www.peikko.com/blog/pilot-project-proves-that-the-dismount-and-reuse-of-concrete-elements-is-realistic-and-economical/> · 35 <https://arkisto.mikseimikkeli.fi/hiilineutraalit-terasportaati-onnistunut-purkumateriaalien-uudelleenkayttokokeilu-mikkelissa/>

Österreich

1 <https://www.baukarussell.at/> · 2 <https://www.baustoffmanufaktur.at/en/> · 3 <https://www.bauteilboerse.at/> · 4 <https://www.big.at/nachhaltigkeit> · 5 <https://www.circon.at/%C3%BCber-uns> · 6 https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20211014_OTS0116/ferry-dusika-stadion-erfolg-fuer-kreislaufwirtschaftliches-rueckbauprojekt · 7 <https://a3bau.at/revitalisierte-gebaeude-enna-zweites-leben-fuer-wiener-buerohaus> · 8 <https://www.baukarussell.at/genossenschaft/> · 9 <https://madaster.at/> · 10 <https://www.materialnomaden.at/> · 11 <https://www.baukarussell.at/meduni-campus-mariannengasse-wien/>



12 <https://www.meduniwien.ac.at/web/ueber-uns/news/detailseite/2019/news-im-dezember-2020/aus-alt-wird-neu-big-meduni-wien-und-baukarussell-nutzen-grosses-re-use-potential-beim-meduni-campus-mariannengasse/> · 13 <https://reuseaustria.at/ueber-uns/> · 14 <https://www.restore.or.at/impressum> · 15 <https://viecycle.wien.gv.at/> · 16 <https://www.aufzugmuseum.at/> · 17 <https://www.baukarussell.at/vom-luster-bis-zum-kupferkabel/>

Programme

AN.3

Programme sind länder- oder themenübergreifende Forschungs- und Förderprogramme, keine Organisationen – sie erhöhen weder die Akteurszahl noch die Länder-Akteursrollen der vorangehenden Abschnitte.

Programme

Tabelle: AN.3.a

Land	Programm	Rolle(n)	Relevanz für Wiederverwendung
BE	BAMB [Buildings as Material Banks]	Demontagegerechtes Design	Entwickelt Materialpässe und reversible Entwurfswerkzeuge für Bauteilkreisläufe.
BE	Preuse	Programmmanagement	Entwickelt und erprobt kommunale Strategien für Bergung und Bauteilwiederverwendung.
CH	Urban Bricolage	Angewandte Forschung / Wissenstransfer	Erforscht Praktiken und Probleme beim Bauen mit wiederverwendeten Materialien.
DE	CIRCOFIN [Circular Construction Finance]	Programmmanagement / Pilotierung / Finanzierung	Erprobt finanzierbare physische und digitale Märkte für Reuse-Bauteile.
DE	Circular Material Systems	Datenplattform / Wissensvermittlung	Dokumentiert realisierte Zirkularitätsprojekte und vermittelt deren Reuse-Ansätze.
DE	ReCreate project consortium	Reuse-Audit / Selektiver Rückbau / Angewandte Forschung	Entwickelt und erprobt Audit, Rückbau und Wiedereinsatz von Betonfertigteilen.
FI	ReCreate Finnish cluster	Pilotierung / Netzwerkkoordination	Koordiniert den finnischen Cluster und realisierte dessen ersten Beton-Reuse-Pilot.
FR	FCRBE [Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements]	Methodenentwicklung	Entwickelt Methoden und Pilotprojekte für wiedergewonnene Bauelemente.
FR	Métabolisme Urbain	Programmmanagement	Rahmt Inventarisierung und Weitergabe von Bauteilen in Plaine Commune.

Verzeichnisse

V

Verzeichnis der Anhänge

Schlüssel	Titel	Seite
P	Projekte	19
EM	Eingangsmodell für Vorbemessung und Ökobilanz	91
SK	Systemkarte Skalierung der Wiederverwendung	101
NM	Nachweismatrix dokumentierter Plattformfunktionen	105
IR	Integrationsreife der Wiederverwendungsplattformen	109
AN	Akteursnetz der Bauteil-Wiederverwendung in Europa	111
V	Verzeichnisse	137

Glossar

Begriff	Verwendung im Bericht	Seiten
Baukomponente	Physisches Bauteil oder zusammengehörige Gruppe von Bauteilen, die im Entwurf als eine Einheit betrachtet und wiederverwendet wird, etwa eine Stütze, eine Decke oder ein Rahmenelement.	--
Entwurfsrolle	Funktion, die eine Baukomponente in einem neuen Entwurf übernehmen soll. Sie kann von der ursprünglichen Verwendung abweichen, etwa wenn ein Träger als Stütze eingesetzt wird.	--
Bestandsquelle	Ort oder Kanal, aus dem wiederverwendbare Baukomponenten stammen, etwa eine Bauteilbörse, ein Rückbauinventar oder eine direkte Bestandsaufnahme vor Ort.	--
Bauteilbörse	Organisation, Lager oder digitaler Angebotskanal, über den wiederverwendbare Baukomponenten dokumentiert, vermittelt oder verkauft werden.	--
Qualifizierung	Schrittweise Erfassung, Prüfung und nachvollziehbare Ergänzung von Bauteilinformationen, bis sie für Entwurf und Bewertung nutzbar sind.	--
Typologiefamilie	Ordnung von Baukomponenten nach ihrer geometrisch-konstruktiven Grundform: lineare und flächige Elemente, Knoten- und Übergangselemente sowie Rahmen- und Systemelemente.	--
Nachweiszustände	Kennzeichnung, wie belastbar eine einzelne Angabe ist: vorhanden, abgeleitet, angenommen oder noch offen.	--
Leistungsbewertung	Einschätzung ausgewählter Eigenschaften oder Auswirkungen einer Entwurfsvariante auf Grundlage der verfügbaren Informationen, etwa zu Energie oder Tragwerk.	--
Vorbewertung	Frühe, vereinfachte Leistungsbewertung, die im Entwurf der Orientierung dient und keine vollständige fachliche Prüfung ersetzt.	--
Bauteilobjekt	Digitales Modell einer Baukomponente, das Geometrie und zugehörige fachliche Angaben in einer gemeinsamen Struktur bündelt.	--
Generator	Automatisches Verfahren, das aus erfassten Bauteilangaben ein digitales Bauteilobjekt mit den benötigten geometrischen Darstellungen erzeugt.	--
Einspeiseplattform	Digitaler Eingangsbereich der Plattform aus Bauteilportal und Wizard, in dem Bestandsdaten erfasst, übernommen und aufbereitet werden.	--
Entwurfswerkzeug	Digitaler Arbeitsbereich aus Bauteilkatalog, Entwurfsumgebung und Konfigurator zur Auswahl, Kombination und Bewertung von Baukomponenten.	--

Glossar

Begriff	Verwendung im Bericht	Seiten
Bauteilportal	Weboberfläche zur manuellen Erfassung, Übernahme und Qualifizierung von Bestandsdaten als Grundlage für digitale Bauteilobjekte.	--
Wizard	Benutzeroberfläche für einen geleiteten Abfrageprozess, mit der unvollständige oder unstrukturierte Bauteildaten Schritt für Schritt erfasst und ergänzt werden.	--
Bauteilkatalog	Übersichts- und Suchbereich des Entwurfswerkzeugs, in dem verfügbare Baukomponenten und ihre Angaben gefunden und ausgewählt werden.	--
Entwurfsumgebung	Arbeitsbereich des Entwurfswerkzeugs, in dem Baukomponenten räumlich angeordnet, kombiniert und zu Entwurfsvarianten weiterentwickelt werden.	--
Konfigurator	Austauschbereich des Entwurfswerkzeugs für den Kontakt mit Bauteilbörsen, etwa für Anfragen, Reservierungen, Statusänderungen und projektspezifische Angaben.	--
semio	Quelloffenes Software-Toolkit zur Beschreibung, Verknüpfung und räumlichen Anordnung digitaler Baukomponenten; technische Grundlage des Entwurfswerkzeugs.	--
Human-Interface-Design	Gestaltung der Bedienoberflächen und Interaktionsabläufe zwischen Nutzenden und der digitalen Arbeitsumgebung.	--
User-Experience	Wahrnehmung und Einbindung der digitalen Arbeitsumgebung in den tatsächlichen Arbeitsablauf der Nutzenden.	--
Entwurfsgrammatik	Regelwerk des Projekts dafür, wie Entwurfsvarianten gebildet, verändert und auf Zulässigkeit geprüft werden.	--
Test-Case	Realer oder realitätsnaher Anwendungsfall, an dem die digitale Werkzeugkette schrittweise entwickelt und geprüft wird.	--

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung	Seiten
AP	Arbeitspaket -- Klar abgegrenzter Teilbereich des Projekts mit eigenen Zielen und Aufgaben.	--
API	Application Programming Interface -- Festgelegte Programmierschnittstelle, über die zwei Computerprogramme Daten austauschen.	--
KI	Künstliche Intelligenz -- Oberbegriff für Computerprogramme, die Aufgaben lösen, für die normalerweise menschliches Denken nötig ist.	--
LLM	Large-Language-Model -- Mit sehr großen Textmengen trainiertes Computerprogramm, das Texte verstehen, beantworten und formulieren kann.	--
HID	Human Interface Design -- Gestaltung, wie Menschen ein Computerprogramm bedienen und mit ihm interagieren.	--
REST	Representational State Transfer -- Verbreitetes technisches Verfahren, mit dem Computerprogramme über das Internet standardisiert Daten austauschen.	--
NGS	Nachhaltige Gebäudesysteme -- Am Projekt beteiligte Abteilung der Leibniz Universität Hannover.	--
KET	Konstruktives Entwerfen und Tragwerksplanung -- Am Projekt beteiligte Abteilung der Universität der Künste Berlin.	--
BBSR	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung -- Bundesbehörde, die dieses Forschungsvorhaben fördert.	--

- [1] A. Jansen B.V. **Hergebruikte bouwmaterialen in woningproject Boschgaard**. URL: <https://www.ajansenbv.com/projecten/hergebruikte-bouwmaterialen-in-woningproject-boschgaard/> [besucht am 31.07.2026] [siehe S. 46].
- [2] A PRACTICE. **10[03] a square**. URL: <https://apractice.be/projects/a-square> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 67].
- [3] ADEME / Paris Habitat. **Fiche REX - La Caserne de Reuilly**. 2022. URL: <https://experimentationsurbaines.ademe.fr/wp-content/uploads/2022/04/10.-Fiche-REX-La-Caserne-de-Reuilly.pdf> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 68, 71].
- [4] Adokin. **Grande Halle de Colombelles — Réemploi de matériaux**. URL: <https://adokin.eu/fr/2020/07/grande-halle-de-colombelles-fr/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 36].
- [5] Afrikaanderwijk Coöperatie. **Het Grondstoffenstation**. URL: https://wijkcooperatie.org/nl/services/het_grondstoffenstation/ [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 59].
- [6] AgwA. **1718_VERBIEST**. URL: https://www.agwa.be/en/projects/1718_verbiest/201/ [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 41].
- [7] Alfa Laval. **A house with plates on the walls**. 2025. URL: <https://www.alfalaval.com/media/news/2025/a-house-with-plates-on-the-walls/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 75].
- [8] Aloysius Stichting. **De Avenir / Scholen De Rungraaf und De Korenaer**. URL: <https://www.aloyusstichting.nl/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 64].
- [9] Amvest. **Circulair horecapaviljoen KAAP opgeleverd aan het IJ**. 2026. URL: <https://www.amvest.nl/nieuws/circulair-horecapaviljoen-kaap-opgeleverd-aan-het-ij/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 65].

- [10] Angelika Mettke / Envirobat Grand Est. Réutilisation d'éléments en béton préfabriqués des années 70 / Wiederverwendung von Plattenbauteilen aus den 70er Jahren. 2022. URL: <https://www.envirobatgrandest.fr/wp-content/uploads/2022-06-30-mettke.pdf> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 81].
- [11] Angelika Mettke / Envirobat Grand Est. Réutilisation d'éléments en béton préfabriqués des années 70 / Wiederverwendung von Plattenbauteilen aus den 70er Jahren. 2022. URL: <https://www.envirobatgrandest.fr/wp-content/uploads/2022-06-30-mettke.pdf> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 81].
- [12] Arch20. Alliander HQ — RAU Architects. URL: <https://www.arch20.com/alliander-hq-rau-architects/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 43].
- [13] ArchDaily. Alliander HQ. URL: <https://www.archdaily.com/777783/alliander-hq-rau-architects> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 43].
- [14] ArchDaily. gjG House. URL: <https://www.archdaily.com/951845/gjg-house-blaf-architecten> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 32].
- [15] ArchDaily. Saxum Vineyard Equipment Barn. URL: <https://www.archdaily.com/932817/saxum-vineyard-equipment-barn-clayton-and-little> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 30].
- [16] Architectenweb / Jansen Staalkabels. Baanbrekend project: Circulaire Tuibrug Lamgats. 2024. URL: <https://architectenweb.nl/projecten/project.aspx?id=47249> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 60].
- [17] Architectura. Le réseautage : facteur clé du chantier circulaire. 2019–2025. URL: <https://www.architectura.be/fr/actualite/le-reseautage-facteur-cle-du-chantier-circulaire/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 67].
- [18] Architectuur.nl. Derde leven vliegtuighangar als busstation Schiphol. 2015. URL: <https://www.architectuur.nl/nieuws/derde-leven-vliegtuighangar-als-busstation-schiphol/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 58].
- [19] Architectuurwijzer. De Schilders – Kleiner wonen tussen schuine muren. 2019. URL: <https://architectuurwijzer.be/de-schilders-kleiner-wonen-tussen-schuine-muren/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 66].
- [20] Architektur Basel. Hans Emmenegger: «Bauen mit Gebrauchtem erfordert viel Spontaneität». 2022. URL: <https://architekturbasel.ch/hans-emmenegger-bauen-mit-gebrauchtem-erfordert-viel-spontanitaet/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [21] Architekturwoche Basel. Basel Pavillon 2022 – Dokumentation. 2022. URL: https://architekturwochebasel.ch/2022/wp-content/uploads/AWB_Basel-Pavillon_Dokumentation_Digital.pdf [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [22] Atelier NOUS. Promenade Nardal. URL: <https://ateliernous.fr/promenade-nardal/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 71].
- [23] Basel Pavillon 2022 / Zirkular. Spiral Duct. URL: <https://baselpavillon.store/components/39-spiral-duct> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [24] Basel Pavillon 2022 / Zirkular. Table Leg. URL: <https://baselpavillon.store/components/24-table-leg> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [25] baubüro in situ. Einblick Transa – Wie wollen wir künftig arbeiten? 2022. URL: <https://www.insitu.ch/doc/463> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 74].
- [26] bauforumstahl. Mehr.WERT.Pavillon. URL: <https://bauforumstahl.de/wettbewerb/mehr-wert-pavillon> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 80].

- [27] BauNetz. **Bestandsverpflanzungen in München**. URL: https://www.baunetz.de/meldungen/Meldungen_Bestandsverpflanzungen_in_Muenchen_539293.html [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 54].
- [28] BauNetz Wissen. **Wohnhaus LysP8 in Basel**. URL: <https://www.baunetzwissen.de/fassade/objekte/wohnen/wohnhaus-lysp8-in-basel-10095918> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 84].
- [29] Baunetzwissen. **Plattenpalast**. URL: <https://www.baunetzwissen.de/beton/objekte/sonderbauten/plattenpalast-in-berlin-841145> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 52].
- [30] BC architects & studies. **BC materials**. 2019. URL: <https://bcarchitects.org/en/projects/bc-materials> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 66].
- [31] Bellastock. **Pulse**. URL: <https://www.bellastock.com/projets/pulse/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 71].
- [32] Bellastock. **Rétrostock – Caserne Mellinet**. 2018. URL: <https://www.bellastock.com/retrostock/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 69].
- [33] Belvedere. **History and Architecture**. URL: <https://www.belvedere.at/en/belvedere/history-and-architecture> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 86].
- [34] Benthem Crouwel NACO. **Doorlaatpost 90 zet nieuwe standaard**. 2025. URL: https://www.naco.nl/-/media/images/websites/naco/news-and-insights/news/2025/stedenbouw_2025-790_00051922021---stedenbouw-redactie_0001-combined.pdf [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 62].
- [35] Best Workspaces. **BUSSTOP**. URL: <https://www.bestworkspaces.com/workspaces/rieder-campus-sustainable-transformation/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [36] BFT International. **Wiederverwendung von Betonfertigteileplatten**. URL: <https://www.bft-international.com/de/artikel/wiederverwendung-von-betonfertigteileplatten-4095412.html> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 81].
- [37] BFV Architectes. **Pulse**. URL: <https://bfv.team/fr/projects/pulse> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 71].
- [38] Bioregional. **BedZED**. URL: <https://www.bioregional.com/projects-and-services/case-studies/bedzed-the-uks-first-large-scale-eco-village> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 20].
- [39] Bouwen met Staal / Hergebruik Staal. **Hoge Brug, Uift**. URL: <https://www.hergebruik-staal.nl/project/hoge-brug-ulft/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 63].
- [40] Bouwen met Staal / Hergebruik Staal. **Verkeersbrug Witte Paarden**. URL: <https://www.hergebruik-staal.nl/project/verkeersbrug-witte-paarden-witte-paarden-ov/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 64].
- [41] Bouwen met Staal / Hergebruik Staal. **Circulair Paviljoen KAAP, Amsterdam**. 2025. URL: <https://www.hergebruik-staal.nl/project/circulair-paviljoen-kaap-amsterdam/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 65].
- [42] BruggenArchitectuur / Arc2 architectuur. **Circulaire tuibrug**. URL: <https://www.bruggenarchitectuur.nl/projecten/fietsbrug/circulaire-tuibrug-hoeven/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 60].
- [43] Brussels Architecture Prize. **ESP KARREVELD**. URL: <https://brusselsarchitectureprize.be/en/project/esp-karreveld/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 41].

- [44] Brussels Architecture Prize. BC Materials. 2019. URL: <https://brusselsarchitectureprize.be/en/project/bc-materials/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 66].
- [45] BTU Cottbus-Senftenberg. Die Professorin, die dem Beton ein zweites Leben gibt. 2026. URL: <https://www.b-tu.de/news/artikel/31916-die-professorin-die-dem-beton-ein-zweites-leben-gibt> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 72].
- [46] Building Design. Too good to waste: how Make recycled an old building to create a new one. 2025. URL: <https://www.bdonline.co.uk/briefing/too-good-to-waste-how-make-recycled-an-old-building-to-create-a-new-one/5138663.article> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 56].
- [47] Bundesamt für Energie BFE. Projekt Hobelwerk – Skalierbare Lösungen für den Weg zu Netto-Null, 4. Zwischenbericht. 2026. URL: <https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=74475> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 83].
- [48] Bundesamt für Energie BFE / Baugenossenschaft mehr als wohnen. Projekt Hobelwerk – Skalierbare Lösungen für den Weg zu Netto-Null, 2. Zwischenbericht. 2023. URL: https://www.mehralswohnen.ch/fileadmin/user_upload/20230505_BFE_Skalierbarkeit_Netto-Null_HOB_Zwischenbericht_02.pdf [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 83].
- [49] bureau SLA. People's Pavilion. URL: <https://bureausla.nl/projects/peoples-pavilion/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 50].
- [50] Caerphilly County Borough Council. Opening of New Leisure Facilities at the Centre for Skills and Learning. 2025. URL: <https://www.caerphilly.gov.uk/news/news-bulletin/september-2025-%281%29/%E2%80%8BOpening-of-new-leisure-facilities-at-the-centre-f> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 57].
- [51] CCBUILD / Brukspecialisten. Borås nya tingsrätt. URL: <https://ccbuild.se/kunskapsbank/referensprojekt/projekt/?Id=213> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 78].
- [52] CCBUILD / Brukspecialisten. Ekebäckshöjd. URL: <https://ccbuild.se/ProjectPage?Id=222> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 76].
- [53] cepezed. The Green House. URL: <https://www.cepezed.com/projects/the-green-house/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 44].
- [54] Circulair Centrum Nederland. Where Circular Centre Nederland stands. URL: <https://ccn.nl/over-ccn/waar-staat-ccn/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 34].
- [55] Cirkla. Unterstand Primeo. 2022. URL: <https://www.cirkla.ch/en/le-reseau-du-reemploi/lannuaire/projets/unterstand-primeo/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 81].
- [56] Cirkla. Provisorisches Gebäude – Kantonsschule Uster. 2025. URL: <https://www.cirkla.ch/de/le-reseau-du-reemploi/lannuaire/projets/provisorium-kantonsschule-uster/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 72].
- [57] City of Boulder. Fire Station 3 earns national awards. URL: <https://boulder.colorado.gov/news/city-boulder-fire-rescue-station-3-earns-national-gold-and-health-wellness-awards> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 29].
- [58] City of Boulder. New Fire Station 3. URL: <https://boulder.colorado.gov/projects/new-fire-station-3> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 29].

- [59] Cityförster. Recyclinghaus Hannover. URL: https://www.cityfoerster.net/projects/recyclinghaus_hanover-218-2.html [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 27].
- [60] CONIX RDBM Architects. Multi. URL: <https://www.conixrdbm.com/project/multi/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 38].
- [61] Construction21. Institut de Botanique ULg. URL: <https://www.construction21.org/belgique/case-studies/h/institute-of-botany-of-uliege-building-b22-en.html> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 40].
- [62] Construction21. Résilience — The Farm of Possibilities. URL: <https://www.construction21.org/france/case-studies/h/resilience-the-farm-of-possibilities-en.html> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 37].
- [63] constructsteel / worldsteel. How hundreds of tonnes of steel frame were reused ... 2 Aldermanbury Square. 2026. URL: <https://constructsteel.org/steel-projects/2-aldermanbury-square/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 57].
- [64] Council of the European Union. Europa Building. URL: <https://www.consilium.europa.eu/en/contact/address/council-buildings/europa-building/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 30].
- [65] Curtins. Pontllanfraith CVL, Wales. URL: <https://www.curtins.com/experience/pontllanfraith-centre-wales/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 57].
- [66] dach+holzbau. Bionischer Holzpavillon auf BUGA in Mannheim erneut aufgebaut. URL: <https://www.dach-holzbau.de/artikel/bionischer-holzpavillon-auf-buga-in-mannheim-erneut-aufgebaut-3984355.html> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 80].
- [67] Derome. Hoppet 2 Friedländers gata. URL: https://www.derome.se/referensprojekt/hoppet2_friedl%C3%A4ndersgata [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 74].
- [68] Deutscher Bauherrenpreis. Cottbus-Sachsendorf/Madlow, Theodor-Storm-Straße. 2003. URL: <https://www.deutscherbauherrenpreis.de/wp-content/uploads/2016/12/Cottbus-Theodor-Storm-Stra%C3%9Fe.pdf> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 81].
- [69] DOGA. Nedre Sem låve: Fra forfall til moderne velferdsbygg. 2026. URL: <https://doga.no/forbilder-og-eksempler/nedre-sem-laave-fra-forfall-til-moderne-velferdsbygg> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 78].
- [70] Drees & Sommer. Hammerbrooklyn Digital-Campus. URL: <https://www.dreeso.com/de/projekte/details/hammerbrooklyn-digital-campus> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 80].
- [71] dRMM. Reclaimed timber at Hastings Pier. URL: <https://drmmstudio.com/insight/reclaimed-timber-at-hastings-pier/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 48].
- [72] Dura Vermeer. Nieuw schoolgebouw voor de Aloysius Stichting op Avignonlaan. URL: <https://www.duravermeer.nl/projecten/eindhoven-avignonlaan> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 64].
- [73] Dura Vermeer. Vervanging spoorbrug Witte Paarden. 2021. URL: <https://www.duravermeer.nl/projecten/vervanging-spoorbrug-witte-paarden> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 64].
- [74] Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek. Een circulaire Oerbrug voor Uift. URL: <https://dusseldorp.nu/projecten/vernieuwing-brug> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 63].

- [75] Duurzaam Gebouwd. Circulaire brug versterkt met ijzer uit slooprojecten. 2022. URL: <https://www.ktgo.nl/artikel/20220603-circulaire-brug-in-oude-ijsselstreek-versterkt-met-ijzer-uit-slooprojecten> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 63].
- [76] Elliott Wood. 30 Duke Street St James's. URL: <https://www.elliottwood.co.uk/featured/30-duke-street> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 56].
- [77] Empa. Sprint – Neue NEST-Unit in Betrieb. 2021. URL: https://www.empa.ch/web/s604/sprint_opening [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 86].
- [78] Encore Heureux. Pavillon Circulaire. URL: <https://encoreheureux.org/fr/projets/pavillon-circulaire> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 50].
- [79] Environmental assessment of structural component reuse case studies. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622048090> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 54].
- [80] EPFL. Atlas of Reused Concrete. URL: <https://concrete-reuse.epfl.ch/list?view=list> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 25, 33, 34, 52].
- [81] EPFL. RE:CRETE. URL: <https://www.epfl.ch/schools/enac/recrete/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 54].
- [82] EPFL Architecture Living Archives. Re:bble Tower – Constructive systems for structural walls from reused concrete rubble. 2025. URL: <https://livingarchives.epfl.ch/projects/8197/rebble-tower-constructive-systems-for-structural-walls-from-reused-concrete-rubble/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 86].
- [83] ERIK Arkitekter. Statens Museum for Kunst i Thy. URL: <https://erik.dk/projects/smk-i-thy/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 78].
- [84] Espazium / TEC21. «Der Pavillon soll Lust auf ein neues Bauen machen». 2022. URL: <https://www.espazium.ch/de/aktuelles/basel-pavillon-interview-mueller-muhr> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [85] ETH Zürich / Caruso St John Chair. The stories of Werkstatt Zürich. 2023. URL: <https://caruso.arch.ethz.ch/project/document/17232> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 73].
- [86] Fabège. Sustainability House. 2022. URL: <https://www.fabège.se/en/knowledge--inspiration/news/2022/sustainability-house/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 76].
- [87] FCRBE. Grande Halle de Colombelles. URL: https://vb.nweurope.eu/media/21155/fcrbe_cashallecolombelle_final18oct2023_en.pdf [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 36].
- [88] FCRBE / Brussels Environment. 32 Detailed Project Sheets. 2023. URL: https://keep.eu/api/project-attachment/61592/get_file/ [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 66, 67].
- [89] FCRBE / Interreg NWE. Ex-post analysis of 32 construction and renovation works. 2023. URL: https://vb.nweurope.eu/media/21013/dt4_2_2_methodology-discussion-results_en_20230928.pdf [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 67].
- [90] FHNW. uptownBasel: Stahlbau zirkulär (UTB-Z). URL: <https://www.fhnw.ch/de/architektur-bau-geomatik/forschung-dienstleistungen/forschung/projekte/stahlbau-zirkulaer> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 87].
- [91] Flury+Furrer Architekten. Atelier Jim Dine. URL: https://www.fluryfurrer.ch/projekte/ateliers/atelier_jim_dine [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 82].

- [92] Fredblad Arkitekter. Fredriksborgskolan. URL: <https://www.fredblad.se/projektdata/fredriksborgskolan> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 77].
- [93] FREITAG. Our history. URL: https://freitag.ch/en_BR/mission/about-freitag/history [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [94] FutureBuilt. Kristian Augusts gate 13. URL: <https://www.futurebuilt.no/forbildeprosjekter/kristian-augusts-gate-13-oslo> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 21].
- [95] FutureBuilt. Nedre Sem låve. 2024. URL: <https://www.futurebuilt.no/forbildeprosjekter/nedre-sem-laave> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 78].
- [96] Gemeente Maassluis. Montessori construction start. URL: <https://www.maassluis.nl/eerste-paal-geslagen-voor-nieuwe-montessorischool-maassluis> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 55].
- [97] Gemeente Rotterdam. De HER geopend. 2025. URL: <https://persberichtenrotterdam.nl/persberichten/de-her-geopend-circulair-centrum-en-kenisbron-voor-circulair-bouwen/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 60].
- [98] Gemeente Waddinxveen. De Gouwehal officieel geopend. 2025. URL: https://nl.linkedin.com/posts/gemeente-waddinxveen_degouwehal-duurzaam-sporten-circulairbouwen-activity-7303000554484420611-c2t0 [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 61].
- [99] Gemeinde Kolkwitz. Mehr als 521.000 Euro für den ReUse Hub Kolkwitz. 2026. URL: <https://gemeinde-kolkwitz.de/nachrichten/mehr-als-521-000-euro-fuer-den-reuse-hub-kolkwitz/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 72].
- [100] Gigon Guyer Partner Architekten. Werkstadt Zürich Gebäude X. URL: <https://www.gigon-guyer.ch/de/project/werkstadt-zuerich-gebaeude-x/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 87].
- [101] gmp. Christ Pavilion. URL: <https://www.gmp.de/en/projects/415/christ-pavilion-expo-2000> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 51].
- [102] GPE. Best in Class - 30 Duke Street. 2025. URL: <https://www.gpe.co.uk/content-hub/case-studies/2025/best-in-class> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 56].
- [103] GPE. Q3 leasing update. 2025. URL: <https://www.gpe.co.uk/news-media/news/2025/q3-leasing-update> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 57].
- [104] GPE. GPE completes its largest office development to date. 2026. URL: <https://www.gpe.co.uk/news-media/news/2026/gpe-completes-its-largest-office-development-to-date/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 57].
- [105] Grand Huit. Ferme du Rail. URL: <https://grandhuit.eu/projet/ferme-du-rail/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 36].
- [106] Grosvenor. Holbein Gardens salvaged steel. URL: <https://www.grosvenor.com/news-insights/some-of-uk%E2%80%99s-first-salvaged-steelwork-reused-in-holbein-gardens-retrofit> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 24].
- [107] Göteborgs Stad. Återbruk i fokus på Friedländers gata. 2024. URL: <https://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkiv?id=7e90bfaf-d93a-4c2c-b358-5b0477dfb260> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 74].
- [108] Hammerbrooklyn. DIGITAL PAVILLON. URL: <https://hammerbrooklyn.hamburg/quartier/digital-pavillon/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 80].

- [109] HawkinsBrown. **55 Great Suffolk Street**. URL: <https://www.hawkinsbrown.com/projects/55-great-suffolk-street/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 28].
- [110] Heyne Tillett Steel. **SIX**. URL: <https://hts.uk.com/project/six/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 57].
- [111] Hiroshi Nakamura & NAP. **Kamikatsu Zero Waste Center**. URL: <https://www.nakam.info/en/works/kamikatsu0/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 49].
- [112] Hochparterre. **Bauteile auf Umwegen**. 2025. URL: https://loeligerstrub.ch/wp-content/uploads/084_Hochparterre-8-25_Bauteile-auf-Umwegen.pdf [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 84].
- [113] Hochschule für Technik Stuttgart. **IMIAD – International Workshop 2024 – Reallabor „Jugendtreff Ingersheim“**. 2024. URL: <https://www.hft-stuttgart.de/architektur-und-gestaltung/projekte/imiad-international-workshop-2024-reallabor-jugendtreff-ingersheim> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 79].
- [114] Holar Arkitekter. **Nedre Sem Låve**. 2024. URL: <https://holar.no/prosjekt/nedre-sem-lave/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 78].
- [115] HUSNER AG Holzbau. **Ausbau Nest Unit «Sprint» Empa Dübendorf mit wiederverwendeten Baumaterialien**. URL: <https://www.husner.ch/de/news/news-detail/empa-unit-sprint/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 86].
- [116] HUSNER AG Holzbau. **HUSNER Hauszeitung Nr. 6 – Re-Use: Umdenken als Chance**. 2021. URL: https://www.husner.ch/fileadmin/user_upload/Husner/Bilder_Referenzen/PDFs/Broschueren/HUSNER-Hauszeitung-6.pdf [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 86].
- [117] HUSNER AG Holzbau. **Eröffnung Basel Pavillon**. 2022. URL: <https://www.husner.ch/de/news/news-detail/awb-eroeffnung-basel-pavillon/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [118] IBO / BauZI Tagungsband 2024. 2024. URL: https://www.bauz.at/add/IBO_tagungsband_2024_web.pdf [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 72].
- [119] Icade. **Pulse**. URL: <https://www.icable.fr/projets/bureaux/fonciere/pulse> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 71].
- [120] IMd Raadgevende Ingenieurs. **School De Avenir – Avignonlaan**. 2021. URL: <https://imdbv.nl/project/486> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 64].
- [121] IMd Raadgevende Ingenieurs. **Techbank Enschede**. 2025. URL: <https://imdbv.nl/project/694> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 58].
- [122] in situ. **K.118 / Kopfbau Halle 118**. URL: <https://www.insitu.ch/projekte/196-k118-kopfbau-halle-118> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 19].
- [123] in situ. **Werkhof 29**. URL: <https://insitu.ch/projekte/351-werkhof-29-aufstockung-grubenstrasse> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 24].
- [124] InformationsZentrum Beton. **Plattenpalast in Berlin**. URL: <https://www.beton.org/betonbau/architektur/objektdatenbank/objekt-details/plattenpalast-in-berlin/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 52].
- [125] INNAX. **Emergis opent eerste circulaire zorgkliniek van Nederland**. URL: <https://www.innax.nl/kennisbank/toekomstvast-bouwen/emergis> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 32].
- [126] Interreg FCRBE. **32 detailed project sheets – Housing Reuilly Lot AE**. 2023. URL: https://www.betribet-erreg.lu/fileadmin/files/images/_de_construction/Documents_FCRBE/dt4_2_2_project-sheets_041023_lr.pdf [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 68, 69, 71].

- [127] Interreg FCRBE. Insurance and reuse – cast-iron radiators. 2023. URL: https://vb.nweurope.eu/media/21152/fcrbe_cas-radiateurs_final18oct2023_en.pdf [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 68].
- [128] IRS Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung. Programmbegleitung vor Ort Cottbus Sachsendorf-Madlow – Abschlussbericht. 2002. URL: <https://repository.difu.de/bitstreams/ec987b6d-c61c-450b-bb0e-51c644a7c964/download> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 81].
- [129] IVVD / Topos. Gouwehal: sporthal én leeromgeving over duurzaamheid. 2025. URL: <https://www.ivvd.nl/kennisdossiers/samenwerking-vastgoed/gouwehal-sporthal-%C3%A9n-leeromgeving-over-duurzaamheid> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 61].
- [130] Jacques Delens. Complexe Tour à Plombs. URL: <https://www.jacquesdelens.be/fr/projects/tour-a-plomb> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 67].
- [131] Kaka Arkitekter. Friedländers Gata 20. 2025. URL: <https://kakaarkitekter.se/friedlanders-gata/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 74].
- [132] Kantonsschule Uster. Erweiterung des Parkschulcampus. 2024. URL: <https://ksuster.ch/news-detailseite/news/erweiterung-des-parkschulcampus> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 72].
- [133] Karlsruher Institut für Technologie. Bundesgartenschau 2019: Pavillon aus Recycling-Materialien. 2019. URL: https://www.kit.edu/kit/pi_2019_bundesgartenschau-2019-pavillon-aus-recycling-materialien.php [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 80].
- [134] Klingelhöfer Krötsch Architekten. Jugendtreff Ingersheim. URL: <https://klingelhoefer-kroetsch.de/projekte/jugendtreff-ingersheim/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 79].
- [135] Kroonenberg Groep. Hoogstraat Rotterdam. URL: <https://www.kroonenberg.nl/projects/hoogstraat-rotterdam/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 66].
- [136] Lamparter GmbH & Co. KG. Digital Pavillon, Hamburg. URL: <https://www.stahlglas.de/referenzen/digitalcampus-hammerbrooklyn-mailand-hamburg/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 80].
- [137] Landsec. Timber Square. URL: <https://www.landsec.com/en/media-insights/press-releases/landsec-leases-54-percent-of-timber-square-to-bp> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 28].
- [138] LCP Circulair. Projecten – Tijdelijke Rechtbank Amsterdam □ Enschede. URL: <https://lcp-circulair.nl/projecten> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 58].
- [139] Leiden Bio Science Park. Circularity / BioPartner 5. URL: <https://leidenbioscienceparkprojects.nl/en/sustainability/circulariteit> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 20].
- [140] Lendager. Resource Rows. URL: <https://lendager.com/project/resource-rows/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 44].
- [141] Lendager. The Swan. URL: <https://lendager.com/project/the-swan/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 22].
- [142] Lendager. TRÆ. URL: <https://lendager.com/project/trae/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 46].
- [143] Lendager. Upcycle Studios. URL: <https://lendager.com/project/upcycle-studios/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 45].

- [144] Loeliger Strub Architektur. LysP8, Neubau Wohnhaus mit Gewerbe, Basel. URL: <https://loeligerstrub.ch/nproject/lysp8-neubau-wohnhaus-mit-gewerbe-basel/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 84].
- [145] LUBW / InZiBau. Gebäude Q – Werkstadt Areal. URL: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/en/abfall-und-kreislaufwirtschaft/inzibau-good-practice/-/asset_publisher/wcwKprBkZG7i/content/geb%25C3%25A4ude-q-werkstadt-areal?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_wcwKprBkZG7i_assetEntryId=5162022 [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 73].
- [146] LUBW / InZiBau. Provisorium Kantonsschule Uster – Good Practice. URL: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/en/abfall-und-kreislaufwirtschaft/inzibau-good-practice/-/asset_publisher/wcwKprBkZG7i/content/provisorium-kantonsschule-uster?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_wcwKprBkZG7i_assetEntryId=5403024 [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 72].
- [147] Mace. 30 Duke Street St James's – Second life, first class results. URL: <https://www.macegroup.com/en-us/projects/30-duke-street-st-jamess/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 56].
- [148] Monopol. Architekturwoche Basel: Wir können so nicht weiterbauen. 2022. URL: <https://www.monopol-magazin.de/architekturwoche-basel-wir-koennen-so-nicht-weiterbauen> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [149] Nantes Métropole Aménagement. Caserne Mellinet, le ré-emploi au cœur du projet. 2019. URL: <https://www.nantes-amenagement.fr/2019/11/25/casern-e-mellinet-le-re-emploi-au-coeur-du-projet/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 69].
- [150] Nationale Staalprijs. Circulair Paviljoen KAAP. URL: <https://www.nationalestaalprijs.nl/project/circulair-paviljoen-kaap> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 65].
- [151] Nationale Staalprijs / Bouwen met Staal. Hoogstraat 168-172. 2020. URL: <https://www.nationalestaalprijs.nl/project/hogstraat-168-172> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 66].
- [152] Nationale Staalprijs / Bouwen met Staal. Parkeergarage Foodspot Utrecht. 2024. URL: <https://www.nationalestaalprijs.nl/project/parkeergarage-foodspot-utrecht> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 63].
- [153] New London Architecture. Brent Cross Town Electrical Substation. URL: <https://nla.london/projects/brent-cross-town-electrical-substation> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 29].
- [154] New London Architecture. 6-10 St Andrew Street. 2025. URL: <https://nla.london/projects/6-10-st-andrew-street> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 57].
- [155] New Steel Construction. Reused steel features on City project. 2025. URL: <https://www.newsteelconstruction.com/wp/wp-content/uploads/2025/01/NSCFeb25-digi.pdf> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 57].
- [156] nextroom / Architekturzentrum Wien. Museum des 20. Jahrhunderts. 2003. URL: <https://www.nextroom.at/building.php?id=2348> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 86].
- [157] nextroom / Initiative Architektur. Rieder Campus glemm21. 2024. URL: <https://www.nextroom.at/building.php?id=41110> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].

- [158] NO Arkitekter. Hållbarhetshuset. URL: <https://www.nomarkitekter.se/%C3%A5sterbruksprojekt> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 76].
- [159] noAarchitecten. Lo-Reninge Town Hall. URL: <https://divisare.com/projects/391079-noaarchitecten-filip-dujardin-046-town-hall-lo-reninge> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 40].
- [160] OGI. Place de la Bastille chantier zéro carbone. 2019. URL: <https://www.ogi2.fr/blog/2019/06/19/bastille-chantier-zero-carbone.html> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 70].
- [161] Opalis. Lycée Michel Lucius. URL: <https://opalis.eu/en/projects/conversion-two-wings-lycee-michel-lucius> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 31].
- [162] Opalis. Maison DnA. URL: <https://opalis.eu/fr/projets/maison-dna-blaf-architecten> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 33].
- [163] Opalis. Maison Vignette. URL: <https://opalis.eu/fr/projets/maison-vignette> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 38].
- [164] Opalis. De poutre à un banc – La Tour à Plomb. 2017. URL: <https://opalis.eu/fr/projets/de-poutre-un-banc> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 67].
- [165] Opalis. Gerecupereerde betonvloer en -blokken voor een productiehal. 2019. URL: <https://opalis.eu/nl/projecten/gerecupereerde-betonvloer-en-blokken-voor-een-productiehal> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 66].
- [166] Opalis. Plateforme de réemploi des matériaux de voirie de la Ville de Paris. 2025. URL: <https://opalis.eu/fr/fournisseurs/plateforme-de-reemploi-des-materiaux-de-voirie-de-la-ville-de-paris> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 70].
- [167] Open House Zürich. Provisorium Kantonsschule Uster. 2024. URL: <https://openhouse-zuerich.org/orte/fokus-uster-provisorium-kantonsschule-uster/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 72].
- [168] Open House Zürich. Transa Headoffice – Reuse to the max. 2024. URL: <https://openhouse-zuerich.org/orte/transa/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 74].
- [169] Otto Magnusson. Droppen. URL: <https://www.ottobygg.se/projektbibliotek/droppen/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 75].
- [170] Panorama Bois. Recyclerie et déchèterie de Kayzersberg. 2023. URL: <https://www.panoramabois.fr/projets/7576> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 69].
- [171] Paris Habitat. La Caserne de Reuilly : une nouvelle vie. 2021. URL: <https://www.parishabitat.fr/a-la-une/la-caserne-de-reuilly-une-nouvelle-vie-202109/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 71].
- [172] Pascal Flammer Architects. Hobelwerk. URL: <https://www.pascalflammer.com/projects/hobelwerk/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 83].
- [173] Peab. Peab bygger lägenheter i Göteborg. 2023. URL: https://peab.se/globalassets/cision/documents/swedish/pressmeddelande_-_peab_bygger_lagenheter_i_goteborg.pdf [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 76].
- [174] PNNL / RETAM Service Groep. Parkeergarage Foodspot in aanbouw. 2023. URL: <https://www.pnnl.nl/index.php/new/30234/Parkeergarage-vol-of-vrij-wordt-duidelijk-aangegeven-voor-bezoekers-van-the-Food-Spot> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 63].

- [175] PROGRESS / European Convention for Constructional Steelwork. Factsheet no. 8: Bus station Schiphol-Noord. URL: <https://www.steelconstruct.com/wp-content/uploads/F508-Bus-station-Schiphol-Nord.pdf> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 58].
- [176] Project : Architecture. Big Dig House. URL: <https://projectarchitecture.com/big-dig-house/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 29].
- [177] ProRail. Hijsen bij Witte Paarden. 2021. URL: <https://www.prorail.nl/nieuws/hijsen-bij-witte-paarden> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 64].
- [178] Kambiz Rakhshan u. a. "Components reuse in the building sector — A systematic review". In: Waste Management & Research 38.4 (2020), S. 347-370. DOI: [10.1177/0734242X20910463](https://doi.org/10.1177/0734242X20910463) [siehe S. 104].
- [179] rbb24. Aus Plattenbau wird Sportlerheim. 2026. URL: <https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2026/07/recycling-platten-bau-beton-sportlerheim-kolkwitz.html> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 72].
- [180] ReCreate. Härmälänranta mini-pilot. URL: <https://recreate-project.eu/2025/02/13/first-elements-reclaimed-by-the-finnish-cluster-reused-in-a-real-life-mini-pilot/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 35].
- [181] ReCreate. Lokomotion mini-pilot. URL: <https://recreate-project.eu/2026/02/24/second-reuse-mini-pilot-successful-in-finland/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 35].
- [182] ReCreate / Tampere University. A third reuse mini-pilot implemented in Finland. 2026. URL: <https://recreate-project.eu/2026/04/20/a-third-reuse-mini-pilot-implemented-in-finland/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 79].
- [183] Regio West-Brabant. Circulaire renovatie Lamgatsebrug. 2025. URL: <https://www.west-brabant.eu/actueel/nieuws/circulaire-renovatie-lamgatsebrug-zorgt-voor-letterlijke-en-figuurlijke> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 60].
- [184] Renoverprisen. SMK Thy. 2025. URL: <https://renover.dk/projekt/smk-thy/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 78].
- [185] Rieder. Rieder Campus. URL: <https://www.rieder.cc/de/project/campus> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [186] Rijnboutt. Hoogstraat 168-172. URL: <https://rijnboutt.nl/portfolio/hoogstraat-168-172/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 66].
- [187] Rotor. Chiro d'Itterbeek. URL: <https://rotordb.org/en/projects/sanitary-block-itterbeek-chiro> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 40].
- [188] Rotor. Recypark Anderlecht. URL: <https://rotordb.org/en/projects/recypark-anderlecht> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 21].
- [189] Rotor. Reuse of blue limestone at MULTI. URL: <https://rotordb.org/en/news/reuse-blue-limestone-multi> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 38].
- [190] Rotor. Zinneke / FEDER Masui4ever. URL: <https://rotordb.org/en/projects/zinneke-feder-masui4ever> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 42].
- [191] Rotterdam Architectuurprijs. Grondstoffenstation Afrikaanderplein. 2024. URL: <https://www.rotterdamarchitectuurprijs.nl/2024/grondstoffenstation-afrikaanderplein.html> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 59].
- [192] Rotterdam Circulair / Gemeente Rotterdam. Rotterdammers kiezen nieuwe naam voor uniek circulair gebouw. 2024. URL: <https://rotterdamcirculair.nl/actueel/rotterdammers-kiezen-nieuwe-naam-voor-uniek-circulair-gebouw> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 60].

- [193] Royal BAM Group. **De HER opened**. 2025. URL: <https://www.bam.com/en/press/press-releases/2025/6/de-her-opened-circular-centre-and-knowledge-source-for-circular> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 60].
- [194] Royal BAM Group. **Niet zomaar slopen, maar maximaal hergebruiken voor Doorlaatpost 90**. 2025. URL: <https://www.bam.com/en/node/8752> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 62].
- [195] Royal Schiphol Group. **Circulair bouwen op Schiphol: BAM bouwt doorlaatpost uit sloopmateriaal**. 2024. URL: <https://nieuws.schiphol.nl/circulair-bouwen-op-schiphol-bam-bouwt-doorlaatpost-uit-sloopmateriaal/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 62].
- [196] SBB Immobilien. **Werkstadt Zürich: Rail-Beams wiederverwendet**. 2023. URL: <https://sbb-immobilien.ch/story/rail-beams-wiederverwendet/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 73].
- [197] SBB Immobilien. **Werkstadt Zürich: Projekt für ersten Neubau steht**. 2024. URL: <https://sbb-immobilien.ch/story/werkstadt-zuerich-projektweettbewerb-fuer-ersten-neubau-entschieden/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 87].
- [198] SBB Immobilien. **Gebäude X: Wenn Infrastruktur zur Architektur wird**. 2026. URL: <https://sbb-immobilien.ch/story/gebaeude-x-wenn-infrastruktur-zur-architektur-wird/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 87].
- [199] Schnetzer Puskas Ingenieure. **uptownBasel Building 8**. URL: <https://www.schnetzerpuskas.com/en/projects/3567-uptownbasel-building-8> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 87].
- [200] Sell2Wales. **Pontllanfraith Centre for Vulnerable Learners and New Build Sports Hall**. 2024. URL: https://www.sell2wales.gov.wales/search/show/search_view.aspx?ID=JAN462624 [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 57].
- [201] Setec. **Promenade Paulette et Jane Nardal**. URL: <https://www.setec.fr/blog/projets/promenade-paulette-et-jane-nardal/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 71].
- [202] Maria Sivers, Martin Fröhlich und Corentin Fivet. "Circular economy digital market solutions for reuse in the European construction sector". In: **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science** 1078 [2022], S. 012121. DOI: [10.1088/1755-1315/1078/1/012121](https://doi.org/10.1088/1755-1315/1078/1/012121) [siehe S. 104].
- [203] Skanska. **Fredriksborgsskolan, Borås**. URL: <https://www.skanska.se/vart-erbjudande/vara-projekt/268858/Fredriksborgsskolan%2C-Boras> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 77].
- [204] SMK Thy. **Om SMK Thy**. 2025. URL: <https://www.smkthy.dk/article/om-smk-thy/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 78].
- [205] SOCOTEC. **Résilience / La Ferme des Possibles**. URL: <https://www.socotec.com/media/client-projects/reused-materials-novaedia> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 37].
- [206] spillmann echsle architekten. **freitag flagship store**. URL: <https://www.spillmannechsle.ch/works/freitag-flagship-store> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 85].
- [207] Staalbouwdag / Evers Staalconstructies. **Hergebruik in de praktijk – Foodspot circulair met staal**. 2022. URL: https://www.staalbouwdag.nl/inhoud/uploads/2022/10/BobEvers_Staalbouwdag2022.pdf [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 63].

- [208] Stadt Zürich. Kindergarten Mööslistrasse. URL: <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/portfolio/bauten-anlagen/schulbauten/kindergarten-moeoeslistrasse.html> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 47].
- [209] Stadt Zürich. Recyclingzentrum Juch-Areal. URL: <https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/projekte-und-ausschreibungen/hochbauvorhaben/planung-ausfuehrung/recyclingzentrum-juch-areal.html> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 34].
- [210] SteelConstruction.info / SCI. 9 Cambridge Avenue. URL: https://steelconstruction.info/9_Cambridge_Avenue [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 55].
- [211] SteelConstruction.info / SCI. 30 Duke Street St James's. 2026. URL: https://steelconstruction.info/images/f/fd/30_Duke_Street_St_James_1.pdf [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 56].
- [212] Stena Fastigheter. Brf Koordinat. 2026. URL: <https://brf.stenafastigheter.se/koordinat> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 76].
- [213] Structural Xploration Lab, EPFL. concrete rubble reuse for load-bearing walls. 2025. URL: <https://www.epfl.ch/labs/sxl/research/rubble-reuse/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 86].
- [214] SUPERLOCAL. Expogebouw. URL: <https://www.superlocal.eu/sce-en/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 53].
- [215] Superuse Studios. Villa Welpeloo. URL: <https://www.superuse-studios.com/projectplus/villa-welpeloo/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 23].
- [216] Superuse Studios. Woongroep Boschgaard. URL: <https://www.superuse-studios.com/projectplus/woongroep-boschgaard/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 46].
- [217] Superuse Studios. Grondstoffenstation. 2023. URL: <https://www.superuse-studios.com/nl/projectplus/grondstoffenstation/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 59].
- [218] Sveriges Domstolar. Nu är bygget av nya Borås tingsrätt i gång. 2023. URL: <https://www.domstol.se/om-sveriges-domstolar/det-har-ar-sveriges-domstolar/nyhetsbrev-om-sveriges-domstolar/nu-ar-bygget-av-nya-boras-tingsratt-i-gang/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 78].
- [219] SVT. Hör musiken utanför säkerhetssalen. 2025. URL: <https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/hor-musiken-utanfor-sakerhetssalen-i-boras-nya-tingsratt-lounge-aktig> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 78].
- [220] Swiss-Architects. Trouvaillen im Tal. 2025. URL: <https://www.swiss-architects.com/de/architecture-news/gutes-bauen-ostschweiz/trouvaillen-im-tal> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 82].
- [221] TA-Yhtiöt. TA-Yhtiöt mukana rakentamassa Tampereen Hiedanrantaa. 2025. URL: <https://ta.fi/tiedotteet/ta-yhtiot-mukana-rakentamassa-tampereen-hiedanrantaa-ensimmais-asuinkerrostalon-peruskivi-muurattiin-juhlatilaisuudessa-17-9/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 79].
- [222] TBC.London. Steel Saved. URL: <https://tbc.london/c/news/steelsaved.php> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 28].
- [223] Techbank. Techbank Enschede – circulair kantoorgebouw & kennislab. URL: <https://techbank.nl/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 58].
- [224] Thoravej 29. Sustainability. URL: <https://www.thoravej29.dk/en/sustainability> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 27].

- [225] Topos. Nieuwbouw sporthal De Gouwehal Waddinxveen. URL: <https://www.topos.nl/portfolio/nieuwbouw-sporthal-de-gouwehal-waddinxveen/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 61].
- [226] Transa Backpacking AG. Die Geschichte von Transa. URL: <https://www.transa.ch/de/ueber-transa/geschichte/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 74].
- [227] Transa Backpacking AG. Nachhaltigkeitsstrategie 2025. 2025. URL: <https://www.datocms-assets.com/104393/1742827316-transa-nachhaltigkeitssstrategie-de.pdf> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 74].
- [228] UCL Circular Economy Lab. CascadeUp. URL: <https://www.ucl.ac.uk/circular-economy-lab/research/reusing-wood-demolition-mass-timber-products> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 54].
- [229] UK Green Building Council. Cambridge Avenue. 2022. URL: <https://ukgbc.org/resources/cambridge-avenue/> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 55].
- [230] UKGBC. Timber Square — Case Study. URL: <https://ukgbc.org/resources/timber-square/> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 28].
- [231] University of Brighton. Brighton Waste House. URL: <https://www.brighton.ac.uk/research/research-news/feature/brighton-waste-house.aspx> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 48].
- [232] Università degli Studi di Sassari. Innovazione tecnologica ... recupero e ri-uso. 2024. URL: https://iris.uniss.it/bitstream/11388/327891/2/TESI%20Dottorato_Massimiliano%20CAMPUS_19.pdf [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 66].
- [233] Universität Stuttgart, ICD. BUGA Holzpavillon - Reuse 2023. 2023. URL: <https://www.icd.uni-stuttgart.de/de/projekte/buga-wood-pavilion-reuse-2023/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 80].
- [234] V+. Folklore Museum. URL: <https://www.vplus.org/folklore-museum> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 39].
- [235] Vacse. Års- och hållbarhetsredovisning 2025. 2026. URL: <https://stora.mfn.se/165aa6e7-a9e7-4f25-aa5c-3a830bd05b44/vacse-ab-publ-ars-och-hallbarhetsredovisning-2025.pdf> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 78].
- [236] Ville de Kayserberg Vignoble. Conseil municipal 14.12.2020. 2020. URL: https://www.kaysersberg-vignoble.fr/wp-content/uploads/2023/06/cm_20201214.pdf [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 69].
- [237] Ville de Paris. Promenade Jane-et-Paulette-Nardal. URL: <https://www.paris.fr/lieux/promenade-jane-et-paulette-nardal-19528> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 71].
- [238] Ville de Paris. Le pavé parisien à l'épreuve du temps. 2019. URL: <https://www.paris.fr/pages/le-pave-parisien-a-l-epreuve-du-temps-7511> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 70].
- [239] Werkstadt Zürich. Gebäude X. 2026. URL: <https://werkstadt-zuerich.ch/gebaeude-x/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 87].
- [240] Wingårdhs. Droppens återbrukade fasad. URL: <https://www.wingardhs.se/journal/droppens-aterbrukade-fasad-fran-tavling-till-verklighet> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 75].
- [241] World-Architects. The Railway Farm. URL: <https://world-architects.com/en/grand-huit-paris/project/the-railway-farm> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 36].

- [242] World Architecture Community. EU headquarters façade of reclaimed oak windows. URL: https://worldarchitecture.org/articles/cgmcc/eu_headquarters_facade_is_made_of_harmonised_patchwork_of_oak_windows_and_crystal_like_glazing.html [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 30].
- [243] YIT. Melkinlaituri elementary school and daycare centre. URL: <https://www.yit.fi/en/projects/melkinlaituri-elementary-school-and-daycare-centre-helsinki> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 35].
- [244] Yle. Hiedanrannan ensimmäinen asuintalo alkaa nousta. 2025. URL: <https://yle.fi/a/74-20163936> [besucht am 16.08.2026] [siehe S. 79].
- [245] ZAB Zukunftsagentur Bau. Jugendtreff Ingersheim. URL: <https://www.zukunft-bau.at/projekt/sport-kultur/jugendtreff-ingersheim> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 79].
- [246] Zeitschrift WOHNEN. Gebrauchte Teile, neues Leben. 2024. URL: <https://www.zeitschrift-wohnen.ch/heft/beitrag/neubau/gebrauchte-teile-neues-leben.html> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 83].
- [247] Zirkular. ELYS Kultur- & Gewerbehaus. URL: <https://zirkular.net/en/project/culture-commercial-center-elys/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 30].
- [248] Zirkular. EMPA Sprint Unit. URL: <https://zirkular.net/en/project/empa-sprint-unit/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 86].
- [249] Zirkular. Hobelwerk Haus D. URL: <https://zirkular.net/en/project/hobelwerk-house-d/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 83].
- [250] Zirkular. Lysbüchel Süd Parzelle 8. URL: <https://zirkular.net/de/projekt/lysp8/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 84].
- [251] Zirkular. Unterstand Primeo. URL: <https://zirkular.net/de/projekt/unterstand-primeo/> [besucht am 17.08.2026] [siehe S. 81].
- [252] ZRS Architekten. CRCLR House. URL: <https://www.zrs.berlin/en/project/crclr-house-2/> [besucht am 20.07.2026] [siehe S. 26].
- [253] Zukunft Bau. Adaptive Reuse ELYS — Lysbüchelareal. URL: <https://www.zukunft-bau.at/en/project/sport-culture/adaptive-reuse-elys-cultural-and-commercial-building-lysbuchelareal> [besucht am 30.07.2026] [siehe S. 30].